



# HECO-FIX-plus® HECO-TOPIX®

**Europäische Technische  
Bewertung ETA-11/0284**

HECO-FIX-plus®, HECO-TOPIX®, HECO-TOPIX®-T und  
HECO-TOPIX®-CC Schrauben als Holzverbindungsmittel





Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



## Europäische Technische Bewertung

ETA-11/0284  
vom 25. August 2016

### Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie,  
zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

Diese Europäische Technische Bewertung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Grundlage von

Diese Fassung ersetzt

Deutsches Institut für Bautechnik

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

Schrauben als Holzverbindungsmittel

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG  
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28  
78713 Schramberg  
DEUTSCHLAND

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG  
Dr. Kurt-Steim-Straße 28  
78713 Schramberg

S.C. HECO Schrauben S.R.L.  
Str. Laminoristilor Nr. 159  
RO-405100 Campia Turzii

65 Seiten, davon 6 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Europäisches Bewertungsdokument (EAD)  
130118-00-0603 ausgestellt.

ETA-11/0284 vom 8. Juni 2016

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

## Besonderer Teil

### 1 Technische Beschreibung des Produkts

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX und HECO-TOPIX-T Schrauben sind selbstbohrende Schrauben aus speziellem Kohlenstoffstahl oder nichtrostendem Stahl. HECO-TOPIX-CC Schrauben werden aus speziellem Kohlenstoffstahl hergestellt. Schrauben aus Kohlenstoffstahl sind gehärtet. Sie haben eine Korrosionsbeschichtung gemäß Anhang A 2.6. Der Gewindeaußendurchmesser  $d$  beträgt mindestens 3,5 mm und nicht mehr als 10,0 mm. Die Gesamtlänge der Schrauben liegt zwischen 20 mm und 500 mm. Weitere Abmessungen sind in Anhang 6 angegeben. Die Unterlegscheiben werden aus Kohlenstoffstahl oder nichtrostendem Stahl hergestellt. Die Abmessungen der Unterlegscheiben sind in Anhang 6 angegeben.

### 2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Schrauben entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach den Anhängen 1 bis 5 verwendet werden.

Die Dauerhaftigkeit ist nur sichergestellt, wenn die besonderen Bestimmungen zum Verwendungszweck gemäß den Anhängen 1 bis 5 eingehalten werden.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer der HECO Schrauben von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

### 3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

#### 3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

| Wesentliches Merkmal   | Leistung              |
|--|-----------------------|
| Abmessungen  | Siehe Anhang 6        |
| Charakteristischer Wert des Fließmoments   | Siehe Anhang 2        |
| Charakteristischer Wert des Ausziehparameters  | Siehe Anhang 2        |
| Charakteristischer Wert des Kopfdurchziehparameters                                    | Siehe Anhang 2        |
| Charakteristischer Wert der Zugfestigkeit  | Siehe Anhang 2        |
| Charakteristischer Wert der Streckgrenze   | Siehe Anhänge 2 und 3 |
| Charakteristischer Wert der Torsionsfestigkeit   | Siehe Anhang 2        |
| Einschraubdrehmoment   | Siehe Anhang 2        |
| Zwischenabstand, End- und Randanstände der Schrauben und Mindestdicke der Holzbauteile | Siehe Anhang 2        |
| Verschiebungsmodul für planmäßig in Richtung der Schraubenachse beanspruchte Schrauben | Siehe Anhang 2        |

**3.2 Brandschutz (BWR 2)**

| Wesentliches Merkmal | Leistung  |
|----------------------|---|
| Brandverhalten       | Die Schrauben sind aus Stahl gefertigt, der gemäß der Entscheidung 96/603/EG der Europäischen Kommission sowie deren Ergänzung durch die Entscheidung 2000/605/EG der Europäischen Kommission der Europäischen Klasse A1 zugeordnet wird. |

**3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)**

| Wesentliches Merkmal                                       | Leistung                          |
|--|-----------------------------------|
| Gehalt, Emission und/ oder Freisetzung gefährlicher Stoffe | Das Produkt enthält kein Cadmium. |

**3.4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)**

Wie BWR 1

**3.5 Schallschutz (BWR 5)**

Nicht zutreffend

**3.6 Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)**

Nicht zutreffend

**3.7 Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7)**

Für die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen wurde für dieses Produkt keine Leistung untersucht.

**4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage**

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 130118-00-0603 gilt folgende Rechtsgrundlage: 97/176/EC.

Folgendes System ist anzuwenden: 3

**5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument**

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 25. August 2016 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Uwe Bender  
Abteilungsleiter



## Anhang 1 Bestimmungen zum Verwendungszweck

### A.1.1 Verwendung der HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-CC und HECO-TOPIX-T Schrauben nur bei:

- statischen und quasi-statischen Einwirkungen

### A.1.2 Baustoffe, die befestigt werden dürfen

Die selbstbohrenden Schrauben werden für Verbindungen in tragenden Holzbauwerken zwischen Holzbauteilen oder zwischen Holzbauteilen und Stahlbauteilen verwendet:

- Vollholz (Nadelholz) nach EN 14081-1<sup>1</sup>,
- Vollholz aus Esche, Buche oder Eiche nach EN 14081-1,
- Brettschichtholz (Nadelholz) nach EN 14080<sup>2</sup>,
- Brettschichtholz aus Esche, Buche oder Eiche gemäß Europäischer Technischer Zulassung/ Bewertung oder den am Ort des Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen,
- Furnierschichtholz LVL (Nadelholz) nach EN 14374<sup>3</sup>, Anordnung der Schrauben nur mit einem Winkel  $\alpha$  von  $60^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$  zur Furnierebene, wobei  $\alpha$  der Winkel zwischen der Schraubenachse und der Furnierebene ist,
- Balkenschichtholz (Nadelholz) nach EN 14080 oder nach den am Ort des Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen,
- Brettsperrholz (Nadelholz) nach Europäischer Technischer Bewertung oder Zulassung oder nach den am Ort des Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen,
- Furnierschichtholz-Gurte von I-Trägern gemäß Europäischer Technischer Zulassung/ Bewertung nach ETAG 011.

Die Schrauben können zum Anschluss folgender Holzwerkstoffe an die oben genannten Holzbauteile verwendet werden:

- Sperrholz nach EN 636<sup>4</sup> und EN 13986<sup>5</sup>,
- Oriented Strand Board (OSB) nach EN 300<sup>6</sup> und EN 13986,
- Spanplatten nach EN 312<sup>7</sup> and EN 13986,
- Faserplatten nach EN 622-2<sup>8</sup>, EN 622-3<sup>9</sup> und EN 13986,
- Zementgebundene Spanplatten nach EN 634-2<sup>10</sup> und EN 13986,
- Massivholzplatten nach EN 13353<sup>11</sup> und EN 13986.

Holzwerkstoffe dürfen sich nur auf der Seite des Schraubenkopfes befinden.

HECO Schrauben mit einem Gewindeaußendurchmesser von mindestens 6 mm können auch für die Befestigung von Dämmstoffen auf Sparren oder Holzbauteilen in vertikalen Fassaden verwendet werden.

HECO-TOPIX-CC Schrauben und HECO-TOPIX Schrauben mit Vollgewinde dürfen zur Verstärkung von Holzbauteilen rechtwinklig zur Faserrichtung verwendet werden.

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1  | EN 14081-1:2005+A1:2011 | Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen                                 |
| 2  | EN 14080:2013           | Holzbauwerke – Brettschichtholz und Balkenschichtholz - Anforderungen   |
| 3  | EN 14374:2004           | Holzbauwerke - Furnierschichtholz für tragende Zwecke - Anforderungen   |
| 4  | EN 636:2012+A1:2015     | Sperrholz - Anforderungen   |
| 5  | EN 13986:2004+A1:2015   | Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung  |
| 6  | EN 300:2006             | Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB) - Definitionen, Klassifizierung und Anforderungen  |
| 7  | EN 312:2010             | Spanplatten - Anforderungen   |
| 8  | EN 622-2:2004           | Faserplatten - Anforderungen - Teil 2: Anforderungen an harte Platten   |
| 9  | EN 622-3:2004           | Faserplatten - Anforderungen - Teil 3: Anforderungen an mittelharte Platten   |
| 10 | EN 634-2:2007           | Zementgebundene Spanplatten – Anforderungen – Teil 2: Anforderungen an Portlandzement (PZ) gebundene Spanplatten zur Verwendung im Trocken-, Feucht- und Außenbereich |
| 11 | EN 13353:2008+A1:2011   | Massivholzplatten (SWP) – Anforderungen   |

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 1 |
| Bestimmungen zum Verwendungszweck                                   |          |

### A.1.3 Anwendungsbedingungen (Umgebungsbedingungen)

Der Korrosionsschutz der HECO Schrauben ist in Anhang A.2.6 angegeben. In Bezug auf die Verwendung und die Umgebungsbedingungen gelten die nationalen Bestimmungen am Einbauort.

### A.1.4 Ausführungsbestimmungen

Für die Ausführung gilt EN 1995-1-1<sup>12</sup> in Verbindung mit dem jeweiligen nationalen Anhang.

Die Schrauben werden in Holzbauteile aus Nadelholz ohne und mit Vorbohren eingedreht. Es sind die Vorbohrdurchmesser nach Tabelle A.1 einzuhalten.

Die Schrauben sind in Holzbauteile aus Eschen-, Buchen- und Eichenholz mit einer mittleren Rohdichte von maximal 750 kg/m<sup>3</sup> unter Einhaltung der Vorbohrdurchmesser nach Tabelle A.1 mit Vorbohren einzudrehen.

Tabelle A.1 Durchmesser der in Nadel- oder Laubholzbauteilen vorzubohrenden Löcher

| Gewindeaußendurchmesser d<br>[mm] | Durchmesser der vorzubohrenden Löcher<br>mit einer Toleranz von ± 0.1 mm<br>[mm] |                         |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
|                                   | Nadelholz  | Esche, Buche oder Eiche |
| 3,5                               | 2,0  | 2,5                     |
| 4,0                               | 2,5  | 3,0                     |
| 4,5                               | 3,0  | 3,0                     |
| 5,0                               | 3,0  | 3,5                     |
| 6,0                               | 4,0  | 4,0                     |
| 8,0                               | 5,0  | 6,0                     |
| 10,0                              | 6,0  | 7,0                     |

Die Schraubenlöcher in Stahlbauteilen sollen mit einem geeigneten Durchmesser, der größer als der Gewindeaußendurchmesser ist, vorgebohrt werden.

Tragende Verbindungen müssen mindestens zwei Schrauben enthalten. Ausgenommen von dieser Forderung sind spezielle Anwendungen, die im Nationalen Anhang zu EN 1995-1-1 definiert sind.

Bei Einhaltung einer Mindesteinbindelänge der Schrauben von  $20 \cdot d$  und einer planmäßigen Beanspruchung der Schrauben in Achsrichtung sowie einem Einschraubwinkel zwischen Schraubenachse und Faserrichtung von  $\alpha \geq 15^\circ$  kann in tragenden Verbindungen auch nur eine Schraube verwendet werden. Die Tragfähigkeit der Schraube ist um 50 % zu reduzieren. Beim Einsatz der Schraube zur Verstärkung von Holzbauteilen rechtwinklig zur Faser entfällt die Notwendigkeit der Abminderung der Tragfähigkeit der Schraube.

In nicht vorgebohrte Holzbauteile aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettspertholz, Furnierschichtholz oder Balkenschichtholz dürfen Schrauben mit einem Gewindeaußendurchmesser  $d \geq 8$  mm nur bei Verwendung der Holzarten Fichte, Kiefer oder Tanne eingeschraubt werden.

Bei der Befestigung von Aufdach-Dämmssystemen sind die Schrauben ohne Vorbohren der Sparren in einem Arbeitsgang durch die oberhalb des Dämmstoffs angeordneten Konterlatten und durch den Dämmstoff hindurch in den Sparren einzuschrauben.

Senkkopfschrauben dürfen mit Unterlegscheiben nach Anhang 6 verwendet werden. Nach dem Eindrehen der Schraube sollen die Unterlegscheiben vollständig auf der Oberfläche des Holzbauteils aufliegen. Schrauben aus Kohlenstoffstahl dürfen nur mit Unterlegscheiben aus Kohlenstoffstahl und Schrauben aus nicht rostendem Stahl nur mit Unterlegscheiben aus nicht rostendem Stahl verwendet werden.

Bei Befestigung von Schrauben in Holzbauteilen sollen die Schraubenköpfe bündig mit der Oberfläche des Holzbauteils sein, bei Pan head, Linsenkopf-, Tellerkopf- und Sechskantkopfschrauben ohne dem Kopfteil.

<sup>12</sup> EN 1995-1-1:2004+A1:2008+A2:2014 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 1-1: Allgemeines – Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 1 |
| Ausführungsbestimmungen   |          |

## ANHANG 2 - Charakteristische Werte der Tragfähigkeiten

Tabelle A.2.1 Charakteristische Werte der Tragfähigkeiten von HECO-FIX-plus und HECO-TOPIX Schrauben

| Gewindeaußendurchmesser [mm]                                   |                      | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0  | 8,0  | 10,0 |
|--|----------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Charakteristischer Wert des Fließmoments $M_{y,k}$ [Nm]        | Kohlenstoffstahl     | 2,3 | 2,8 | 4,5 | 5,9 | 9,5  | 20,0 | 36,0 |
|  | Nichtrostender Stahl | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 4,4 | 7,1  | 17,0 | 30,0 |
| Charakteristischer Wert der Zugtragfähigkeit $f_{tens,k}$ [kN] | Kohlenstoffstahl     | 3,8 | 4,7 | 6,4 | 7,9 | 11,3 | 20,0 | 30,0 |
|  | Nichtrostender Stahl | 2,9 | 3,8 | 4,8 | 5,9 | 7,5  | 15,0 | 22,0 |
| Charakteristischer Wert des Bruchdrehmoments $f_{tor,k}$ [Nm]  | Kohlenstoffstahl     | 2,2 | 2,9 | 4,5 | 6,5 | 11,0 | 25,0 | 42,0 |
|  | Nichtrostender Stahl | 2,0 | 2,9 | 3,5 | 5,0 | 7,0  | 19,0 | 35,0 |

Tabelle A.2.2 Charakteristische Werte der Tragfähigkeiten von HECO-TOPIX-CC und HECO-TOPIX-T Schrauben

| Gewindeaußendurchmesser [mm]                                   |                      | HECO-TOPIX-CC |          | HECO-TOPIX-T |      |
|--|----------------------|---------------|----------|--------------|------|
|  |                      | 6,0/ 6,5      | 8,0/ 8,5 | 8,0          | 10,0 |
| Charakteristischer Wert des Fließmoments $M_{y,k}$ [Nm]        | Kohlenstoffstahl     | 9,5           | 20,0     | 20,0         | 36,0 |
|  | Nichtrostender Stahl | -             | -        | 15,0         | 27,0 |
| Charakteristischer Wert der Zugtragfähigkeit $f_{tens,k}$ [kN] | Kohlenstoffstahl     | 10,0          | 18,0     | 20,0         | 25,0 |
|  | Nichtrostender Stahl | -             | -        | 14,0         | 22,0 |
| Charakteristischer Wert des Bruchdrehmoments $f_{tor,k}$ [Nm]  | Kohlenstoffstahl     | 10,0          | 23,0     | 24,0         | 42,0 |
|  | Nichtrostender Stahl | -             | -        | 18,0         | 37,0 |

### A.2.1 Allgemeines

Die Mindesteinbindetiefe der Schrauben in den tragenden Holzbauteilen  $l_{ef}$  muss

$$l_{ef} = \min \begin{cases} \frac{4 \cdot d}{\sin \alpha} \\ 20 \cdot d \end{cases}$$

betragen. Dabei ist

$\alpha$  Winkel zwischen Schraubenachse und Faserrichtung,

$d$  Gewindeaußendurchmesser der Schraube.

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 2 |
| Charakteristische Werte der Tragfähigkeiten                         |          |

In Brettspertholz dürfen nur Schrauben mit einem Gewindeaußendurchmesser  $d$  von mindestens 6 mm eingedreht werden. Es dürfen nur Schrauben verwendet werden, deren Kerndurchmesser  $d_1$  größer als die maximale Breite der Fugen im Brettspertholz ist.

## A.2.2 Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse

### A.2.2.1 Allgemeines

Der Gewindeaußendurchmesser  $d$  soll als wirksamer Durchmesser der Schraube in Übereinstimmung mit EN 1995-1-1 verwendet werden.

Hinsichtlich der Lochleibungsfestigkeit von in Holzbaustoffen und Holzwerkstoffen eingedrehten Schrauben gelten die Bestimmungen der Norm EN 1995-1-1 oder die am Einbauort geltenden nationalen Bestimmungen, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

### A.2.2.2 Vollholz, Brettschichtholz, Balkenschichtholz und Furnierschichtholz

Die Lochleibungsfestigkeit für Schrauben, die in nicht vorgebohrte Nadelholzbauteile eingedreht werden, beträgt bei einem Winkel zwischen der Schraubenachse und der Faserrichtung von  $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ :

$$f_{h,k} = \frac{0.082 \cdot \rho_k \cdot d^{-0.3}}{2.5 \cdot \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} \quad (2.1)$$

Die Lochleibungsfestigkeit von Schrauben, die in vorgebohrte Bauteile aus Nadelholz oder in Eschen-, Buchen- oder Eichenholz eingedreht werden, beträgt bei einem Winkel zwischen der Schraubenachse und der Faserrichtung von  $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ :

$$f_{h,k} = \frac{0.082 \cdot \rho_k \cdot (1 - 0.01 \cdot d)}{2.5 \cdot \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} \quad (2.2)$$

dabei sind

$\rho_k$  Charakteristische Rohdichte des Holzbauteils, für Furnierschichtholz  $\rho_k \leq 500 \text{ kg/m}^3$ , für Esche, Buche oder Eiche  $\rho_k \leq 590 \text{ kg/m}^3$

$d$  Gewindeaußendurchmesser der Schraube [mm],

$\alpha$  Winkel zwischen Schraubenachse und Faserrichtung,  $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ .

### A.2.2.3 Brettspertholz

Die Lochleibungsfestigkeit, bei in den Schmalflächen parallel zu den Lagen des Brettspertholzes eingedrehten Schrauben, kann unabhängig vom Winkel der Schraubenachse zur Faser der Brettlage  $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$  nach Gleichung (2.3) angenommen werden zu:

$$f_{h,k} = 20 \cdot d^{-0.5} \text{ [N/mm}^2\text{]} \quad (2.3)$$

wenn nicht in der technischen Spezifikation des Brettspertholzes anders festgelegt.

Dabei ist

$d$  Gewindeaußendurchmesser der Schrauben in mm.

Gleichung (2.3) gilt nur für Lagen aus Nadelholz. Es gelten die Festlegungen in den Europäischen Technischen Zulassungen/ Bewertungen oder nationalen Zulassungen des Brettspertholzes.

Die Lochleibungsfestigkeit kann bei in den Seitenflächen von Brettspertholz eingedrehten Schrauben wie für Vollholz angenommen werden. Dabei ist die charakteristische Rohdichte der Decklage anzusetzen. Wenn relevant, ist der Winkel zwischen Kraft und Faserrichtung der äußeren Lage zu berücksichtigen. Die Kraft muss rechtwinklig zur Schraubenachse und parallel zur Seitenfläche des Brettspertholzes wirken.

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 2 |
| Charakteristische Werte der Tragfähigkeiten                         |          |

### A.2.3 In Achsrichtung beanspruchte Schrauben

Der Verschiebungsmodul  $K_{ser}$  des Gewindeteils planmäßig in Achsrichtung beanspruchter Schrauben beträgt je Schnittufer für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit unabhängig vom Winkel  $\alpha$  zur Faserrichtung:

$$K_{ser} = 780 \cdot d^{0,2} \cdot l_{ef}^{0,4} \quad [\text{N/mm}] \quad \text{bei Holzbauteilen aus Nadelholz} \quad (2.4)$$

$$K_{ser} = 870 \cdot d^{0,2} \cdot l_{ef}^{0,4} \quad [\text{N/mm}] \quad \text{bei Holzbauteilen aus Eschen-, Buchen- oder Eichenholz} \quad (2.5)$$

Hierbei ist:

$d$  Gewindeaußendurchmesser der Schraube [mm]

$l_{ef}$  Einbindetiefe des Gewindeteils der Schraube im Holzbauteil [mm].

#### A.2.3.1 Axiale Tragfähigkeit auf Herausziehen

Der charakteristische Wert der Ausziehtragfähigkeit ist bei Schrauben, die in Vollholz (Nadelholz und Eschen-, Buchen- oder Eichenholz), Brettschichtholz (Nadelholz und Eschen-, Buchen- oder Eichenholz), Brettsperrholz oder Furnierschichtholz aus Nadelholz mit einem Winkel zur Faserrichtung von  $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$  eingedreht werden, wie folgt zu ermitteln:

$$F_{ax,\alpha,Rk} = n_{ef} \cdot k_{ax} \cdot f_{ax,k} \cdot d \cdot l_{ef} \cdot \left( \frac{\rho_k}{350} \right)^{0,8} \quad (2.6)$$

dabei sind:

$F_{ax,\alpha,Rk}$  Charakteristischer Wert der Ausziehtragfähigkeit einer Schraubengruppe bei einem Winkel  $\alpha$  zur Faserrichtung [N]

$n_{ef}$  effektive Anzahl der Schrauben nach EN 1995-1-1, Abschnitt 8.7.2 (8)

Bei schräg eingedrehten Schrauben mit einem Winkel zwischen Scherfläche und Schraubenachse von  $30^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$ :

$$n_{ef} = \max \left\{ n^{0,9}; 0,9 \cdot n \right\} \quad (2.7)$$

Bei Schrauben, die geneigt angeordnet als Verbindungsmittel bei nachgiebig verbundenen Trägern oder Stützen oder zur Befestigung von Aufdach-Dämmsystemen verwendet werden, ist  $n_{ef} = n$ .

$n$  Anzahl der Schrauben, die in einer Verbindung zusammenwirken. Bei kreuzweiser Anordnung der Schrauben in Holz-Holz-Verbindungen ist  $n$  die Anzahl der Schraubenpaare.

$k_{ax}$  Faktor, der den Winkel  $\alpha$  zwischen Schraubenachse und Faserrichtung berücksichtigt

$$k_{ax} = 1,0 \quad \text{bei } 45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$$

$$k_{ax} = 0,8 \quad \text{für Furnierschichtholz-Gurte von I-Trägern bei } 45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$$

$$k_{ax} = 0,3 + \frac{0,7 \cdot \alpha}{45^\circ} \quad \text{bei } 15^\circ \leq \alpha < 45^\circ \text{ (gilt nicht bei Furnierschichtholz -Gurten von I-Trägern)} \quad (2.8)$$

Gleichung (2.8) kann bei Winkeln  $\alpha$  zwischen Schraubenachse und Faserrichtung von  $0^\circ \leq \alpha < 15^\circ$  unter Einhaltung der folgenden Bedingungen verwendet werden:

1. Die Schrauben müssen in Vollholz, Brettschichtholz, Balkenschichtholz oder Furnierschichtholz aus Nadelholz eingedreht werden.
2. Es ist die folgende Einbindelänge des Gewindeteils der Schrauben im Holzbauteil einzuhalten

$$l_{ef} = \min \left\{ \begin{array}{l} \frac{4 \cdot d}{\sin \alpha} \\ 20 \cdot d \end{array} \right.$$

3. Eine Verbindung muss mindestens 4 Schrauben enthalten.

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 2 |
| Charakteristische Werte der Tragfähigkeiten                         |          |

$f_{ax,k}$  Charakteristischer Ausziehparameter für einen Winkel zur Faserrichtung von  $\alpha = 90^\circ$  bei einer charakteristischen Rohdichte des Holzbauteils von  $350 \text{ kg/m}^3$

$f_{ax,k} = 13,7 \text{ N/mm}^2$  für HECO-FIX-plus und HECO-TOPIX Schrauben mit  $3,5 \text{ mm} \leq d \leq 4,5 \text{ mm}$

$f_{ax,k} = 11,8 \text{ N/mm}^2$  für HECO-FIX-plus und HECO-TOPIX Schrauben mit  $5,0 \text{ mm} \leq d \leq 10,0 \text{ mm}$

$f_{ax,k} = 10,5 \text{ N/mm}^2$  für HECO-TOPIX-T Schrauben

$f_{ax,k} = 12,5 \text{ N/mm}^2$  für HECO-TOPIX-CC Schrauben

Der charakteristische Wert des Ausziehparameters gilt auch für Brettsperrholz-Lagen aus Nadelholz.

$\rho_k$  Charakteristische Rohdichte des Holzbauteils, für Furnierschichtholz  $\rho_k \leq 500 \text{ kg/m}^3$ , für Esche, Buche oder Eiche  $\rho_k \leq 590 \text{ kg/m}^3$

Wenn die in Brettsperrholz eingedrehten Schrauben mehr als eine Brettlage durchdringen, können die verschiedenen Brettlagen proportional berücksichtigt werden. In den Schmalflächen des Brettsperrholzes sollen die Schrauben so eingedreht werden, dass sie vollständig in eine Brettsperrholz-Lage einbinden.

### A.2.3.2 Kopfdurchziehtragfähigkeit

Der charakteristische Wert der Kopfdurchziehtragfähigkeit ist bei Schrauben in Vollholz (Nadelholz und Eschen-, Buchen- oder Eichenholz), Brettschichtholz (Nadelholz und Eschen-, Buchen- oder Eichenholz), Brettsperrholz oder Furnierschichtholz aus Nadelholz sowie Holzwerkstoffen wie folgt zu ermitteln:

$$F_{ax,\alpha,Rk} = n_{ef} \cdot f_{head,k} \cdot d_h^2 \cdot \left( \frac{\rho_k}{350} \right)^{0,8} \quad (2.9)$$

dabei sind:

$F_{ax,\alpha,Rk}$  Charakteristischer Wert der Kopfdurchziehtragfähigkeit einer Schraubengruppe bei einem Winkel zur Faserrichtung von  $\alpha \geq 30^\circ$  [N]

$n_{ef}$  effektive Anzahl der Schrauben nach EN 1995-1-1, Abschnitt 8.7.2 (8)

Bei schräg eingedrehten Schrauben mit einem Winkel zwischen Scherfläche und Schraubenachse von  $30^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$ :

$$n_{ef} = \max \{ n^{0,9}; 0,9 \cdot n \}$$

Bei Schrauben, die geneigt angeordnet als Verbindungsmittel bei nachgiebig verbundenen Trägern oder Stützen oder zur Befestigung von Aufdach-Dämmsystemen verwendet werden, ist  $n_{ef} = n$ .

$n$  Anzahl der Schrauben, die in einer Verbindung zusammenwirken. Bei kreuzweiser Anordnung der Schrauben in Holz-Holz-Verbindungen ist  $n$  die Anzahl der Schraubenpaare.

$f_{head,k}$  Charakteristischer Kopfdurchziehparameter [N/mm<sup>2</sup>]

$d_h$  Kopfdurchmesser der Schraube oder Unterlegscheibe [mm], Der Kopfdurchmesser und der Außendurchmesser von Unterlegscheiben dürfen maximal mit 32 mm in Rechnung werden.

$\rho_k$  Charakteristische Rohdichte des Holzbauteils oder des Holzwerkstoffes, für Holzwerkstoffe  $\rho_k \leq 380 \text{ kg/m}^3$ , für Furnierschichtholz  $\rho_k \leq 500 \text{ kg/m}^3$ , für Esche, Buche oder Eiche  $\rho_k \leq 590 \text{ kg/m}^3$

Der charakteristische Wert des Kopfdurchziehparameters für HECO Schrauben für eine charakteristische Rohdichte von  $350 \text{ kg/m}^3$  des Holzes und für Holzwerkstoffe wie

- Sperrholz nach EN 636 und EN 13986
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) nach EN 300 und EN 13986
- Spanplatten nach EN 312 and EN 13986
- Faserplatten nach EN 622-2, EN 622-3 und EN 13986
- Zementgebundene Spanplatten nach EN 634-2 und EN 13986,
- Massivholzplatten nach EN 13353 und EN 13986.

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 2 |
| Charakteristische Werte der Tragfähigkeiten                         |          |

mit einer Dicke von mehr als 20 mm ist

$$f_{\text{head},k} = 9,4 \text{ N/mm}^2 \quad \text{bei } 23 \text{ mm} < d_h \leq 35 \text{ mm}$$

$$f_{\text{head},k} = 14,0 \text{ N/mm}^2 \quad \text{bei } d_h \leq 23 \text{ mm.}$$

Der charakteristische Wert des Kopfdurchziehparameters für HECO Schrauben in Verbindungen mit Eschen-, Buchen- und Eichenholzbauteilen mit einer Dicke von mehr als 20 mm beträgt für eine charakteristische Rohdichte von  $350 \text{ kg/m}^3$

$$f_{\text{head},k} = 15 \text{ N/mm}^2 \quad \text{bei } d_h > 20 \text{ mm und für Unterlegscheiben}$$

$$f_{\text{head},k} = 20 \text{ N/mm}^2 \quad \text{bei } d_h \leq 20 \text{ mm.}$$

Für Holzwerkstoffe mit einer Dicke von  $12 \text{ mm} \leq t \leq 20 \text{ mm}$  beträgt der charakteristische Wert des Kopfdurchziehparameters für HECO Schrauben:

$$f_{\text{head},k} = 8 \text{ N/mm}^2$$

Für Holzwerkstoffe mit einer Dicke unter 12 mm ist der charakteristische Wert der Kopfdurchziehtragfähigkeit für die Schrauben mit einem charakteristischen Wert des Kopfdurchziehparameters von  $8 \text{ N/mm}^2$  anzusetzen. Die Kopfdurchziehtragfähigkeit ist auf 400 N zu begrenzen. Es sind eine Mindestdicke der Holzwerkstoffe von  $1,2 \cdot d$  mit  $d$  als Gewindeaußendurchmesser und die in Tabelle A.2.3 aufgeführten Mindestdicken einzuhalten.

Tabelle A.2.3 Mindestdicke der Holzwerkstoffe

| Holzwerkstoff  | Mindestdicke in mm |
|--|--------------------|
| Sperrholz  | 6                  |
| Faserplatten (harte Platten und mittelharte Platten) | 6                  |
| Oriented Strand Boards, OSB                          | 8                  |
| Spanplatten  | 8                  |
| Zementgebundene Spanplatten                          | 8                  |
| Massivholzplatten                                    | 12                 |

Bei HECO-TOPIX-T Schrauben und HECO-TOPIX Schrauben mit Vollgewinde kann die Tragfähigkeit des Gewindes in dem Holzbauteil mit dem Schraubenkopf anstelle der Kopfdurchziehtragfähigkeit angesetzt werden.

$$F_{\text{ax},\alpha,\text{Rk}} = \max \left\{ \begin{array}{l} f_{\text{head},k} \cdot d_h^2 \cdot \left( \frac{\rho_k}{350} \right)^{0,8} \\ k_{\text{ax}} \cdot f_{\text{ax},90,k} \cdot l_{\text{ef},k} \cdot d \cdot \left( \frac{\rho_k}{350} \right)^{0,8} \end{array} \right. \quad (2.10)$$

Bei HECO-TOPIX-CC Schrauben ist die Ausziehtragfähigkeit des Gewindes in dem Holzbauteil mit dem Schraubenkopf gemäß Gleichung (2.11) anzusetzen.

$$F_{\text{ax},\alpha,\text{Rk}} = k_{\text{ax}} \cdot f_{\text{ax},90,k} \cdot l_{\text{ef},k} \cdot d \cdot \left( \frac{\rho_k}{350} \right)^{0,8} \quad (2.11)$$

dabei ist

$d_h$  Durchmesser des Schraubenkopfes [mm],

$\rho_k$  Charakteristische Rohdichte des Holzbauteils mit dem Schraubenkopf [ $\text{kg/m}^3$ ], für Holzwerkstoffe  $\rho_k \leq 380 \text{ kg/m}^3$ , für Furnierschichtholz  $\rho_k \leq 500 \text{ kg/m}^3$ , für Esche, Buche oder Eiche  $\rho_k \leq 590 \text{ kg/m}^3$

$k_{\text{ax}}$  Faktor nach Abschnitt A.2.3.1

$l_{\text{ef},k}$  Einbindelänge des Gewindeteils der Schraube im Holzbauteil mit dem Schraubenkopf [mm],  $l_{\text{ef},k} \geq 4 \cdot d$

In Stahl-Holz-Verbindungen ist die Kopfdurchziehtragfähigkeit der Schrauben nicht maßgebend.

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 2 |
| Charakteristische Werte der Tragfähigkeiten                         |          |

### A.2.3.3 Drucktragfähigkeit von HECO-TOPIX-CC Schrauben und HECO-TOPIX Schrauben mit Vollgewinde

Der Bemessungswert der Beanspruchbarkeit von HECO-TOPIX-CC Schrauben und HECO-TOPIX Schrauben mit Vollgewinde bei einer Druckbeanspruchung ist das Minimum aus dem Widerstand gegen das Durchdrücken der Schrauben durch das Holzbauteil und dem Widerstand der Schrauben gegen Knicken. Die folgenden Bestimmungen gelten für in Vollholz, Balkenschichtholz oder Brettschichtholz aus Nadelholz unter einem Winkel  $\alpha$  der Schraubenachse zur Faserrichtung von  $30^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$  eingedrehte Schrauben.

$$F_{ax,Rd} = \min \{ f_{ax,d} \cdot d \cdot \ell_{ef}; \kappa_c \cdot N_{pl,d} \} \quad (2.12)$$

$f_{ax,d}$  Bemessungswert der Ausziehtragfähigkeit des Schraubengewindes [N/mm<sup>2</sup>]

$d$  Gewindeaußendurchmesser der Schraube [mm]

$\ell_{ef}$  Einbindetiefe des Gewindeteils der Schrauben im Holzbauteil [mm]

$$\kappa_c = 1 \quad \text{für } \bar{\lambda}_k \leq 0,2 \quad (2.13)$$

$$\kappa_c = \frac{1}{k + \sqrt{k^2 - \bar{\lambda}_k^2}} \quad \text{für } \bar{\lambda}_k > 0,2 \quad (2.14)$$

$$k = 0,5 \cdot \left[ 1 + 0,49 \cdot (\bar{\lambda}_k - 0,2) + \bar{\lambda}_k^2 \right] \quad (2.15)$$

Mit dem bezogenen Schlankheitsgrad  $\bar{\lambda}_k = \sqrt{\frac{N_{pl,k}}{N_{ki,k}}}$  (2.16)

Hierbei ist:

$N_{pl,k}$  charakteristischer Wert der plastischen Normalkrafttragfähigkeit des Nettoquerschnitts

bezogen auf den Kerndurchmesser der Schrauben:  $N_{pl,k} = \pi \cdot \frac{d_1^2}{4} \cdot f_{y,k}$  (2.17)

$f_{y,k}$  charakteristischer Wert der Streckgrenze,  $f_{y,k} = 900$  N/mm<sup>2</sup> für HECO-TOPIX-CC Schrauben und HECO-TOPIX Schrauben mit Vollgewinde

$d_1$  Kerndurchmesser der Schraube [mm]

$$N_{pl,d} = \frac{N_{pl,k}}{\gamma_{M1}} \quad (2.18)$$

$\gamma_{M1}$  Teilsicherheitsbeiwert nach EN 1993-1-1 in Verbindung mit dem jeweiligen nationalen Anhang

Charakteristische ideal-elastische Knicklast:

$$N_{ki,k} = \sqrt{c_h \cdot E_s \cdot I_s} \quad [\text{N}] \quad (2.19)$$

Elastische Bettung der Schrauben:

$$c_h = (0,19 + 0,012 \cdot d) \cdot \rho_k \cdot \left( \frac{90^\circ + \alpha}{180^\circ} \right) \quad [\text{N/mm}^2] \quad (2.20)$$

$\rho_k$  charakteristische Rohdichte des Holzbauteils [kg/m<sup>3</sup>], für Furnierschichtholz  $\rho_k \leq 500$  kg/m<sup>3</sup>

$\alpha$  Winkel zwischen Schraubenachse und Faserrichtung,  $30^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$

E-Modul:

$$E_s = 210000 \text{ N/mm}^2$$

Flächenträgheitsmoment:

$$I_s = \frac{\pi \cdot d_1^4}{64} \quad [\text{mm}^4] \quad (2.21)$$

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 2 |
| Charakteristische Werte der Tragfähigkeiten                         |          |

## A.2.4 Mindestabstände der Schrauben und Mindestbauteildicken

### HECO-FIX-plus und HECO-TOPIX Schrauben

Bei Schrauben mit einem Gewindeaußendurchmesser  $d \leq 6$  mm muss die Dicke der anzuschließenden Holzbauteile mindestens 24 mm, bei Schrauben mit einem Gewindeaußendurchmesser  $d = 8$  mm mindestens 30 mm und bei Schrauben mit einem Gewindeaußendurchmesser  $d = 10$  mm mindestens 40 mm betragen.

### HECO-TOPIX-CC und HECO-TOPIX-T Schrauben

Bei Schrauben mit einem Gewindeaußendurchmesser  $d \leq 8$  mm muss die Dicke der anzuschließenden Holzbauteile mindestens 30 mm, bei Schrauben mit einem Gewindeaußendurchmesser  $d = 10$  mm mindestens 40 mm betragen. Wenn der Abstand der Schrauben in Faserrichtung untereinander und zum Hirnholzende mindestens  $25 \cdot d$  ist, beträgt bei Schrauben mit einem Gewindeaußendurchmesser von 6 mm die Mindestbauteildicke 24 mm.

### A.2.4.1 Rechtwinklig zur Schraubenachse und/oder in Achsrichtung beanspruchte Schrauben

#### Vorgebohrte Holzbauteile

Beim Eindrehen von HECO Schrauben in vorgebohrte Holzbauteile dürfen die Werte der Mindestabstände nach EN 1995-1-1:2004+A1:2008, Abschnitt 8.3.1.2 und Tabelle 8.2, wie bei Nägeln mit vorgebohrten Nagellöchern, angesetzt werden. Dabei ist der Gewindeaußendurchmesser  $d$  zu verwenden.

#### Nicht vorgebohrte Holzbauteile

Bei HECO Schrauben gelten die Mindestabstände nach EN 1995-1-1:2004+A1:2008, Abschnitt 8.3.1.2 und Tabelle 8.2, wie bei Nägeln mit nicht vorgebohrten Nagellöchern. Dabei ist der Gewindeaußendurchmesser  $d$  zu verwenden.

Bei Holzbauteilen aus Douglasie sind die Mindestabstände in Faserrichtung um 50 % zu erhöhen.

Bei Bauteildicken  $t < 5 \cdot d$  und Schrauben mit einem Gewindeaußendurchmesser  $d > 8$  mm muss der Abstand vom beanspruchten und unbeanspruchten Rand parallel der Faserrichtung mindestens  $15 \cdot d$  betragen.

Wenn bei den Schrauben der Abstand in Faserrichtung untereinander und zum Hirnholzende mindestens  $25 \cdot d$  beträgt, darf auch bei Bauteildicken  $t < 5 \cdot d$  der Abstand zum unbeanspruchten Rand rechtwinklig zur Faserrichtung auf  $3 \cdot d$  verringert werden.

### A.2.4.2 In Achsrichtung beanspruchte Schrauben

Bei planmäßig ausschließlich in Achsrichtung beanspruchten HECO Schrauben dürfen alternativ zum Abschnitt A.2.4.1 folgende Mindestabstände in Vollholz, Brettschichtholz und Balkenschichtholz verwendet werden:

Achsabstand der Schrauben untereinander in einer Ebene

parallel zur Faserrichtung:

$$a_1 = 5 d$$

Achsabstand der Schrauben untereinander rechtwinklig zu einer Ebene

parallel zur Faserrichtung:

$$a_2 = 2,5 d$$

Abstand des Schwerpunktes des im Holz eingedrehten Gewindeteils von der Hirnholzfläche:

$$a_{1,CG} = 5 d$$

Abstand des Schwerpunktes des im Holz eingedrehten Gewindeteils von der Seitenfläche:

$$a_{2,CG} = 4 d$$

Produkt der Abstände  $a_1$  and  $a_2$ :

$$a_1 \cdot a_2 = 25 d^2$$

Beim Eindrehen der Schrauben in nicht vorgebohrte Holzbauteile ist eine Mindestdicke der Holzbauteile von  $12 \cdot d$  und eine Mindestbreite der Bauteile von  $8 \cdot d$  oder 60 mm einzuhalten, wobei der größere Wert maßgebend ist.

Bei gekreuzt angeordneten Schrauben, die in Vollholz, Brettschichtholz oder Balkenschichtholz eingedreht werden, ist ein Mindestabstand der Schrauben von  $1,5 \cdot d$  einzuhalten.

Werden geringere als in EN 1995-1-1 vorgegebene Abstände oder Bauteildicken verwendet, muss das Versagen entlang des Umfangs einer Schraubengruppe gemäß EN 1995-1-1:2004+AC:2008, Abschnitt 8.7.2 (1) auch für Verbindungen ohne Stahlbleche berücksichtigt werden.

Mindestabstände zum unbeanspruchten Rand rechtwinklig zur Faserrichtung bei Furnierschichtholz-Gurten von I-Trägern dürfen bei  $d \leq 8$  mm und einer Gurtdicke von  $t \geq 39$  mm auf  $2 \cdot d$  verringert werden, wenn der Abstand parallel zur Faserrichtung und der Abstand zum Hirnholzende mindestens  $10 \cdot d$  betragen.

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 2 |
| Mindestabstände   |          |

### A.2.4.3 Brettsperrholz

Die Anforderungen an die Mindestabstände der Schrauben in den Seiten- und Stirnflächen von Brettsperrholz können Tabelle A.2.4 entnommen werden. Die Definitionen der Mindestabstände enthalten die Abbildungen 2.1 und 2.2. Die Mindestabstände in den Stirnflächen sind unabhängig vom Winkel zwischen Schraubenachse und Faserrichtung. Voraussetzung für den Ansatz der Mindestabstände ist die Einhaltung der folgenden Anforderungen:

- Minimale Dicke des Brettsperrholzes:  $10 \cdot d$
- Minimale Einbindetiefe der Schrauben in der Stirnfläche des Brettsperrholzes:  $10 \cdot d$

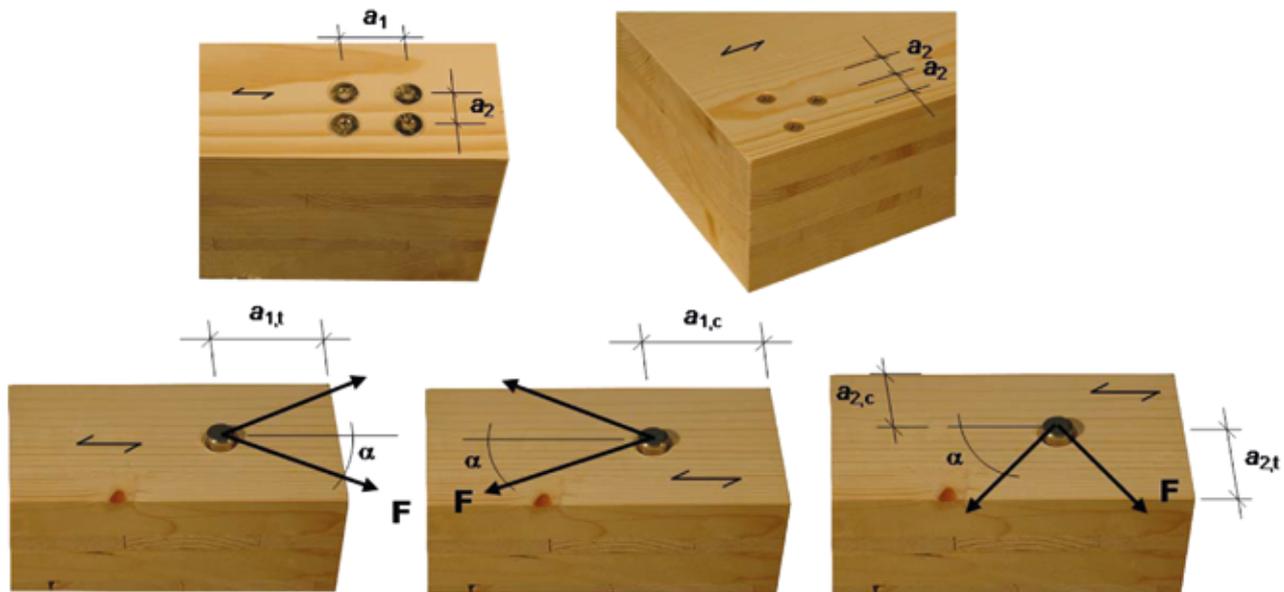


Abbildung 2.1 Definition der Mindestabstände in der Seitenfläche

Tabelle A.2.4: Mindestabstände der Schrauben in den Seiten- und Stirnflächen von Brettsperrholz

|                                     | $a_1$        | $a_{3,t}$    | $a_{3,c}$   | $a_2$         | $a_{4,t}$   | $a_{4,c}$     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Seitenflächen (siehe Abbildung 2.1) | $4 \cdot d$  | $6 \cdot d$  | $6 \cdot d$ | $2,5 \cdot d$ | $6 \cdot d$ | $2,5 \cdot d$ |
| Stirnflächen (siehe Abbildung 2.2)  | $10 \cdot d$ | $12 \cdot d$ | $7 \cdot d$ | $4 \cdot d$   | $6 \cdot d$ | $3 \cdot d$   |

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 2 |
| Mindestabstände   |          |

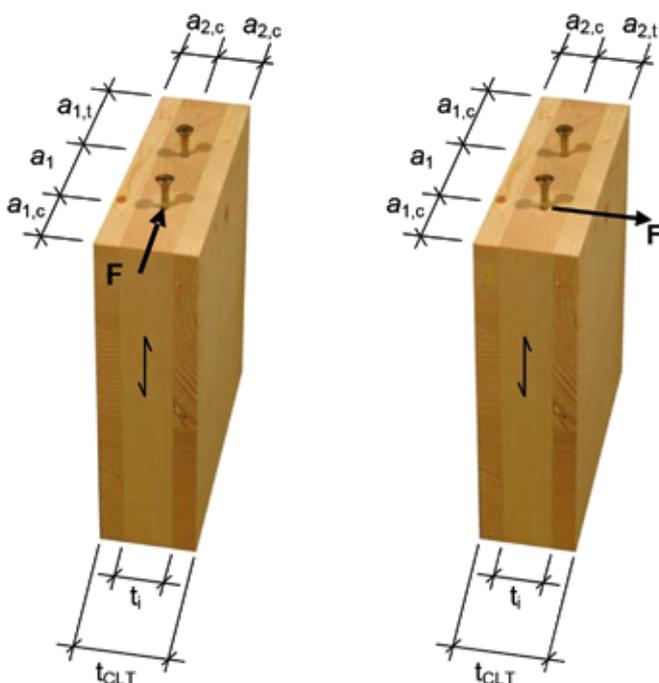


Abbildung 2.2 Definition der Mindestabstände in den Stirnflächen

### A.2.5 Einschraubdrehmoment

Die Anforderungen an das Verhältnis von Bruchdrehmoment  $f_{\text{tor,k}}$  zum Einschraubdrehmoment  $R_{\text{tor,mean}}$  wird von allen Schrauben erfüllt.

### A.2.6 Korrosionsschutz

Schrauben aus Kohlenstoffstahl haben einen Korrosionsschutz nach Tabelle A.2.5.

Tabelle A.2.5 Korrosionsschutz der HECO Schrauben


| Korrosionsschutz  |                     | Dicke des Korrosionsschutzes [ $\mu\text{m}$ ] |
|---|---------------------|--|
| Galvanisch verzinkt   | Blau chromatiert    | 4 - 10   |
|   | Gelb chromatiert    |  |
|   | Schwarz chromatiert |  |
|   | Oliv chromatiert    |  |
| Zink-Nickel-Beschichtung, galvanisch plattiert, chromatiert |                     | 8 - 12   |
| Zinklamellenbeschichtung                                    |                     | 12 - 18  |

Für die Herstellung der Schrauben aus nichtrostendem Stahl werden die Stähle mit den Werkstoffnummern 1.4567 und 1.4578 verwendet. Unterlegscheiben aus nichtrostendem Stahl werden aus den Stählen mit den Werkstoffnummern 1.4305 oder 1.4401 hergestellt.

Kontaktkorrosion ist zu vermeiden.



|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 2 |
| Einschraubdrehmoment und Korrosionsschutz                           |          |

Beispiele für die Verwendung von HECO-TOPIX-T, HECO-TOPIX-CC Schrauben und HECO-TOPIX Schrauben mit Vollgewinde

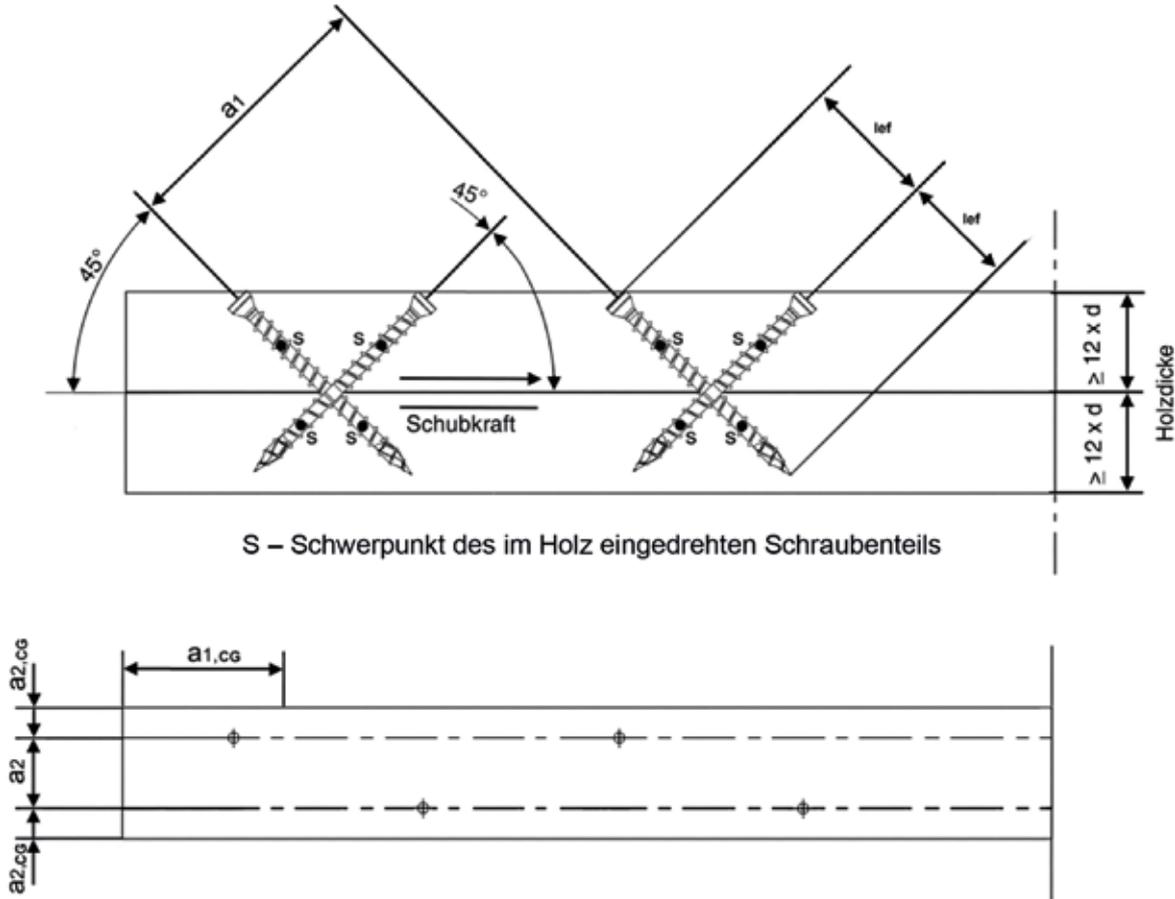

S – Schwerpunkt des im Holz eingedrehten Schraubenteils

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 2 |
| Verwendungsbeispiele  |          |

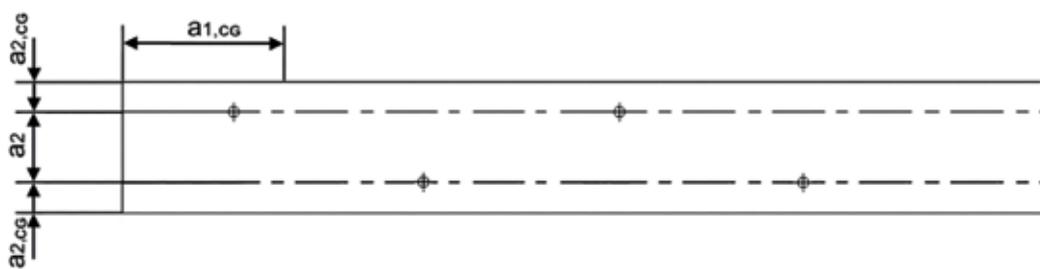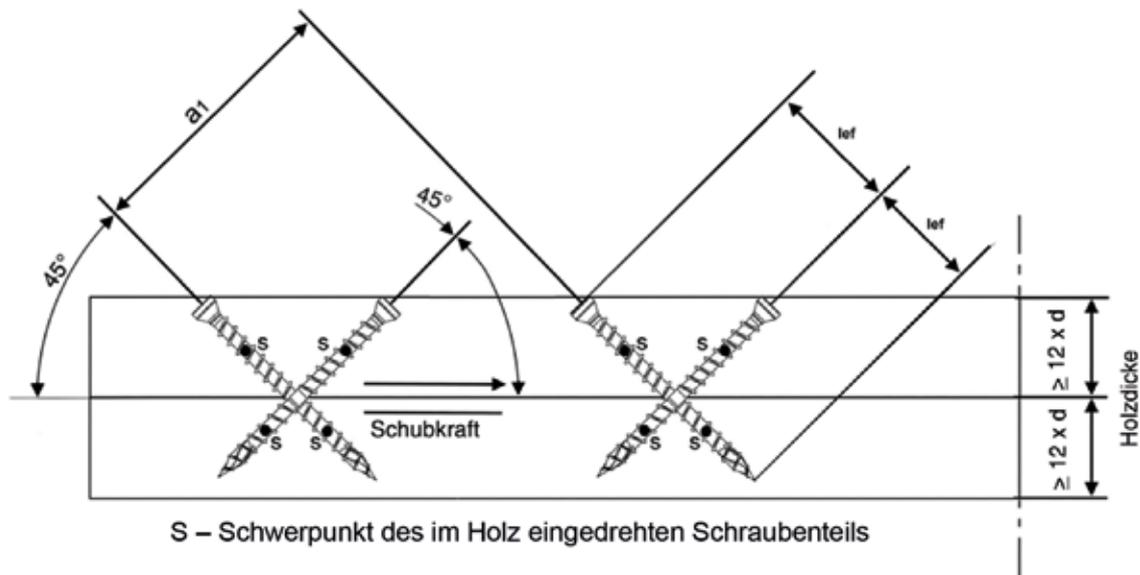

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 2 |
| Verwendungsbeispiele  |          |

### ANHANG 3 Verstärkung von Holzbauteilen bei Druckbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung

#### A.3.1 Allgemeines

Nur HECO-TOPIX-CC Schrauben und HECO-TOPIX Vollgewindeschrauben dürfen für die Verstärkung von Holzbauteilen bei Druckbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung verwendet werden. Die Bestimmungen gelten für die Verstärkung von Holzbauteilen aus Vollholz, Balkenschichtholz und Brettschichtholz aus Nadelholz. Die Druckkraft muss auf die Schrauben, die als Verstärkung verwendet werden, gleichmäßig verteilt werden. Die Schrauben werden in die Holzbauteile rechtwinklig zur Oberfläche in einem Winkel zwischen Schraubenachse und Faserrichtung von 45° bis 90° eingeschraubt. Die Schraubenköpfe müssen mit der Holzoberfläche bündig sein.

#### A.3.2 Bemessung

Bei der Bemessung von Verstärkungen von Holzbauteilen bei Druckbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung sollen folgende Bedingungen unabhängig vom Winkel zwischen der Schraubenachse und der Faserrichtung erfüllt werden.

Die Beanspruchbarkeit eines verstärkten Holzbauteils beträgt:

$$R_{90,d} = \min \left\{ \begin{array}{l} k_{c,90} \cdot B \cdot \ell_{ef,1} \cdot f_{c,90,d} + n \cdot \min \{ R_{ax,d}; k_c \cdot N_{pl,d} \} \\ B \cdot \ell_{ef,2} \cdot f_{c,90,d} \end{array} \right\} \quad (3.1)$$

Dabei ist:

$k_{c,90}$  Beiwert nach EN 1995-1-1:2004+A1:2008, 6.1.5

$B$  Auflagerbreite [mm]

$\ell_{ef,1}$  Wirksame Kontaktlänge nach EN 1995-1-1:2004+A1:2008, 6.1.5 [mm]

$f_{c,90,d}$  Bemessungswert der Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung [N/mm<sup>2</sup>]

$n$  Anzahl der Verstärkungsschrauben,  $n = n_0 \cdot n_{90}$

$n_0$  Anzahl der Verstärkungsschrauben in einer Reihe zur Faserrichtung angeordnet

$n_{90}$  Anzahl der Verstärkungsschrauben in einer Reihe rechtwinklig zur Faserrichtung angeordnet

$R_{ax,d} = f_{ax,d} \cdot d \cdot \ell_{ef}$  [N] (3.2)

$f_{ax,d}$  Bemessungswert der Ausziehtragfähigkeit des Gewindeteils der Schrauben [N/mm<sup>2</sup>]

$d$  Gewindeaußendurchmesser der Schrauben [mm]

$k_c$  Ermittlung nach Anhang 2, Abschnitt "Drucktragfähigkeit"

$N_{pl,d}$  Ermittlung nach Anhang 2, Abschnitt "Drucktragfähigkeit" [N]

$\ell_{ef,2}$  Tatsächliche Kontaktlänge in der Ebene der Schraubenspitze (siehe Abbildung 3.1) [mm]

$\ell_{ef,2} = \{ \ell_{ef} + (n_0 - 1) \cdot a_1 + \min(\ell_{ef}; a_{1,c}) \}$  für Endauflager (siehe Abbildung 3.1 links)

$\ell_{ef,2} = \{ 2 \cdot \ell_{ef} + (n_0 - 1) \cdot a_1 \}$  für Zwischenaflager (siehe Abbildung 3.1 rechts)

$\ell_{ef}$  Gewindelänge der Schraube im Holzbauteil [mm]

$a_1$  Achsabstand der Schrauben untereinander in einer Ebene parallel zur Faserrichtung, siehe Abschnitt A.2.4.2 [mm]

$a_{1,CG}$  Abstand des Schwerpunktes des im Holz eingedrehten Gewindeteils von der Hirnholzfläche, siehe Abschnitt A.2.4.2 [mm]

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben                 | Anhang 3 |
| Verstärkung von Holzbauteilen bei Druckbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung |          |

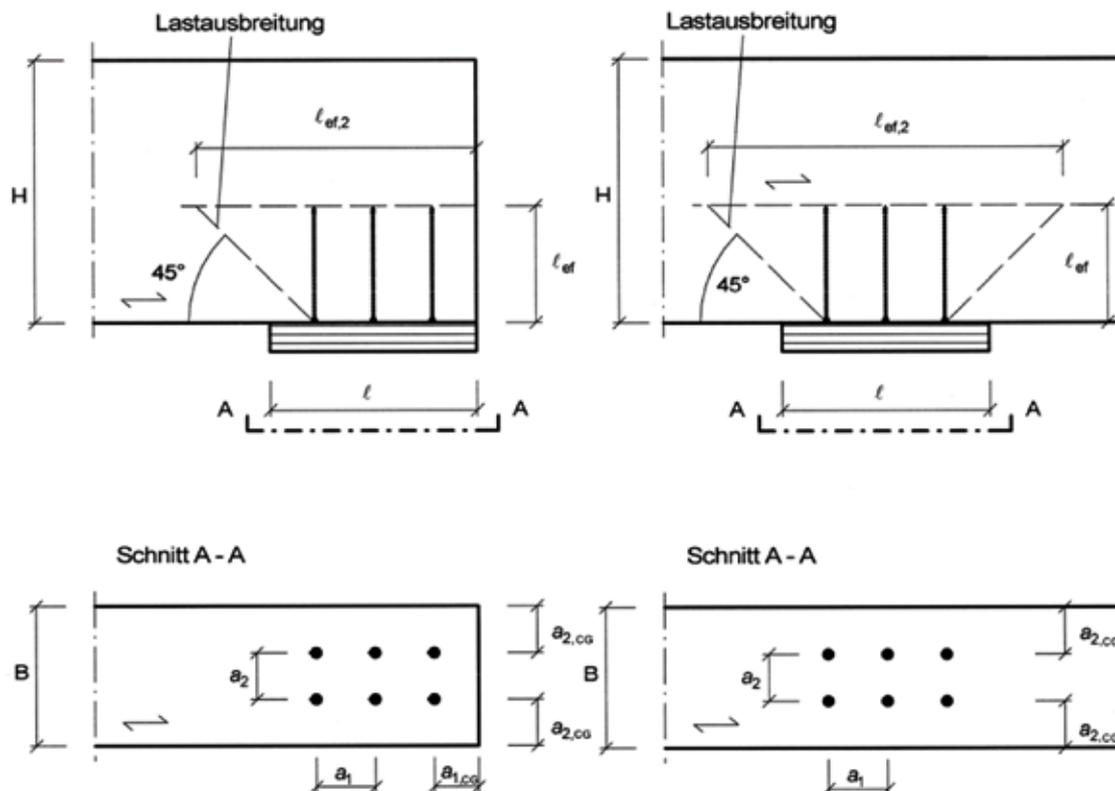


Abbildung 3.1: Verstärktes Endauflager (links) und verstärktes Zwischenaufleger (rechts)

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben                 | Anhang 3 |
| Verstärkung von Holzbauteilen bei Druckbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung |          |

## ANNEX 4 Verstärkung von Holzbauteilen bei Zugbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung

### A.4.1 Allgemeines

Nur HECO-TOPIX-CC Schrauben und HECO-TOPIX Schrauben mit Vollgewinde dürfen für die Verstärkung von Holzbauteilen bei Zugbeanspruchung rechtwinklig zur Faser verwendet werden.

Die Vollgewindeschrauben werden rechtwinklig zur Oberfläche unter einem Winkel zwischen Schraubenachse und Faserrichtung von 90° in das Holzbauteil eingedreht.

Die Bestimmungen zur Verstärkung von Holzbauteilen bei Zugbeanspruchung rechtwinklig zur Faser gelten für Bauteile aus den folgenden Holzbaustoffen:

- Vollholz aus Nadelholz oder aus Eschen-, Buchen- oder Eichenholz,
- Brettschichtholz aus Nadelholz oder aus Eschen-, Buchen- oder Eichenholz,
- Balkenschichtholz aus Nadelholz,
- Furnierschichtholz aus Nadelholz.

Für die Bemessung und Ausführung von Verstärkungen von Holzbauteilen bei Zugbeanspruchungen rechtwinklig zur Faser gelten die Bestimmungen am Einbauort. Die Verstärkung von Queranschlüssen und ausgeklinkten Trägern ist im Folgenden beispielhaft angegeben.

Anmerkung: In Deutschland sind beispielsweise die Bestimmungen der Norm DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, NCI NA.6.8 einschließlich der Änderungen zu beachten.

Für die Verstärkung von Holzbauteilen bei Zugbeanspruchung rechtwinklig zur Faser sind mindestens 2 Schrauben zu verwenden. Bei einer Einschraubtiefe oberhalb und unterhalb des rissgefährdeten Bereichs von mindestens  $20 \cdot d$  darf nur eine Schraube verwendet werden, wobei  $d$  der Gewindeaußendurchmesser der Schraube ist.

### A.4.2 Bemessung

#### A.4.2.1 Queranschlüsse

Die axiale Tragfähigkeit einer Verstärkung eines Queranschlusses bei Zugbeanspruchung rechtwinklig zur Faser darf nach Gleichung (4.1) bemessen werden:

$$\frac{[1 - 3 \cdot \alpha^2 + 2 \cdot \alpha^3] \cdot F_{90,d}}{F_{ax,Rd}} \leq 1 \quad (4.1)$$

dabei sind

$F_{90,d}$  Bemessungswert der Anschlusskraft rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzbauteils,

$\alpha$  =  $a/h$

$a$  siehe Abbildung 4.1

$h$  = Bauteilhöhe

$F_{ax,Rd}$  =  $\min \{ f_{ax,d} \cdot d \cdot \ell_{ef}; F_{t,Rd} \}$

$f_{ax,d}$  Bemessungswert der Ausziehtragfähigkeit des Gewindeteils der Schraube

$d$  Gewindeaußendurchmesser der Schraube

$\ell_{ef}$  kleinerer Wert der Einbindetiefe der Schraube unter- oder oberhalb des rissgefährdeten Bereichs

$F_{t,Rd}$  Bemessungswert der Zugtragfähigkeit der Schrauben =  $f_{tens,d}$

Außerhalb des Queranschlusses darf in Trägerlängsrichtung nur eine Schraube in Rechnung gestellt werden.

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben               | Anhang 4 |
| Verstärkung von Holzbauteilen bei Zugbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung |          |

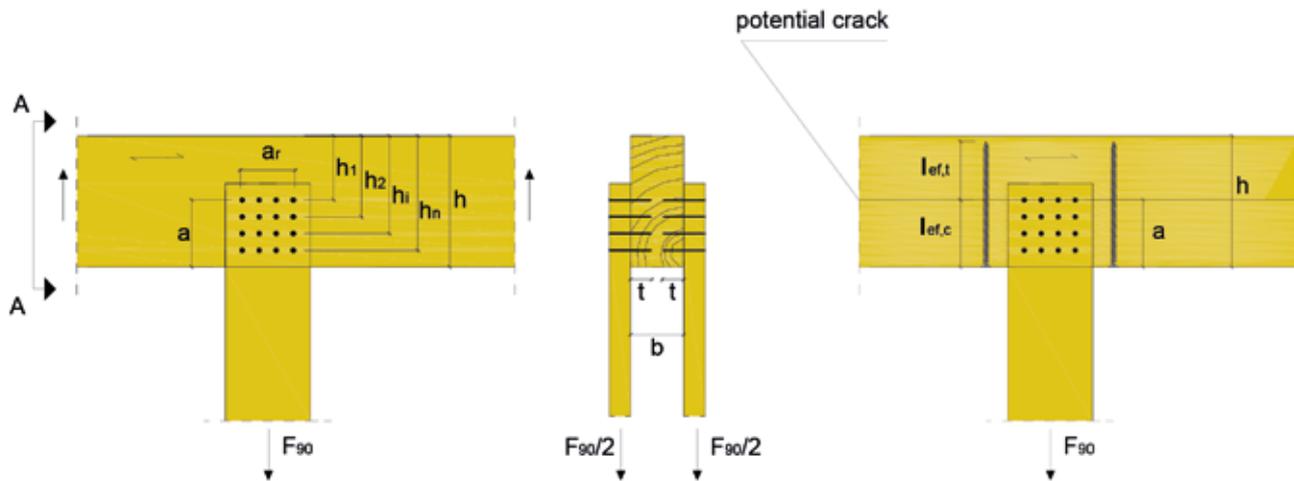


Abbildung 4.1: Beispiel für die Verstärkung eines Queranschlusses

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben               | Anhang 4 |
| Verstärkung von Holzbauteilen bei Zugbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung |          |

#### A.4.2.1 Rechtwinklige Ausklinkungen an den Enden von Biegestäben mit Rechteckquerschnitt

Die axiale Tragfähigkeit der Verstärkung einer Ausklinkung bei Zugbeanspruchung rechtwinklig zur Faser darf wie folgt bemessen werden:

$$\frac{1,3 \cdot V_d \cdot \left[ 3 \cdot (1-\alpha)^2 - 2 \cdot (1-\alpha)^3 \right]}{F_{ax,Rd}} \leq 1 \quad (4.2)$$

Dabei sind

$V_d$  Bemessungswert der Querkraft

$\alpha = h_e/h$

$h$  = Bauteilhöhe

$F_{ax,Rd} = \min \{ f_{ax,d} \cdot d \cdot \ell_{ef}; F_{t,Rd} \}$

$f_{ax,d}$  Bemessungswert der Ausziehtragfähigkeit des Gewindeteils der Schraube

$d$  Gewindeaußendurchmesser der Schraube

$\ell_{ef}$  kleinerer Wert der Einbindetiefe der Schraube unter- oder oberhalb des rissgefährdeten Bereichs

$F_{t,Rd}$  Bemessungswert der Zugtragfähigkeit der Schrauben =  $f_{tens,d}$

In Trägerlängsrichtung darf nur eine Schraube in Rechnung gestellt werden.

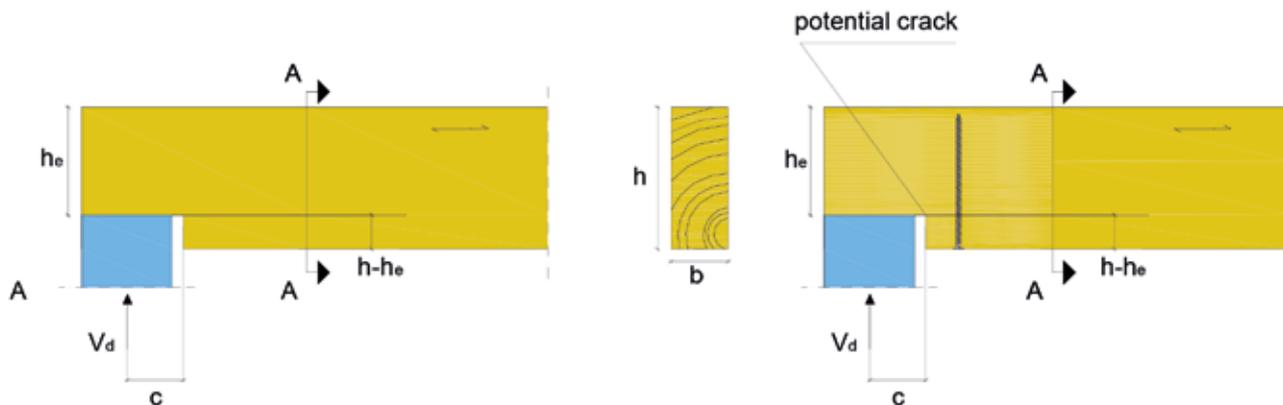


Abbildung 4.2: Beispiel für die Verstärkung einer Ausklinkung bei Zugbeanspruchung rechtwinklig zur Faser

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben               | Anhang 4 |
| Verstärkung von Holzbauteilen bei Zugbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung |          |

## ANHANG 5 - Befestigung von Aufdach-Dämmsystemen

### A.5.1 Allgemeines

HECO Schrauben dürfen für die Befestigung von Aufdach-Dämmsystemen auf Sparren oder Holzbauteilen in vertikalen Fassaden verwendet werden. Im Folgenden bezieht sich die Bezeichnung Sparren auch auf Holzbauteile mit einer Neigung von 0° bis 90°.

Die Dicke der Wärmedämmung darf maximal 400 mm betragen. Die Wärmedämmung muss in Übereinstimmung mit den am Ort des Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen als Aufsparren- oder Fassadendämmung anwendbar sein.

Die Konterlatten müssen aus Vollholz nach EN 338/EN 14081-1 bestehen. Die minimale Dicke  $t$  und die minimale Breite  $b$  der Konterlatten gemäß Tabelle A.5.1 sind einzuhalten.

Tabelle A.5.1 Minimale Dicke und Breite der Konterlatten

| Gewindeaußendurchmesser<br>[mm] | Minimale Dicke $t$<br>[mm] | Minimale Breite $b$<br>[mm] |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 6 and 8                         | 30                         | 50                          |
| 10                              | 40                         | 60                          |

Die Sparren müssen mindestens 60 mm breit sein.

Unter Einhaltung der folgenden Bedingungen darf ein reduzierter Abstand zum Hirnholzende von  $2,5 \cdot d$  für planmäßig axial beanspruchte Schrauben in Sparren angesetzt werden:

- Charakteristische Rohdichte der Sparren:  $\rho_k \leq 460 \text{ kg/m}^3$
- Gewindeaußendurchmesser der Schrauben:  $6 \text{ mm} \leq d \leq 8 \text{ mm}$
- Höhe  $h$  der Sparren parallel zur Schraubenachse:  $h \geq 16 d$
- Breite  $b$  der Sparren rechtwinklig zur Schraubenachse:  $b \geq 5 d$
- Abstand zum unbelasteten Rand:  $a_{4,c} \geq 2,5 d$
- Abstand zum belasteten oder unbelasteten Hirnholzende:  $a_{3,v0} \geq 25 d$
- Abstand in Faserrichtung:  $a_1 \geq 25 d$ .

Reibungskräfte dürfen bei der Ermittlung der charakteristischen Ausziehungskraft der Schrauben nicht in Rechnung gestellt werden.

Bei der Bemessung der Konstruktion sind die Verankerung von Windsogkräften sowie die Biegebeanspruchung der Latten zu berücksichtigen. Falls erforderlich, sind zusätzliche Schrauben rechtwinklig zur Sparrenlängsachse anzuordnen (Winkel  $\alpha = 90^\circ$ ).

### A.5.2 Parallel geneigte Schrauben und druckbeanspruchte Dämmung

#### A.5.2.1 Statisches Modell

Das aus Sparren, Wärmedämmung auf dem Sparren und Konterlatten parallel zum Sparren bestehende System kann als elastisch gebetteter Balken betrachtet werden. Die Konterlatte stellt den Träger dar und die Wärmedämmung auf dem Sparren die elastische Bettung. Die Wärmedämmung muss bei 10 % Stauchung eine Druckspannung, gemessen nach EN 826<sup>13</sup>, von mindestens  $\sigma_{(10\%)} = 0,05 \text{ N/mm}^2$  haben. Die Latte wird rechtwinklig zur Achse durch Punktlasten  $F_b$  belastet. Weitere Einzellasten  $F_s$  ergeben sich aus dem Dachschub aus ständiger Last und Schneelast, die über das Kopfgewinde in die Konterlatten eingeleitet werden.

Beim System mit parallel geneigten Schrauben dürfen nur HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX und HECO-TOPIX-T Schrauben verwendet werden.

<sup>13</sup> EN 826:1996 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 5 |
| Befestigung von Aufdach-Dämmsystemen                                |          |

Anstatt von Latten dürfen die folgend aufgeführten Holzwerkstoffe als obere Abdeckung der Aufdach-Dämmung verwendet werden, wenn sie für diesen Verwendungszweck geeignet sind:

- Sperrholz nach EN 636 und EN 13986,
- Oriented Strand Board (OSB) nach EN 300 und EN13986,
- Spanplatten nach EN 312 and EN 13986,
- Faserplatten nach EN 622-2, EN 622-3 und EN 13986.

Die Dicke der Holzwerkstoffplatten muss mindestens 22 mm betragen.

Das Wort Konterlatte bezieht sich im Folgenden auch auf die oben aufgeführten Holzwerkstoffe.

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 5 |
| Befestigung von Aufdach-Dämmsystemen                                |          |

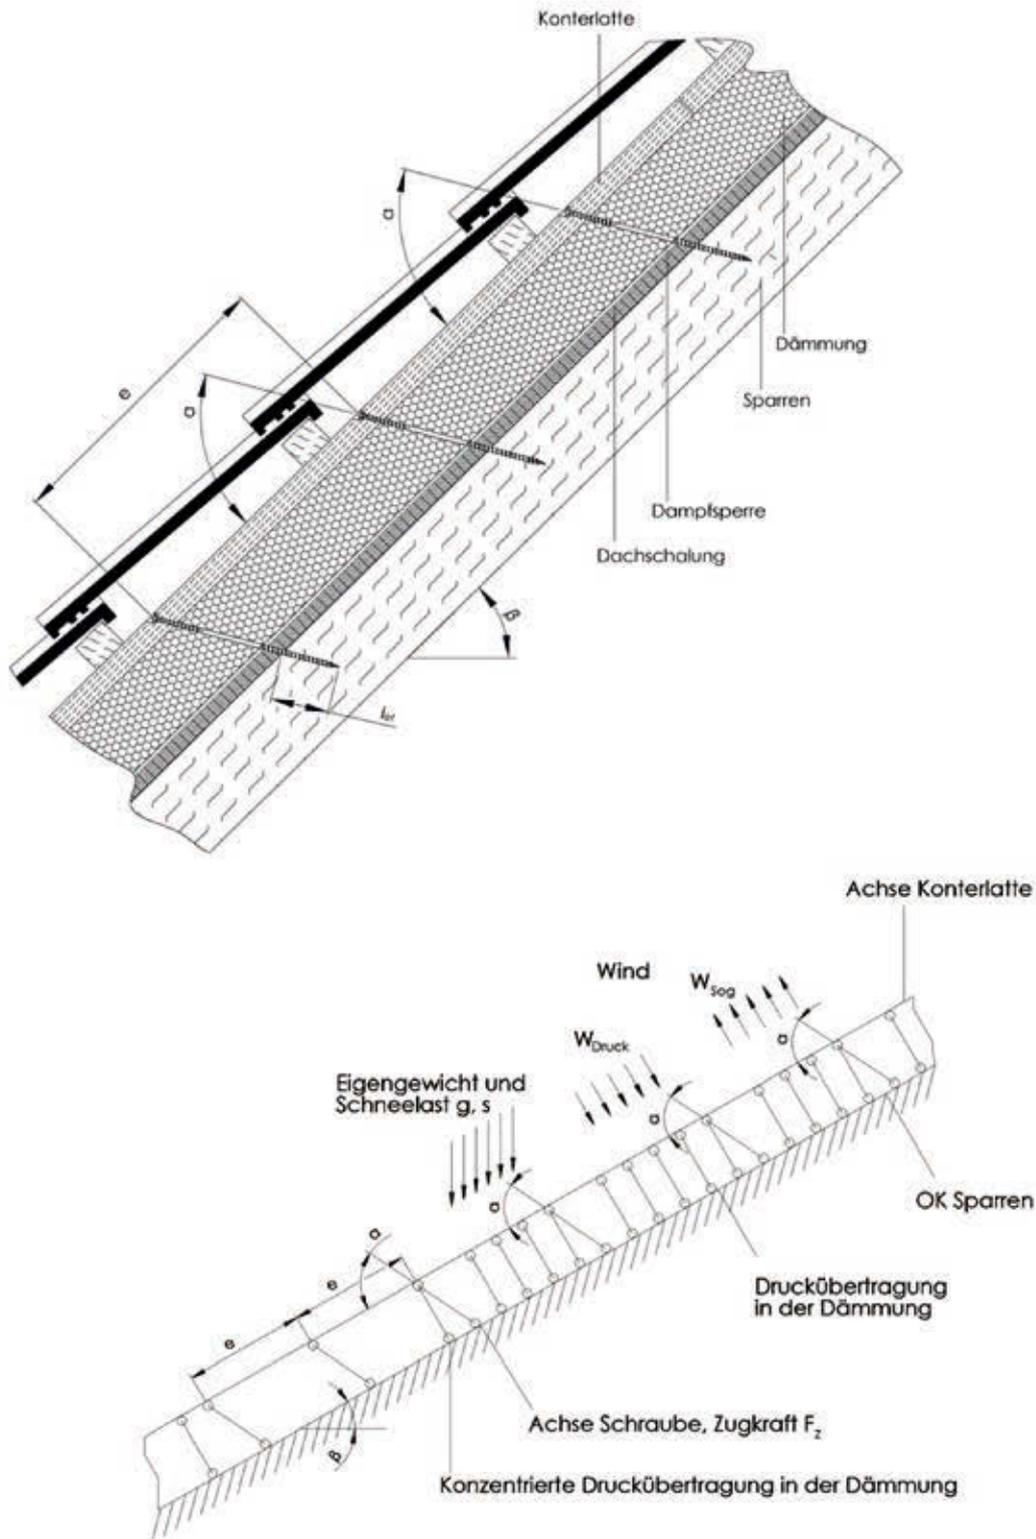


Abbildung A.5.1: Befestigung von Aufdach-Dämmsystemen auf Sparren- Statisches Modell für parallel angeordnete Schrauben

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 5 |
| Befestigung von Aufdach-Dämmsystemen                                |          |

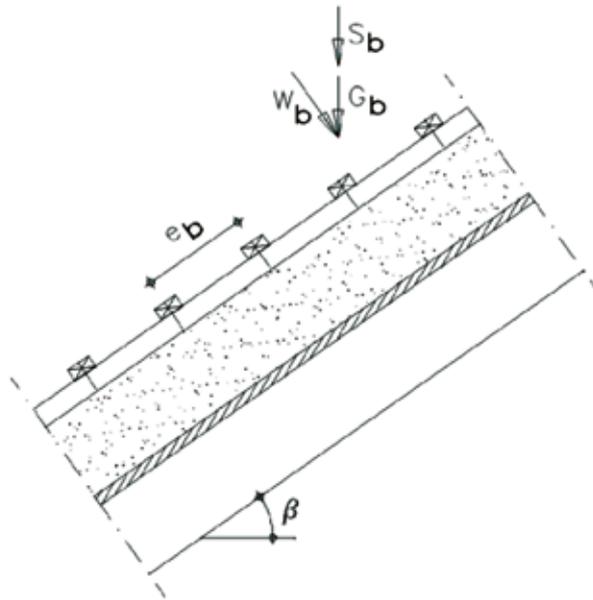


Abbildung A.5.2: Einzellasten  $F_b$  rechtwinklig zu den Konterlatten

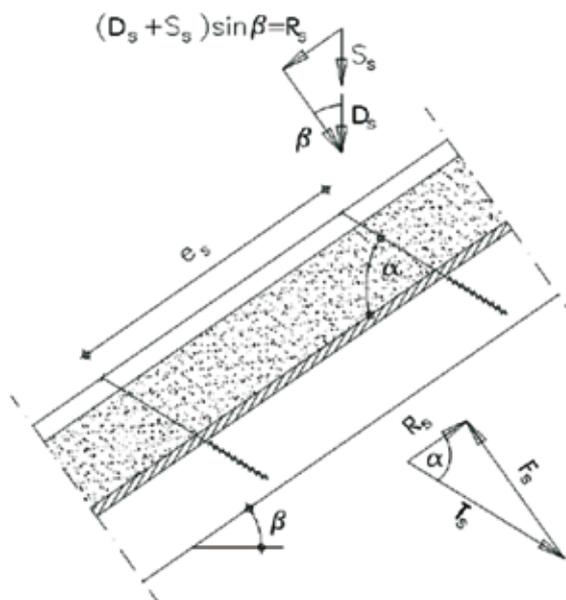


Abbildung A.5.3: Einzellasten  $F_s$  rechtwinklig zu den Konterlatten, Lastangriff im Bereich des Schraubenkopfes

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 5 |
| Befestigung von Aufdach-Dämmsystemen                                |          |

### A.5.2.2 Bemessung der Konterlatten

Es wird angenommen, dass der Abstand der Konterlatten die charakteristische Länge  $l_{char}$  überschreitet. Die charakteristischen Werte der Biegebeanspruchungen können wie folgt berechnet werden:

$$M_k = \frac{(F_{b,k} + F_{s,k}) \cdot l_{char}}{4} \quad (5.1)$$

Dabei ist

$$l_{char} = \text{charakteristische Länge } l_{char} = 4 \sqrt{\frac{4 \cdot EI}{w_{ef} \cdot K}} \quad (5.2)$$

$EI$  = Biegesteifigkeit der Latte

$K$  = Bettungsziffer

$w_{ef}$  = Effektive Breite der Wärmedämmung

$F_{b,k}$  = charakteristischer Wert der Einzellasten rechtwinklig zu den Latten

$F_{s,k}$  = charakteristischer Wert der Einzellasten rechtwinklig zu den Latten, Lastangriff im Bereich der Schraubenköpfe

Die Bettungsziffer  $K$  kann aus dem Elastizitätsmodul  $E_{HI}$  und der Dicke  $t_{HI}$  der Wärmedämmung berechnet werden, wenn die effektive Breite  $w_{ef}$  der Wärmedämmung unter Druck bekannt ist. Aufgrund der Lastausbreitung in der Wärmedämmung ist die effektive Breite  $w_{ef}$  größer als die Breite der Latte bzw. des Sparrens. Für weitere Berechnungen kann die effektive Breite  $w_{ef}$  der Wärmedämmung wie folgt bestimmt werden:

$$w_{ef} = w + t_{HI} / 2 \quad (5.3)$$

mit

$w$  = Minimum aus der Breite der Latte bzw. des Sparrens

$t_{HI}$  = Dicke der Wärmedämmung

$$K = \frac{E_{HI}}{t_{HI}} \quad (5.4)$$

Folgende Bedingung muss erfüllt werden:

$$\frac{\sigma_{m,d}}{f_{m,d}} = \frac{M_d}{W \cdot f_{m,d}} \leq 1 \quad (5.5)$$

Bei der Berechnung des Widerstandsmomentes  $W$  ist der Nettoquerschnitt zu berücksichtigen.

Der charakteristische Wert der Beanspruchung aus Schub ist wie folgt zu berechnen:

$$V_k = \frac{(F_{b,k} + F_{s,k})}{2} \quad (5.6)$$

Folgende Bedingung soll erfüllt werden

$$\frac{\tau_d}{f_{v,d}} = \frac{1,5 V_d}{A \cdot f_{v,d}} \leq 1 \quad (5.7)$$

Bei der Berechnung der Querschnittsfläche ist der Nettoquerschnitt zu berücksichtigen.

### A.3.2.3 Bemessung der Wärmedämmung

Der charakteristische Wert der Druckspannung in der Wärmedämmung ist wie folgt zu berechnen:

$$\sigma_k = \frac{1,5 \cdot F_{b,k} + F_{s,k}}{2 \cdot l_{char} \cdot w} \quad (5.8)$$

Der Bemessungswert der Druckspannung soll nicht größer als 110 % der Druckspannung bei 10% Stauchung sein, berechnet nach EN 826.

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 5 |
| Befestigung von Aufdach-Dämmsystemen                                |          |

#### A.5.2.4 Bemessung der Schrauben

Die Schrauben werden vorwiegend in Richtung der Schraubenachse beansprucht. Der charakteristische Wert der axialen Zugkraft in der Schraube kann aus den Schubbeanspruchungen des Daches  $R_s$  berechnet werden:

$$T_{S,k} = \frac{R_{S,k}}{\cos \alpha} \quad (5.9)$$

Die Tragfähigkeit der in Achsrichtung beanspruchten Schrauben ist das Minimum aus den Bemessungswerten der axialen Tragfähigkeit auf Herausziehen des Schraubengewindes, der Kopfdurchziehfähigkeit der Schraube und der Zugtragfähigkeit der Schraube nach Anhang 2.

Um die Verformung des Schraubenkopfes bei einer Dicke der Wärmedämmung von über 220 mm bzw. einer Druckfestigkeit der Wärmedämmung unter 0,12 N/mm<sup>2</sup> zu begrenzen, ist die Tragfähigkeit der Schrauben auf Herausziehen mit den Faktoren  $k_1$  und  $k_2$  abzumindern:

Wenn Holzwerkstoffe als obere Abdeckung der Aufdach-Dämmung verwendet werden, gilt Gleichung (5.10):

$$F_{ax,\alpha,Rd} = \min \left\{ k_{ax} \cdot f_{ax,90,d} \cdot d \cdot l_{ef,r} \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot \left( \frac{\rho_k}{350} \right)^{0.8}; f_{head,d} \cdot d_h^2 \cdot \left( \frac{\rho_k}{350} \right)^{0.8}; \frac{f_{tens,k}}{\gamma_{M2}} \right\} \quad (5.10)$$

Wenn Latten als obere Abdeckung der Aufdach-Dämmung verwendet werden, gilt Gleichung (5.11):

$$F_{ax,\alpha,Rd} = \min \left\{ k_{ax} \cdot f_{ax,90,d} \cdot d \cdot l_{ef,r} \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot \left( \frac{\rho_k}{350} \right)^{0.8}; k_{ax} \cdot f_{ax,90,d} \cdot d \cdot l_{ef,b} \cdot \left( \frac{\rho_k}{350} \right)^{0.8}; \frac{f_{tens,k}}{\gamma_{M2}} \right\} \quad (5.11)$$

mit:

|                 |  |
|-----------------|--|
| $k_{ax}$        | Faktor nach Abschnitt A.2.3.1, der den Winkel $\alpha$ zwischen Schraubenachse und Faserrichtung berücksichtigt  |
| $f_{ax,d}$      | Bemessungswert der Ausziehtragfähigkeit des Gewindeteils der Schrauben [N/mm <sup>2</sup> ]  |
| $d$             | Gewindeaußendurchmesser der Schrauben [mm]   |
| $l_{ef,r}$      | Einbindetiefe des Gewindeteils der Schrauben im Sparren, $l_{ef} \geq 40$ mm   |
| $l_{ef,b}$      | Einbindetiefe des Gewindeteils der Schrauben in der Konterlatte  |
| $\rho_k$        | Charakteristische Rohdichte des Holzbauteils [kg/m <sup>3</sup> ], für Furnierschichtholz $\rho_k \leq 500$ kg/m <sup>3</sup> , für Esche, Buche und Eiche $\rho_k \leq 590$ kg/m <sup>3</sup> |
| $\alpha$        | Winkel $\alpha$ zwischen Schraubenachse und Faserrichtung, $30^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$  |
| $f_{head,d}$    | Charakteristischer Wert der Kopfdurchziehtragfähigkeit der Schraube [N/mm <sup>2</sup> ]   |
| $d_h$           | Durchmesser des Schraubenkopfes [mm]   |
| $f_{tens,k}$    | Charakteristische Zugtragfähigkeit der Schrauben nach Anhang 2 [N]   |
| $\gamma_{M2}$   | Teilsicherheitsbeiwert nach EN 1993-1-1 in Verbindung mit dem jeweiligen nationalen Anhang   |
| $k_1$           | $\min \{1; 220/t_{H1}\}$   |
| $k_2$           | $\min \{1; \sigma_{10\%}/0,12\}$   |
| $t_{H1}$        | Dicke der Wärmedämmung [mm]  |
| $\sigma_{10\%}$ | Druckspannung der Wärmedämmung unter 10% Stauchung [N/mm <sup>2</sup> ]  |

Wenn Gleichung (5.10) bzw. (5.11) erfüllt ist, braucht die Verformung der Konterlatten bei der Bemessung der Tragfähigkeit der Schrauben nicht berücksichtigt zu werden.

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 5 |
| Befestigung von Aufdach-Dämmsystemen                                |          |

### A.5.3 Mit wechselnder Neigung angeordnete Schrauben bei nicht auf Druck beanspruchter Wärmedämmung

#### A.5.3.1 Mechanisches Modell

In Abhängigkeit vom Schraubenabstand und der Anordnung der Zug- und Druckschrauben mit unterschiedlichen Neigungen werden die Latten signifikant durch Biegemomente beansprucht. Die Ableitung der Biegemomente erfolgt auf der Grundlage der folgenden Annahmen:

- Die Zug- und Druckbeanspruchungen in den Schrauben werden auf der Grundlage der Gleichgewichtsbedingungen aus den parallel und rechtwinklig zur Dachfläche wirkenden Einwirkungen ermittelt. Die Einwirkungen sind konstante Linienlasten  $q_{\perp}$  und  $q_{\parallel}$ .
- Die Schrauben werden als Pendelstützen mit einer angenommenen Auflagertiefe von jeweils 10 mm in der Latte und im Sparren angesehen. Die effektive Pendelstützenlänge ergibt sich damit aus der freien Länge der Schraube zwischen Latte und Sparren plus 20 mm.
- Die Latten werden als Durchlaufträger mit einer konstanten Spannweite von  $\ell = A + B$  berücksichtigt. Die auf Druck beanspruchten Schrauben bilden die Auflager des Durchlaufträgers und über die auf Zug beanspruchten Schrauben werden konzentrierte Einzellasten rechtwinklig zur Lattenlängsrichtung eingetragen.

Die Schrauben werden überwiegend auf Herausziehen oder Druck beansprucht. Die charakteristischen Werte der Normalkräfte in den Schrauben werden aus den Einwirkungen parallel und rechtwinklig zur Dachfläche ermittelt:

$$\text{Druckbeanspruchte Schrauben: } N_{c,k} = e \cdot \left( -\frac{q_{\parallel,k}}{\cos \alpha_1 + \sin \alpha_1 / \tan \alpha_2} - \frac{q_{\perp,k} \cdot \sin(90^\circ - \alpha_2)}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)} \right) \quad (5.12)$$

$$\text{Zugbeanspruchte Schrauben: } N_{t,k} = e \cdot \left( \frac{q_{\parallel,k}}{\cos \alpha_2 + \sin \alpha_2 / \tan \alpha_1} - \frac{q_{\perp,k} \cdot \sin(90^\circ - \alpha_1)}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)} \right) \quad (5.13)$$

- $e$  Abstand der rechtwinklig zur Faser eingedrehten Schrauben gemäß Abbildung 3.4  
 $q_{\parallel,k}$  charakteristischer Wert der Beanspruchung parallel zur Dachfläche  
 $q_{\perp,k}$  charakteristischer Wert der Beanspruchung rechtwinklig zur Dachfläche  
 $\alpha$  Winkel  $\alpha_1$  and  $\alpha_2$  zwischen Schraubenachse und Faserrichtung,  $30^\circ \leq \alpha_1 \leq 90^\circ$ ,  $30^\circ \leq \alpha_2 \leq 90^\circ$

Die Biegebeanspruchung der Latten resultiert aus der konstanten Linienlast  $q_{\perp}$  und den Lastkomponenten rechtwinklig zur Lattenlängsrichtung aus den zugbeanspruchten Schrauben. Die Spannweite des Durchlaufträgers beträgt  $(A + B)$ . Der charakteristische Wert der Lastkomponente rechtwinklig zur Lattenlängsrichtung aus den zugbeanspruchten Schrauben beträgt:

$$F_{Zs,k} = e \cdot \left( \frac{q_{\parallel,k}}{1/\tan \alpha_1 + 1/\tan \alpha_2} - \frac{q_{\perp,k} \cdot \sin(90^\circ - \alpha_1) \cdot \sin \alpha_2}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)} \right) \quad (5.14)$$

Ein positiver Wert für  $F_{Zs}$  bedeutet eine Beanspruchung zum Sparren hin, ein negativer Wert eine Beanspruchung vom Sparren weg. Das statische System des Durchlaufträgers kann Abbildung 5.4 entnommen werden.

Die an der Holzunterkonstruktion befestigte Aufdach- bzw. Fassadenkonstruktion muss rechtwinklig zur Tragebene gegen Verschieben gesichert sein.

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 5 |
| Befestigung von Aufdach-Dämmsystemen                                |          |

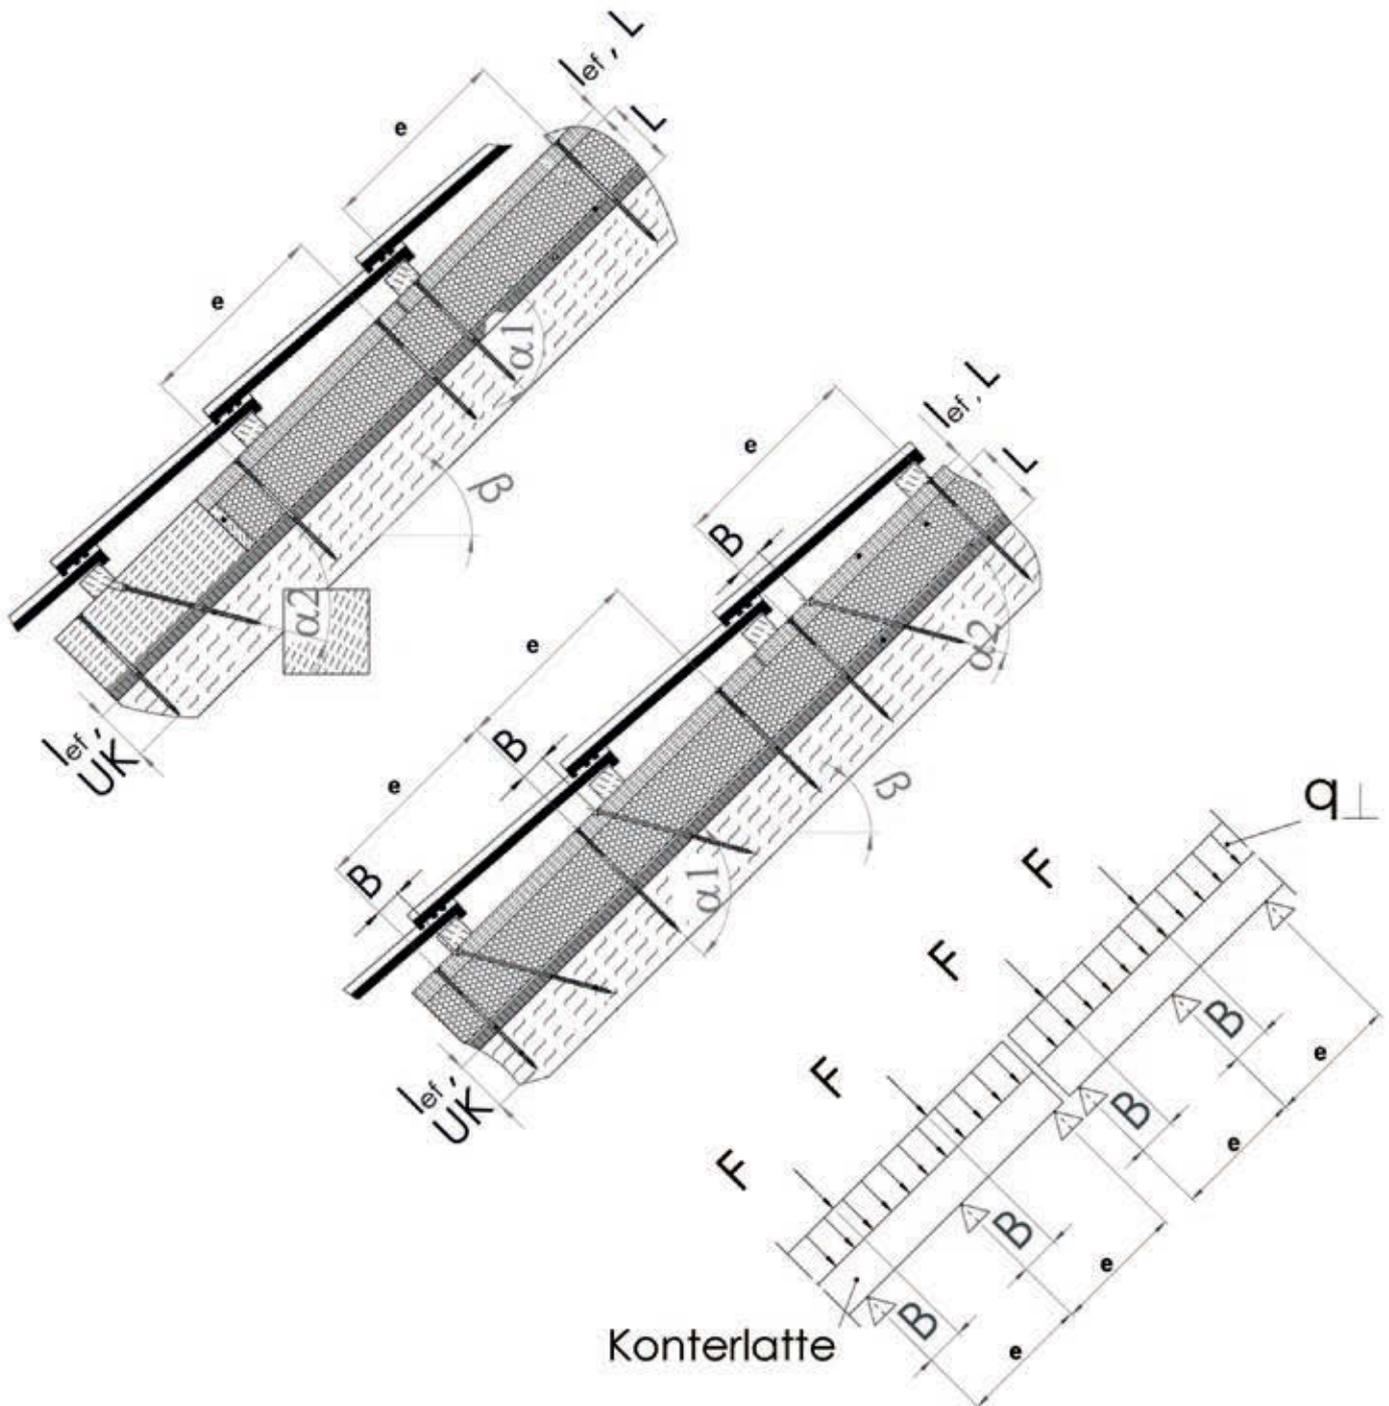


Abbildung A.5.4: Befestigung der Aufdach-Dämmung auf Sparren – Prinzipdarstellung mit wechselnder Neigung angeordneter Schrauben und durchlaufende Konterlatte beansprucht aus konstanter Linienlast auf die Dachfläche  $q_{\perp}$  und Einzellasten aus den zugbeanspruchten Schrauben  $F_{ZS}$

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 5 |
| Befestigung von Aufdach-Dämmsystemen                                |          |

### A.5.3.2 Bemessung der Schrauben

Die Bemessungswerte der Tragfähigkeiten der Schrauben sind nach den Gleichungen (5.15) und (5.16) zu bestimmen.

Zugbeanspruchte Schrauben:

$$F_{ax,\alpha,Rd} = \min \left\{ k_{ax} \cdot f_{ax,90,d} \cdot d \cdot l_{ef,b} \cdot \left( \frac{\rho_{b,k}}{350} \right)^{0.8} ; k_{ax} \cdot f_{ax,90,d} \cdot d \cdot l_{ef,r} \cdot \left( \frac{\rho_{r,k}}{350} \right)^{0.8} ; \frac{f_{tens,k}}{\gamma_{M2}} \right\} \quad (5.15)$$

Druckbeanspruchte Schrauben:

$$F_{ax,\alpha,Rd} = \min \left\{ k_{ax} \cdot f_{ax,90,d} \cdot d \cdot l_{ef,b} \cdot \left( \frac{\rho_{b,k}}{350} \right)^{0.8} ; k_{ax} \cdot f_{ax,90,d} \cdot d \cdot l_{ef,r} \cdot \left( \frac{\rho_{r,k}}{350} \right)^{0.8} ; \frac{\kappa_c \cdot N_{pl,k}}{\gamma_{M1}} \right\} \quad (5.16)$$

Hierbei sind:


|                            |   |
|----------------------------|---|
| $k_{ax}$                   | Faktor nach Abschnitt A.2.3.1, der den Winkel $\alpha$ zwischen Schraubenachse und Faserrichtung berücksichtigt   |
| $f_{ax,d}$                 | Bemessungswert der Ausziehtragfähigkeit des Gewindeteils der Schrauben [N/mm <sup>2</sup> ]   |
| $d$                        | Gewindeaußendurchmesser der Schrauben [mm]  |
| $l_{ef,b}$                 | Einbindelänge des Gewindeteils der Schrauben in der Konterlatte [mm]  |
| $l_{ef,r}$                 | Einbindelänge des Gewindeteils der Schrauben im Sparren, $l_{ef} \geq 40$ mm  |
| $\rho_{b,k}$               | Charakteristische Rohdichte der Konterlatte [kg/m <sup>3</sup> ], für Furnierschichtholz $\rho_k \leq 500$ kg/m <sup>3</sup> , für Esche, Buche und Eiche $\rho_k \leq 590$ kg/m <sup>3</sup> |
| $\rho_{r,k}$               | Charakteristische Rohdichte der Sparren [kg/m <sup>3</sup> ], für Furnierschichtholz $\rho_k \leq 500$ kg/m <sup>3</sup> , für Esche, Buche und Eiche $\rho_k \leq 590$ kg/m <sup>3</sup>     |
| $\alpha$                   | Winkel $\alpha_1$ oder $\alpha_2$ zwischen Schraubenachse und Faserrichtung, $30^\circ \leq \alpha_1 \leq 90^\circ$ , $30^\circ \leq \alpha_2 \leq 90^\circ$                                  |
| $f_{tens,k}$               | Charakteristischer Wert der Zugtragfähigkeit der Schrauben gemäß Anhang 2 [N]   |
| $\gamma_{M1}, \gamma_{M2}$ | Teilsicherheitsbeiwerte nach EN 1993-1-1 in Verbindung mit dem jeweiligen nationalen Anhang   |
| $\kappa_c \cdot N_{pl,k}$  | Charakteristischer Wert der Tragfähigkeit der Schrauben auf Ausknicken nach Tabelle A.5.2 [N]   |

|   |          |
|---|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben | Anhang 5 |
| Befestigung von Aufdach-Dämmsystemen                                |          |

Tabelle A.5.2 Charakteristischer Wert der Tragfähigkeit der Schrauben auf Ausknicken  $\kappa_c \cdot N_{pl,k}$  in kN

| Freie Länge L<br>der<br>Schrauben<br>zwischen der<br>Latte und dem<br>Sparren<br>[mm] | HECO-TOPIX-CC                  |      | HECO-TOPIX-T |       | HECO-TOPIX<br>Schrauben mit<br>Vollgewinde |      |      | HECO-TOPIX-T         |      |
|---|--------------------------------|------|--------------|-------|--|------|------|----------------------|------|
|   | Kohlenstoffstahl               |      |              |       |  |      |      | Nichtrostender Stahl |      |
|   | Gewindeaußendurchmesser d [mm] |      |              |       |  |      |      |                      |      |
|   | 6,0                            | 8,0  | 8,0          | 10,0  | 6,0  | 8,0  | 10,0 | 8,0                  | 10,0 |
|   | $\kappa_c \cdot N_{pl,k}$ [kN] |      |              |       |  |      |      |                      |      |
| ≤ 100   | 1,11                           | 3,73 | 6,37         | 11,70 | 1,11                                       | 3,73 | 8,07 | 5,69                 | 10,1 |
| 120   | 0,84                           | 2,85 | 4,92         | 9,22  | 0,84                                       | 2,85 | 6,27 | 4,51                 | 8,20 |
| 140   | 0,66                           | 2,25 | 3,90         | 7,38  | 0,66                                       | 2,25 | 4,99 | 3,64                 | 6,73 |
| 160   | 0,53                           | 1,81 | 3,16         | 6,03  | 0,53                                       | 1,81 | 4,05 | 2,98                 | 5,59 |
| 180   | 0,43                           | 1,50 | 2,61         | 5,00  | 0,43                                       | 1,50 | 3,35 | 2,48                 | 4,69 |
| 200   | 0,36                           | 1,25 | 2,20         | 4,22  | 0,36                                       | 1,25 | 2,82 | 2,10                 | 3,99 |
| 220   | 0,30                           | 1,06 | 1,87         | 3,60  | 0,30                                       | 1,06 | 2,41 | 1,79                 | 3,42 |
| 240   | 0,26                           | 0,91 | 1,61         | 3,12  | 0,26                                       | 0,91 | 2,08 | 1,55                 | 2,97 |
| 260   | 0,23                           | 0,79 | 1,40         | 2,72  | 0,23                                       | 0,79 | 1,81 | 1,36                 | 2,60 |
| 280   | 0,20                           | 0,70 | 1,23         | 2,39  | 0,20                                       | 0,70 | 1,59 | 1,19                 | 2,29 |
| 300   | 0,17                           | 0,61 | 1,09         | 2,11  | 0,17                                       | 0,61 | 1,40 | 1,06                 | 2,04 |
| 320   | 0,16                           | 0,55 | 0,97         | 1,88  | 0,16                                       | 0,55 | 1,25 | 0,94                 | 1,83 |
| 340   | 0,14                           | 0,49 | 0,87         | 1,69  | 0,14                                       | 0,49 | 1,12 | 0,85                 | 1,64 |
| 360   | 0,12                           | 0,44 | 0,78         | 1,53  | 0,12                                       | 0,44 | 1,01 | 0,76                 | 1,49 |
| 380   | 0,11                           | 0,40 | 0,71         | 1,38  | 0,11                                       | 0,40 | 0,92 | 0,69                 | 1,35 |
| 400   | 0,10                           | 0,36 | 0,65         | 1,26  | 0,10                                       | 0,36 | 0,83 | 0,63                 | 1,23 |

|  |          |
|--|----------|
| HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T and HECO-TOPIX-CC screws | Anhang 5 |
| Befestigung von Aufdach-Dämmsystemen                             |          |

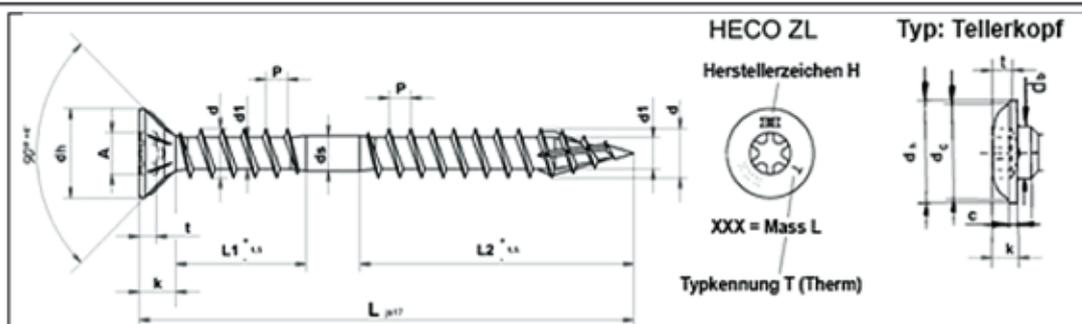


| Nenngröße              |                          |    |    |    |    | Ø 8,0        |              | Ø 10,0      |              |            |              |
|------------------------|--------------------------|----|----|----|----|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| <b>d</b>               | obere Tol.<br>untere Tol |    |    |    |    | 8,3          | +0,4<br>-0,1 | 10          | +0,5<br>-0,1 |            |              |
| <b>d1</b>              | obere Tol.<br>untere Tol |    |    |    |    | 5,75<br>5,35 |              | 7,1<br>6,3  |              |            |              |
| <b>dh</b>              | obere Tol.<br>untere Tol |    |    |    |    | 14,8         | +0<br>-0,5   | 18,5        | +0<br>-0,5   |            |              |
| <b>ds</b>              | obere Tol.<br>untere Tol |    |    |    |    | 6,2<br>5,8   |              | 7,4<br>7,0  |              |            |              |
| <b>P</b>               | ±10%                     |    |    |    |    | 6,0          |              | 7,5         |              |            |              |
| <b>k</b>               | obere Tol.<br>untere Tol |    |    |    |    | 8,0<br>6,0   |              | 9,0<br>7,0  |              |            |              |
| Recess.                |                          |    |    |    |    | HD/T-40      |              | HD/T-40     |              |            |              |
| <b>t</b>               | obere Tol.<br>untere Tol |    |    |    |    | 3,15<br>2,85 |              | 3,85<br>3,4 |              |            |              |
| A                      |                          |    |    |    |    | 6,8          |              | 6,8         |              |            |              |
| <b>Typ: Tellerkopf</b> |                          |    |    |    |    |              |              |             |              |            |              |
| <b>dh</b>              | obere Tol.<br>untere Tol |    |    |    |    |              |              | 17,5        | +1<br>-1     | 22,5       | +1<br>-1     |
| <b>dc</b>              | obere Tol.<br>untere Tol |    |    |    |    |              |              | Ca. 16      |              | Ca. 20     |              |
| <b>db</b>              | obere Tol.<br>untere Tol |    |    |    |    |              |              | 8           | +0,5<br>-0,5 | 10         | +0,5<br>-0,5 |
| <b>K</b>               | obere Tol.<br>untere Tol |    |    |    |    |              |              | 4,0<br>3,3  |              | 4,2<br>3,5 |              |
| <b>C</b>               | obere Tol.<br>untere Tol |    |    |    |    |              |              | 2,0<br>1,5  |              | 2,3<br>1,7 |              |
| <b>t</b>               | obere Tol.<br>untere Tol |    |    |    |    |              |              | 3,5<br>2,6  |              | 4,0<br>3,0 |              |
| <b>L</b>               |                          | L1 | L2 | L1 | L2 | L1           | L2           | L1          | L2           | L1         | L2           |
| 160                    |                          |    |    |    |    |              |              | 60          | 70           |            |              |
| 200                    |                          |    |    |    |    |              |              | 60          | 100          | 60         | 100          |
| 240                    |                          |    |    |    |    |              |              | 60          | 100          | 60         | 100          |
| 260                    |                          |    |    |    |    |              |              | 60          | 100          | 60         | 100          |
| 280                    |                          |    |    |    |    |              |              | 60          | 100          | 60         | 100          |
| 300                    |                          |    |    |    |    |              |              | 60          | 100          | 60         | 100          |
| 330                    |                          |    |    |    |    |              |              | 60          | 100          | 60         | 100          |
| 340                    |                          |    |    |    |    |              |              | 60          | 100          | 60         | 100          |
| 360                    |                          |    |    |    |    |              |              | 60          | 100          | 60         | 100          |
| 380                    |                          |    |    |    |    |              |              | 60          | 100          | 60         | 100          |
| 400                    |                          |    |    |    |    |              |              | 60          | 100          | 60         | 100          |
| 420                    |                          |    |    |    |    |              |              | 60          | 100          | 60         | 100          |
| 450                    |                          |    |    |    |    |              |              | 60          | 100          | 60         | 100          |
| 460                    |                          |    |    |    |    |              |              | 60          | 100          | 60         | 100          |
| 500                    |                          |    |    |    |    |              |              | 60          | 100          | 60         | 100          |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig.

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX-T Schrauben  
Senkkopfschraube mit Kopfgewinde und T-Drive und Variante Tellerkopf  
Kohlenstoffstahl/ Nichtrostender Stahl

Anlage 6.1

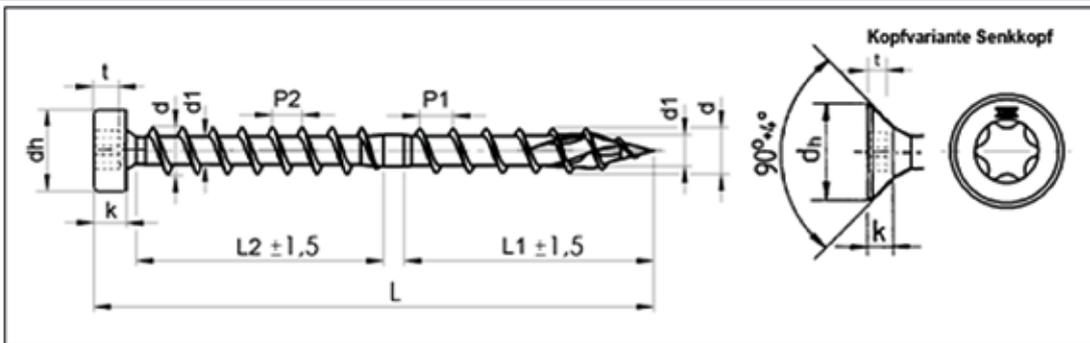


| Nenngröße             |                           |       |            |            | Ø 6,5                        | Ø 8,5                        |     |     |
|-----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|
| <b>Gewindeteil L1</b> |                           |       |            |            |                              |                              |     |     |
| <i>d</i>              | obere Tol.<br>untere Tol. |       |            |            | 6,0 <sup>+0,1</sup><br>-0,2  | 8,0 <sup>+0,1</sup><br>-0,2  |     |     |
| <i>d</i> <sub>1</sub> | obere Tol.<br>untere Tol. |       |            |            | 3,95<br>3,65                 | 5,45<br>5,15                 |     |     |
| <i>P</i> <sub>1</sub> | obere Tol.<br>untere Tol. |       |            |            | 4,5                          | 6,0                          |     |     |
| <b>Gewindeteil L2</b> |                           |       |            |            |                              |                              |     |     |
| <i>d</i>              | obere Tol.<br>untere Tol. |       |            |            | 6,5 <sup>+0,2</sup><br>-0,15 | 8,5 <sup>+0,2</sup><br>-0,15 |     |     |
| <i>d</i> <sub>1</sub> | obere Tol.<br>untere Tol. |       |            |            | 3,75<br>3,45                 | 5,2<br>4,85                  |     |     |
| <b>Zylinderkopf</b>   |                           |       |            |            |                              |                              |     |     |
| <i>k</i>              | obere Tol.<br>untere Tol. |       |            |            | 4,2<br>3,8                   | 5,3<br>5,1                   |     |     |
| <i>dh</i>             | obere Tol.<br>untere Tol. |       |            |            | 9,0 <sup>+0,2</sup><br>-0,2  | 12,0 <sup>+0,2</sup><br>-0,2 |     |     |
| <i>t</i>              | obere Tol.<br>untere Tol. |       |            |            | 2,8<br>2,5                   | 3,6<br>3,3                   |     |     |
| Antrieb Gr.           |                           |       |            |            | HD/T-30                      | HD/T-40                      |     |     |
| A                     |                           |       |            |            |                              |                              |     |     |
| <b>Senkkopf</b>       |                           |       |            |            |                              |                              |     |     |
| <i>k</i>              | obere Tol.<br>untere Tol. |       |            |            | 3,6<br>3,1                   | 4,7<br>4,0                   |     |     |
| <i>dh</i>             | obere Tol.<br>untere Tol. |       |            |            | 11,8 <sup>+0</sup><br>-0,6   | 14,8 <sup>+0</sup><br>-0,5   |     |     |
| <i>t</i>              | obere Tol.<br>untere Tol. |       |            |            | 2,6<br>2,1                   | 3,15<br>2,85                 |     |     |
| Antrieb Gr.           |                           |       |            |            | HD/T-30                      | HD/T-40                      |     |     |
| A                     |                           |       |            |            |                              |                              |     |     |
| L                     | Ø 6,5                     | Ø 8,5 | P2 (Ø 6,5) | P2 (Ø 8,5) | L1                           | L2                           | L1  | L2  |
| 100                   | +1,75                     | +1,75 | 4,25       | 5,4        | 45                           | 45                           | 45  | 45  |
| 150                   | +2,0                      | +1,85 | 4,33       | 5,6        | 70                           | 70                           | 70  | 70  |
| 190                   | +2,3                      | +2,3  | 4,36       | 5,68       | 90                           | 90                           | 90  | 90  |
| 215                   | +2,3                      | +2,3  | 4,38       | 5,71       | 100                          | 100                          | 100 | 100 |
| 270                   |                           | +2,6  |            | 5,76       |                              |                              | 122 | 122 |
| 300                   |                           | +2,6  |            | 5,79       |                              |                              | 138 | 138 |
| 350                   |                           | +2,85 |            | 5,82       |                              |                              | 158 | 158 |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $l_g \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig.

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIXCC Schrauben  
T-Antrieb, Kohlenstoffstahl

Anlage 6.2

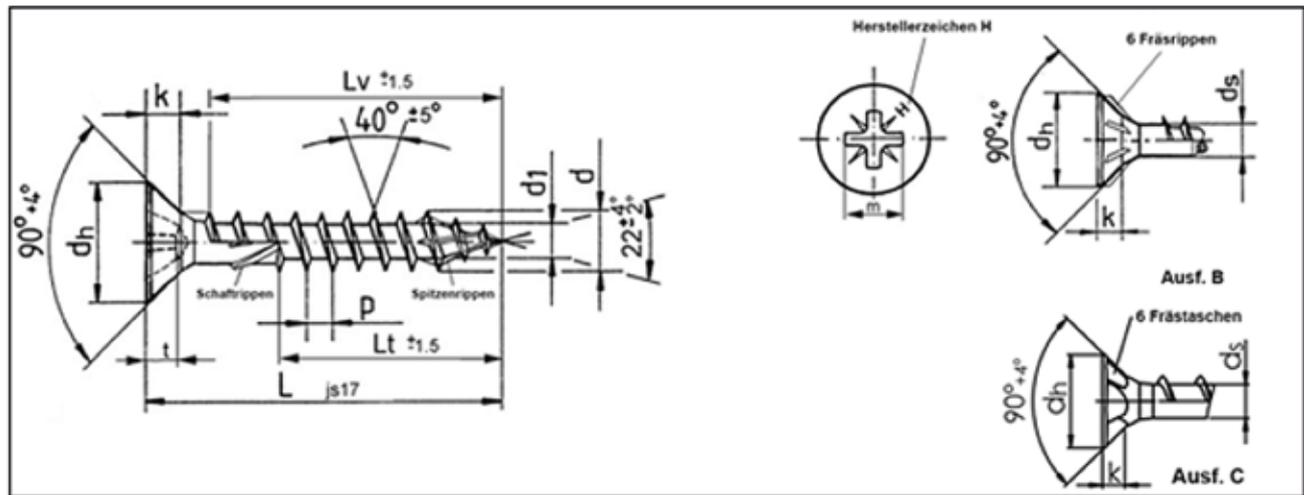


| Nenngröße        |             | Ø 3,5               | Ø 4,0                                      | Ø 4,5               | Ø 5,0               | Ø 6,0               | Ø 8,0               | Ø 10,0              |  |
|------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>d</b>         | obere Tol.  | 3,6 <sup>+0,2</sup> | 4,1 <sup>+0,2</sup>                        | 4,6 <sup>+0,2</sup> | 5,2 <sup>+0,2</sup> | 6,2 <sup>+0,3</sup> | 8,0 <sup>+0,4</sup> | 10 <sup>+0,45</sup> |  |
|                  | untere Tol. | -0,2                | -0,2                                       | -0,2                | -0,3                | -0,3                | -0,1                | -0,1                |  |
| <b>d1</b>        | obere Tol.  | 2,4                 | 2,65                                       | 2,95                | 3,4                 | 3,95                | 5,45                | 6,65                |  |
|                  | untere Tol. | 2,05                | 2,3  | 2,55                | 3,0                 | 3,55                | 5,05                | 6,2                 |  |
| <b>dh</b>        | obere Tol.  | 6,8 <sup>+0,3</sup> | 7,8 <sup>+0,3</sup>                        | 8,7 <sup>+0,4</sup> | 9,4 <sup>+0,4</sup> | 11,8 <sup>+0</sup>  | 14,8 <sup>+0</sup>  | 18,5 <sup>+0</sup>  |  |
|                  | untere Tol. | -0,3                | -0,3                                       | -0,4                | -0,4                | -0,6                | -0,5                | -0,5                |  |
| <b>ds</b>        | obere Tol.  | 2,65                | 2,95                                       | 3,3                 | 3,65                | 4,4                 | 5,8                 | 7,1                 |  |
|                  | untere Tol. | 2,45                | 2,75                                       | 3,1                 | 3,45                | 4,2                 | 5,6                 | 6,9                 |  |
| <b>P</b>         | ±10%        | 2,6                 | 3,0  | 3,4                 | 3,8                 | 4,5                 | 6,0                 | 7,5                 |  |
| <b>k</b>         | obere Tol.  | 2,1                 | 2,5  | 2,7                 | 3,0                 | 3,6                 | 4,7                 | 6,0                 |  |
|                  | untere Tol. | 1,8                 | 2,1  | 2,3                 | 2,6                 | 3,1                 | 4,0                 | 5,2                 |  |
| <b>Antrieb Z</b> |             | 2                   | 2  | 2                   | 2                   | 3                   | 4                   | 4                   |  |
| <b>t</b>         | obere Tol.  | 2,06                | 2,51                                       | 3,1                 | 3,45                | 3,45                | 4,32                | 5,65                |  |
|                  | untere Tol. | 1,7                 | 2,05                                       | 2,64                | 3,0                 | 3,0                 | 3,86                | 5,2                 |  |
| <b>m</b>         |             | 4,0                 | 4,4  | 4,9                 | 5,3                 | 6,6                 | 8,5                 | 9,8                 |  |
| <b>L</b>         | <b>Lv</b>   | <b>Lt</b>           | <b>Lv</b>                                  | <b>Lt</b>           | <b>Lv</b>           | <b>Lt</b>           | <b>Lv</b>           | <b>Lt</b>           |  |
| 20               | 16          |                     |  |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 25               | 21          |                     | 20   |                     | 20                  |                     |                     |                     |  |
| 30               | 26          | 18*                 | 25   | 20                  | 24                  | 20                  | 24                  |                     |  |
| 35               | 31          | 21*                 | 30   | 20                  | 29                  | 20                  | 29                  | 20                  |  |
| 40               | 36          | 24*                 | 35   | 25                  | 34                  | 25                  | 34                  | 23                  |  |
| 45               | 41          | 27*                 | 40   | 25                  | 39                  | 25                  | 39                  | 28                  |  |
| 50               | 46          | 31*                 | 45   | 30                  | 44                  | 30                  | 44                  | 28                  |  |
| 55               |             |                     | 50   | 35                  | 49                  | 30                  | 49                  | 38                  |  |
| 60               |             |                     | 54   | 35                  | 54                  | 35                  | 54                  | 38                  |  |
| 65               |             |                     | 40   | 40                  | 60                  | 35                  | 60                  | 38                  |  |
| 70               |             |                     | 40   | 60                  | 40                  | 60                  | 42                  |                     |  |
| 75               |             |                     |  |                     | 40                  | 60                  | 42                  |                     |  |
| 80               |             |                     |  |                     | 50                  | 60                  | 47                  |                     |  |
| 90               |             |                     |  |                     |                     |                     | 55                  |                     |  |
| 100              |             |                     |  |                     |                     |                     | 60                  |                     |  |
| 110              |             |                     |  |                     |                     |                     | 60                  |                     |  |
| 120              |             |                     |  |                     |                     |                     | 60                  |                     |  |
| 130              |             |                     |  |                     |                     |                     | 60                  |                     |  |
| 140              |             |                     | <b>Lv und „<i>m</i>“ ohne Schaftrippen</b> |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 150              |             |                     |  |                     |                     |                     | 60                  |                     |  |
| 160              |             |                     |  |                     |                     |                     | 60                  |                     |  |
| 180              |             |                     |  |                     |                     |                     | 60                  |                     |  |
| 190              |             |                     |  |                     |                     |                     | 60                  |                     |  |
| 200              |             |                     |  |                     |                     |                     | 60                  |                     |  |
| 220 - 380        |             | in 20mm Abstufung   |  |                     |                     |                     | 60                  |                     |  |
| 380 - 500        |             | in 20mm Abstufung   |  |                     |                     |                     | 60                  |                     |  |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{min} \leq L \leq L_{max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig.

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Senkkopfschraube  
Pozi-Antrieb, Kohlenstoffstahl

Anhang 6.3

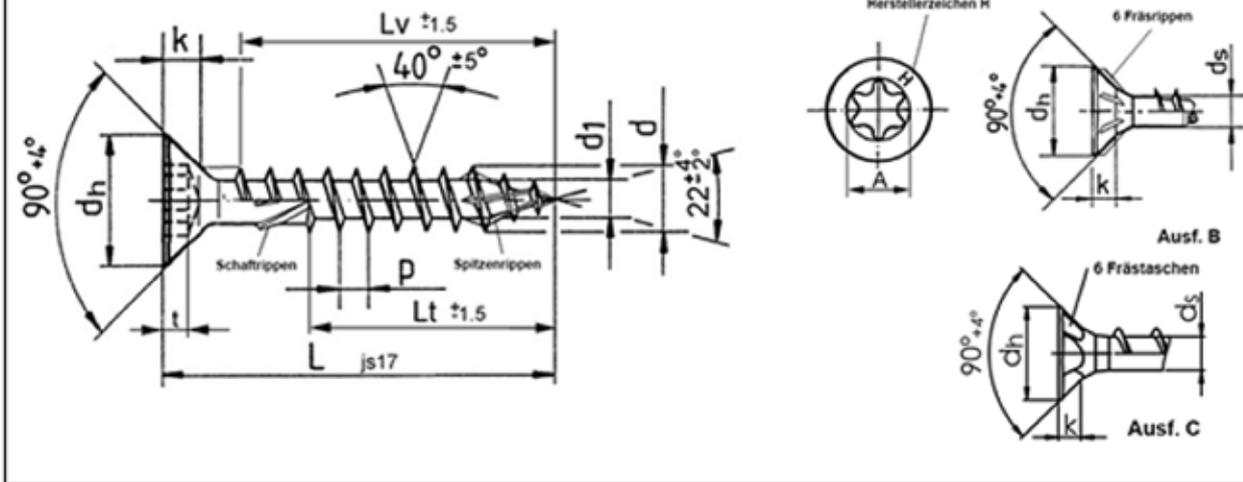


| Nenngröße          |             | Ø 3,5    | Ø 4,0    | Ø 4,5    | Ø 5,0    | Ø 6,0    | Ø 8,0    | Ø 10,0   |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>d</b>           | obere Tol.  | 3,6 +0,2 | 4,1 +0,2 | 4,6 +0,2 | 5,2 +0,2 | 6,2 +0,3 | 8,0 +0,4 | 10 +0,45 |    |    |    |    |    |    |    |
|                    | untere Tol. | -0,2     | -0,2     | -0,2     | -0,3     | -0,3     | -0,1     | -0,1     |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>d1</b>          | obere Tol.  | 2,4      | 2,65     | 2,95     | 3,4      | 3,95     | 5,45     | 6,65     |    |    |    |    |    |    |    |
|                    | untere Tol. | 2,05     | 2,3      | 2,55     | 3,0      | 3,45     | 5,05     | 6,2      |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>dh</b>          | obere Tol.  | 6,8 +0,3 | 7,8 +0,3 | 8,7 +0,4 | 9,4 +0,4 | 11,8 +0  | 14,8 +0  | 18,5 +0  |    |    |    |    |    |    |    |
|                    | untere Tol. | -0,3     | -0,3     | -0,4     | -0,4     | -0,6     | -0,5     | -0,5     |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>ds</b>          | obere Tol.  | 2,65     | 2,95     | 3,3      | 3,65     | 4,4      | 5,8      | 7,1      |    |    |    |    |    |    |    |
|                    | untere Tol. | 2,45     | 2,75     | 3,1      | 3,45     | 4,2      | 5,6      | 6,9      |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>P</b>           | ±10%        | 2,6      | 3,0      | 3,4      | 3,8      | 4,5      | 6,0      | 7,5      |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>k</b>           | obere Tol.  | 2,1      | 2,5      | 2,7      | 3,0      | 3,6      | 4,7      | 6,0      |    |    |    |    |    |    |    |
|                    | untere Tol. | 1,8      | 2,1      | 2,3      | 2,6      | 3,1      | 4,0      | 5,2      |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Antrieb Gr.</b> |             | HD/T15   | HD/T15   | HD/T25   | HD/T25   | HD/T25   | HD/T40   | HD/T40   |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>t</b>           | obere Tol.  | 1,47     | 1,65     | 1,8      | 2,15     | 2,6      | 3,15     | 3,85     |    |    |    |    |    |    |    |
|                    | untere Tol. | 1,27     | 1,4      | 1,5      | 1,85     | 2,3      | 2,85     | 3,4      |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>A</b>           |             | 3,35     | 3,35     | 4,53     | 4,53     | 4,53     | 6,8      | 6,8      |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>L</b>           |             | Lv       | Lt       | Lv       | Lt       | Lv       | Lt       | Lv       | Lt | Lv | Lt | Lv | Lt | Lv | Lt |
| 20                 |             | 16       |          |          |          |          |          |          |    |    |    |    |    |    |    |
| 25                 |             | 21       |          | 20       |          | 20       |          |          |    |    |    |    |    |    |    |
| 30                 |             | 26       | 18*      | 25       | 20       | 24       | 20       | 24       |    | 24 |    |    |    |    |    |
| 35                 |             | 31       | 21*      | 30       | 20       | 29       | 20       | 29       | 20 | 28 |    |    |    |    |    |
| 40                 |             | 36       | 24*      | 35       | 25       | 34       | 25       | 34       | 23 | 33 |    |    |    |    |    |
| 45                 |             | 41       | 27*      | 40       | 25       | 39       | 25       | 39       | 28 | 38 |    |    |    |    |    |
| 50                 |             | 46       | 31*      | 45       | 30       | 44       | 30       | 44       | 28 | 43 | 30 |    |    |    |    |
| 55                 |             |          |          | 50       | 35       | 49       | 30       | 49       | 38 | 48 | 30 |    |    |    |    |
| 60                 |             |          |          | 54       | 35       | 54       | 35       | 54       | 38 | 53 | 35 |    |    |    |    |
| 65                 |             |          |          |          | 40       | 60       | 35       | 60       | 38 | 58 | 35 |    |    |    |    |
| 70                 |             |          |          |          | 40       | 60       | 40       | 60       | 42 |    | 40 |    |    |    |    |
| 75                 |             |          |          |          |          | 40       | 60       | 42       |    | 40 |    |    |    |    |    |
| 80                 |             |          |          |          |          | 50       | 60       | 47       |    | 45 |    |    |    | 60 | 60 |
| 90                 |             |          |          |          |          |          |          | 55       |    | 55 |    |    |    | 60 | 60 |
| 100                |             |          |          |          |          |          |          | 60       |    | 60 |    |    |    | 60 | 60 |
| 110                |             |          |          |          |          |          |          | 60       |    | 60 |    |    |    | 60 | 60 |
| 120                |             |          |          |          |          |          |          | 60       |    | 60 |    |    |    | 60 | 60 |
| 130                |             |          |          |          |          |          |          |          |    | 60 |    |    |    | 60 | 60 |
| 140                |             |          |          |          |          |          |          |          |    | 60 |    |    |    | 60 | 60 |
| 150                |             |          |          |          |          |          |          |          |    | 60 |    |    |    | 60 | 60 |
| 160                |             |          |          |          |          |          |          |          |    | 60 |    |    |    | 60 | 60 |
| 180                |             |          |          |          |          |          |          |          |    | 60 |    |    |    | 60 | 60 |
| 190                |             |          |          |          |          |          |          |          |    | 60 |    |    |    | 60 | 60 |
| 200                |             |          |          |          |          |          |          |          |    | 60 |    |    |    | 60 | 60 |
| 220 - 380          |             |          |          |          |          |          |          |          |    | 60 |    |    |    | 60 | 60 |
| 380 - 500          |             |          |          |          |          |          |          |          |    | 60 |    |    |    | 60 | 60 |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{min} \leq L \leq L_{max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig.

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Senkkopfschraube  
T-Antrieb, Kohlenstoffstahl

Anhang 6.4

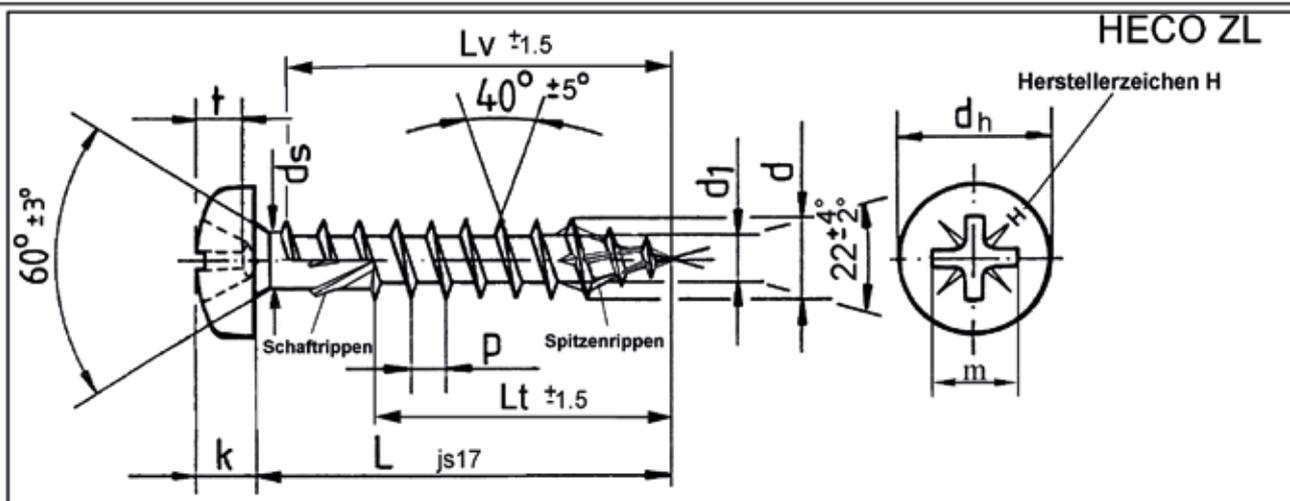


| Nenngröße | Ø 3,5      |                     | Ø 4,0               |                              | Ø 4,5               |                     | Ø 5,0               |                     | Ø 6,0       |       | Ø 8,0 |       | Ø 10,0 |       |       |       |       |
|-----------|------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| $d$       | obere Tol. | 3,6 <sup>+0,2</sup> | 4,1 <sup>+0,2</sup> | 4,6 <sup>+0,2</sup>          | 5,2 <sup>+0,2</sup> | 6,2 <sup>+0,3</sup> | 8,0 <sup>+0,4</sup> | 10 <sup>+0,45</sup> | untere Tol. | -0,2  | -0,2  | -0,2  | -0,3   | -0,3  | -0,1  | -0,1  |       |
| $d_1$     | obere Tol. | 2,4                 | 2,65                | 2,95                         | 3,4                 | 3,95                | 5,45                | 6,65                | untere Tol. | 2,05  | 2,3   | 2,55  | 3,0    | 3,55  | 5,05  | 6,2   |       |
| $d_h$     | obere Tol. | 6,8 <sup>+0,3</sup> | 7,8 <sup>+0,3</sup> | 8,7 <sup>+0,4</sup>          | 9,4 <sup>+0,4</sup> | 11,8 <sup>+0</sup>  | 14,8 <sup>+0</sup>  | 18,5 <sup>+0</sup>  | untere Tol. | -0,3  | -0,3  | -0,4  | -0,4   | -0,6  | -0,5  | -0,5  |       |
| $d_s$     | obere Tol. | 2,65                | 2,95                | 3,3                          | 3,65                | 4,4                 | 5,8                 | 7,1                 | untere Tol. | 2,45  | 2,75  | 3,1   | 3,45   | 4,2   | 5,6   | 6,9   |       |
| $P$       | $\pm 10\%$ | 2,6                 | 3,0                 | 3,4                          | 3,8                 | 4,5                 | 6,0                 | 7,5                 |             |       |       |       |        |       |       |       |       |
| $k$       | obere Tol. | 2,6                 | 2,9                 | 3,05                         | 3,4                 | 4,0                 | 5,4                 | 6,5                 | untere Tol. | 2,35  | 2,55  | 2,75  | 3,1    | 3,7   | 5,0   | 6,1   |       |
| Antrieb Z |            | 2                   | 2                   | 2                            | 2                   | 3                   | 4                   | 4                   |             |       |       |       |        |       |       |       |       |
| $t$       | obere Tol. | 1,85                | 2,46                | 2,72                         | 3,15                | 3,48                | 4,17                | 5,69                | untere Tol. | 1,6   | 2,2   | 2,26  | 2,59   | 3,02  | 3,71  | 5,23  |       |
| $m$       |            | 3,8                 | 4,4                 | 4,6                          | 5,1                 | 6,7                 | 8,5                 | 9,9                 |             |       |       |       |        |       |       |       |       |
| L         |            | $L_v$               | $L_t$               | $L_v$                        | $L_t$               | $L_v$               | $L_t$               | $L_v$               | $L_t$       | $L_v$ | $L_t$ | $L_v$ | $L_t$  | $L_v$ | $L_t$ | $L_v$ | $L_t$ |
| 20        |            | 16                  |                     |                              |                     |                     |                     |                     |             |       |       |       |        |       |       |       |       |
| 25        |            | 21                  |                     | 20                           |                     | 20                  |                     | 20                  |             |       |       |       |        |       |       |       |       |
| 30        |            | 26                  | 18*                 | 25                           | 20                  | 24                  | 20                  | 24                  |             | 24    |       |       |        |       |       |       |       |
| 35        |            | 31                  | 21*                 | 30                           | 20                  | 29                  | 20                  | 29                  | 20          | 28    |       |       |        |       |       |       |       |
| 40        |            | 36                  | 24*                 | 35                           | 25                  | 34                  | 25                  | 34                  | 23          | 33    |       |       |        |       |       |       |       |
| 45        |            | 41                  | 27*                 | 40                           | 25                  | 39                  | 25                  | 39                  | 28          | 38    |       |       |        |       |       |       |       |
| 50        |            | 46                  | 31*                 | 45                           | 30                  | 44                  | 30                  | 44                  | 28          | 43    | 30    |       |        |       |       |       |       |
| 55        |            |                     |                     | 50                           | 35                  | 49                  | 30                  | 49                  | 38          | 48    | 30    |       |        |       |       |       |       |
| 60        |            |                     |                     | 54                           | 35                  | 54                  | 35                  | 54                  | 38          | 53    | 35    |       |        |       |       |       |       |
| 65        |            |                     |                     |                              | 40                  | 60                  | 35                  | 60                  | 38          | 58    | 35    |       |        |       |       |       |       |
| 70        |            |                     |                     |                              | 40                  | 60                  | 40                  | 60                  | 42          | 60    | 40    |       |        |       |       |       |       |
| 75        |            |                     |                     |                              |                     |                     | 40                  | 60                  | 42          | 60    | 40    |       |        |       |       |       |       |
| 80        |            |                     |                     |                              |                     |                     | 50                  | 60                  | 47          | 60    | 45    |       |        | 60    |       | 60    |       |
| 90        |            |                     |                     |                              |                     |                     |                     |                     | 55          |       | 55    |       |        | 60    |       | 60    |       |
| 100       |            |                     |                     |                              |                     |                     |                     |                     | 60          |       | 60    |       |        | 60    |       | 60    |       |
| 110       |            |                     |                     |                              |                     |                     |                     |                     | 60          |       | 60    |       |        | 70    |       | 60    |       |
| 120       |            |                     |                     |                              |                     |                     |                     |                     | 60          |       | 60    |       |        | 70    |       | 60    |       |
| 130       |            |                     |                     |                              |                     |                     |                     |                     |             |       | 60    |       |        | 70    |       | 60    |       |
| 140       |            |                     |                     | Lv und „*“ ohne Schafrrippen |                     |                     |                     |                     |             |       |       |       |        |       |       |       |       |
| 150       |            |                     |                     |                              |                     |                     |                     |                     |             |       | 60    |       |        | 70    |       | 60    |       |
| 160       |            |                     |                     |                              |                     |                     |                     |                     |             |       | 60    |       |        | 70    |       | 60    |       |
| 180       |            |                     |                     |                              |                     |                     |                     |                     |             |       | 60    |       |        | 100   |       | 60    |       |
| 190       |            |                     |                     |                              |                     |                     |                     |                     |             |       | 60    |       |        | 100   |       | 60    |       |
| 200       |            |                     |                     |                              |                     |                     |                     |                     |             |       | 60    |       |        | 100   |       | 60    |       |
| 220 - 300 |            | in 20mm Abstufung   |                     |                              |                     |                     |                     |                     |             |       |       |       |        |       |       |       |       |
| 320 - 400 |            | in 20mm Abstufung   |                     |                              |                     |                     |                     |                     |             |       |       |       |        |       |       |       |       |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{min} \leq L \leq L_{max}$  mit  $l_g \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Rundkopfschraube  
Pozi-Antrieb, Kohlenstoffstahl

Anhang 6.5

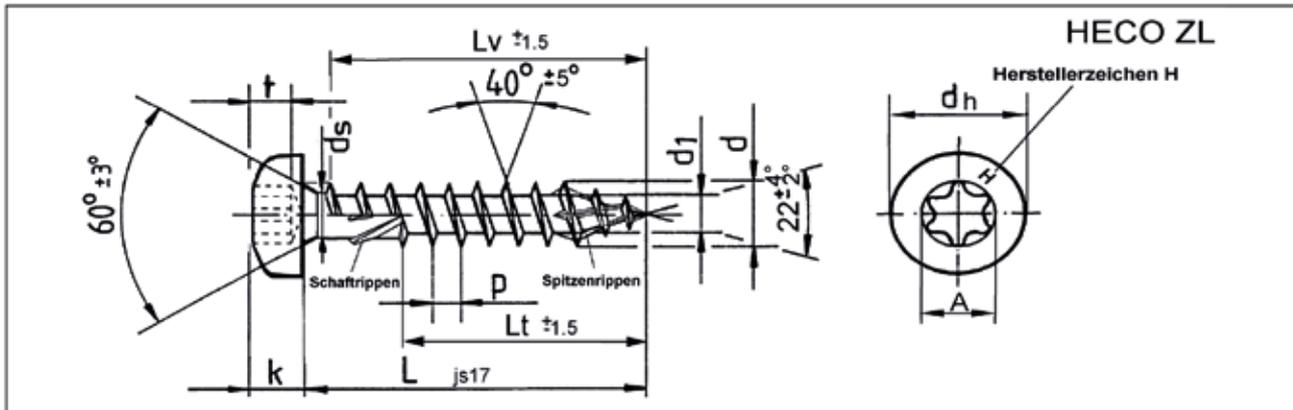


| Nenngröße          |             | Ø 3,5               | Ø 4,0                         | Ø 4,5               | Ø 5,0               | Ø 6,0               | Ø 8,0               | Ø 10,0              |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>d</b>           | obere Tol.  | 3,6 <sup>+0,2</sup> | 4,1 <sup>+0,2</sup>           | 4,6 <sup>+0,2</sup> | 5,2 <sup>+0,2</sup> | 6,2 <sup>+0,3</sup> | 8,0 <sup>+0,4</sup> | 10 <sup>+0,45</sup> |
|                    | untere Tol. | -0,2                | -0,2                          | -0,2                | -0,3                | -0,3                | -0,1                | -0,1                |
| <b>d1</b>          | obere Tol.  | 2,4                 | 2,65                          | 2,95                | 3,4                 | 3,95                | 5,45                | 6,65                |
|                    | untere Tol. | 2,05                | 2,3                           | 2,55                | 3,0                 | 3,55                | 5,05                | 6,2                 |
| <b>dh</b>          | obere Tol.  | 6,8 <sup>+0,3</sup> | 7,8 <sup>+0,3</sup>           | 8,7 <sup>+0,4</sup> | 9,4 <sup>+0,4</sup> | 11,8 <sup>+0</sup>  | 14,8 <sup>+0</sup>  | 18,5 <sup>+0</sup>  |
|                    | untere Tol. | -0,3                | -0,3                          | -0,4                | -0,4                | -0,6                | -0,5                | -0,5                |
| <b>ds</b>          | obere Tol.  | 2,65                | 2,95                          | 3,3                 | 3,65                | 4,4                 | 5,8                 | 7,1                 |
|                    | untere Tol. | 2,45                | 2,75                          | 3,1                 | 3,45                | 4,2                 | 5,6                 | 6,9                 |
| <b>P</b>           | ±10%        | 2,6                 | 3,0                           | 3,4                 | 3,8                 | 4,5                 | 6,0                 | 7,5                 |
| <b>k</b>           | obere Tol.  | 2,6                 | 2,9                           | 3,05                | 3,4                 | 4,0                 | 5,4                 | 6,5                 |
|                    | untere Tol. | 2,35                | 2,55                          | 2,75                | 3,1                 | 3,7                 | 5,0                 | 6,1                 |
| <b>Antrieb Gr.</b> |             | T15                 | T15                           | T25                 | T25                 | T25                 | T40                 | T40                 |
| <b>t</b>           | obere Tol.  | 1,85                | 2,46                          | 2,72                | 3,15                | 3,48                | 3,15                | 3,85                |
|                    | untere Tol. | 1,6                 | 2,2                           | 2,26                | 2,69                | 3,02                | 2,85                | 3,4                 |
| <b>A</b>           |             | 3,35                | 3,35                          | 4,53                | 4,53                | 4,53                | 6,8                 | 6,8                 |
| <b>L</b>           | Lv          |                     |                               |                     |                     |                     |                     |                     |
|                    | Lt          |                     |                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20                 | 16          |                     |                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 25                 | 21          |                     | 20                            | 20                  | 20                  |                     |                     |                     |
| 30                 | 26          | 18*                 | 25                            | 20                  | 24                  | 20                  | 24                  |                     |
| 35                 | 31          | 21*                 | 30                            | 20                  | 29                  | 20                  | 29                  | 28                  |
| 40                 | 36          | 24*                 | 35                            | 25                  | 34                  | 25                  | 34                  | 23                  |
| 45                 | 41          | 27*                 | 40                            | 25                  | 39                  | 25                  | 39                  | 28                  |
| 50                 | 46          | 31*                 | 45                            | 30                  | 44                  | 30                  | 44                  | 28                  |
| 55                 |             |                     | 50                            | 35                  | 49                  | 30                  | 49                  | 38                  |
| 60                 |             |                     | 54                            | 35                  | 54                  | 35                  | 54                  | 38                  |
| 65                 |             |                     |                               | 40                  | 60                  | 35                  | 60                  | 38                  |
| 70                 |             |                     |                               | 40                  | 60                  | 40                  | 60                  | 42                  |
| 75                 |             |                     |                               |                     | 60                  | 40                  | 60                  | 42                  |
| 80                 |             |                     |                               |                     | 50                  | 60                  | 47                  | 60                  |
| 90                 |             |                     |                               |                     |                     |                     | 55                  | 60                  |
| 100                |             |                     |                               |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |
| 110                |             |                     |                               |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |
| 120                |             |                     |                               |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |
| 130                |             |                     |                               |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |
| 140                |             |                     | Lv und „**“ ohne Schaftrippen |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |
| 150                |             |                     |                               |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |
| 160                |             |                     |                               |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |
| 180                |             |                     |                               |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |
| 190                |             |                     |                               |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |
| 200                |             |                     |                               |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |
| 220 - 300          |             | in 20mm Abstufung   |                               |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |
| 320 - 400          |             | in 20mm Abstufung   |                               |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{min} \leq L \leq L_{max}$  mit  $l_g > 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig.

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Rundkopfschraube  
T-Antrieb, Kohlenstoffstahl

Anhang 6.6

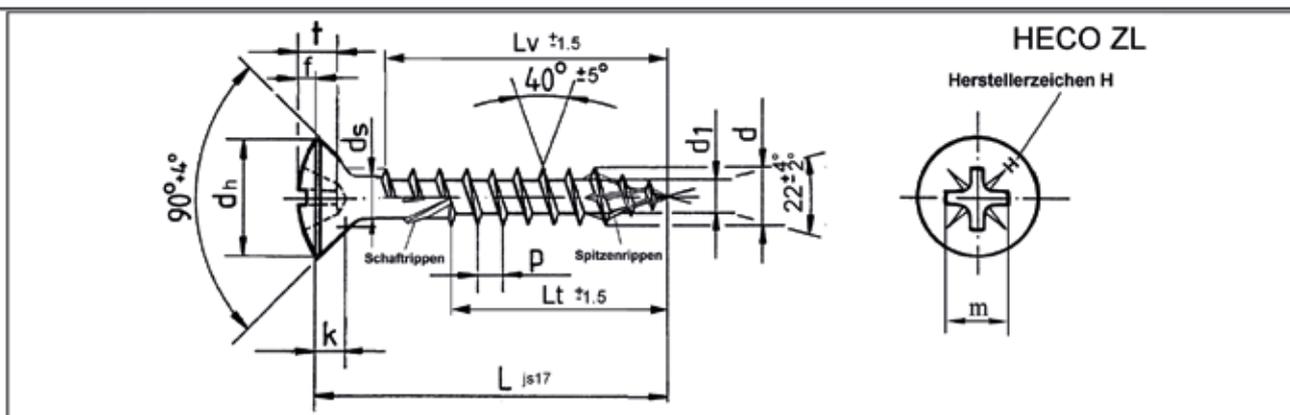


| Nenngröße        |             | Ø 3,5                | Ø 4,0                        | Ø 4,5                | Ø 5,0               | Ø 6,0               | Ø 8,0               | Ø 10,0              |    |
|------------------|-------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|
| <b>d</b>         | obere Tol.  | 3,6 <sup>+0,25</sup> | 4,1 <sup>+0,25</sup>         | 4,6 <sup>+0,25</sup> | 5,2 <sup>+0,2</sup> | 6,2 <sup>+0,3</sup> | 8,0 <sup>+0,4</sup> | 10 <sup>+0,45</sup> |    |
|                  | untere Tol. | -0,2                 | -0,2                         | -0,2                 | -0,3                | -0,3                | -0,1                | -0,1                |    |
| <b>d1</b>        | obere Tol.  | 2,55                 | 2,95                         | 3,25                 | 3,35                | 4,4                 | 5,45                | 6,65                |    |
|                  | untere Tol. | 2,2                  | 2,6                          | 2,85                 | 3,7                 | 4,05                | 5,05                | 6,2                 |    |
| <b>dh</b>        | obere Tol.  | 6,8 <sup>+0,3</sup>  | 7,8 <sup>+0,3</sup>          | 8,7 <sup>+0,4</sup>  | 9,4 <sup>+0,4</sup> | 11,8 <sup>+0</sup>  | 14,8 <sup>+0</sup>  | 18,5 <sup>+0</sup>  |    |
|                  | untere Tol. | -0,3                 | -0,3                         | -0,4                 | -0,4                | -0,6                | -0,5                | -0,5                |    |
| <b>ds</b>        | obere Tol.  | 2,75                 | 3,15                         | 3,45                 | 3,7                 | 4,7                 | 5,8                 | 7,1                 |    |
|                  | untere Tol. | 2,55                 | 2,95                         | 3,25                 | 3,9                 | 4,5                 | 5,6                 | 6,9                 |    |
| <b>P</b>         | ±10%        | 2,6                  | 3,0                          | 3,4                  | 3,8                 | 4,5                 | 6,0                 | 7,5                 |    |
| <b>k</b>         | obere Tol.  | 2,1                  | 2,5                          | 2,7                  | 3,0                 | 3,6                 | 4,7                 | 6,0                 |    |
|                  | untere Tol. | 1,8                  | 2,1                          | 2,3                  | 2,6                 | 3,1                 | 4,0                 | 5,2                 |    |
| <b>f</b>         | obere Tol.  | 1,2                  | 1,3                          | 1,55                 | 1,15                | 1,95                | 2,2                 | 3,3                 |    |
|                  | untere Tol. | 0,9                  | 1,0                          | 1,15                 | 1,55                | 1,55                | 1,7                 | 2,8                 |    |
| <b>Antrieb Z</b> |             | 2                    | 2                            | 2                    | 2                   | 3                   | 4                   | 4                   |    |
| <b>t</b>         | obere Tol.  | 2,11                 | 2,72                         | 3,15                 | 2,89                | 3,86                | 4,52                | 6,17                |    |
|                  | untere Tol. | 1,65                 | 2,26                         | 2,69                 | 3,35                | 3,4                 | 4,06                | 5,71                |    |
| <b>m</b>         |             | 4,0                  | 4,6                          | 5,1                  | 5,3                 | 7,1                 | 8,8                 | 10,4                |    |
| <b>L</b>         | Lv          |                      |                              |                      |                     |                     |                     |                     |    |
|                  | Lt          |                      |                              |                      |                     |                     |                     |                     |    |
| 20               | 16          |                      |                              |                      |                     |                     |                     |                     |    |
| 25               | 21          |                      |                              | 20                   |                     |                     |                     |                     |    |
| 30               | 26          | 18*                  | 25                           | 20                   | 24                  | 20                  | 24                  |                     |    |
| 35               | 31          | 21*                  | 30                           | 20                   | 29                  | 20                  | 28                  |                     |    |
| 40               | 36          | 24*                  | 35                           | 25                   | 34                  | 25                  | 34                  | 23                  |    |
| 45               | 41          | 27*                  | 40                           | 25                   | 39                  | 25                  | 39                  | 28                  |    |
| 50               | 46          | 31*                  | 45                           | 30                   | 44                  | 30                  | 44                  | 28                  |    |
| 55               |             |                      | 50                           | 35                   | 49                  | 30                  | 49                  | 38                  |    |
| 60               |             |                      | 54                           | 35                   | 54                  | 35                  | 54                  | 38                  |    |
| 65               |             |                      | 40                           | 60                   | 35                  | 60                  | 38                  | 58                  |    |
| 70               |             |                      | 40                           | 60                   | 40                  | 60                  | 42                  | 60                  |    |
| 75               |             |                      |                              | 40                   | 60                  | 42                  | 60                  | 40                  |    |
| 80               |             |                      |                              | 50                   | 60                  | 47                  | 60                  | 45                  |    |
| 90               |             |                      |                              |                      |                     | 55                  | 60                  | 55                  |    |
| 100              |             |                      |                              |                      |                     | 60                  | 60                  | 60                  |    |
| 110              |             |                      |                              |                      |                     | 60                  | 60                  | 70                  |    |
| 120              |             |                      |                              |                      |                     | 60                  | 60                  | 70                  |    |
| 130              |             |                      |                              |                      |                     |                     | 60                  | 70                  |    |
| 140              |             |                      | Lv und „*“ ohne Schaftruppen |                      |                     |                     |                     | 60                  | 70 |
| 150              |             |                      |                              |                      |                     |                     | 60                  | 70                  |    |
| 160              |             |                      |                              |                      |                     |                     | 60                  | 70                  |    |
| 180              |             |                      |                              |                      |                     |                     | 60                  | 100                 |    |
| 190              |             |                      |                              |                      |                     |                     | 60                  | 100                 |    |
| 200              |             |                      |                              |                      |                     |                     | 60                  | 100                 |    |
| 220 - 300        |             | in 20mm Abstufung    |                              |                      |                     |                     | 60                  | 100                 |    |
| 320 - 400        |             | in 20mm Abstufung    |                              |                      |                     |                     | 60                  | 100                 |    |
| 420 - 500        |             | in 20mm Abstufung    |                              |                      |                     |                     | 60                  | 100                 |    |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig.

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Linsenkopfschraube  
Pozi-Antrieb, Kohlenstoffstahl

Anhang 6.7

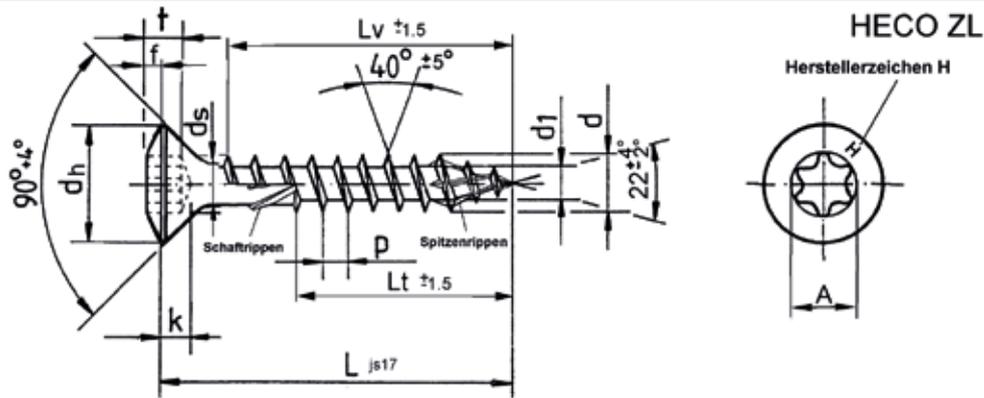


| Nenngröße   |                   | Ø 3,5               | Ø 4,0                        | Ø 4,5               | Ø 5,0               | Ø 6,0               | Ø 8,0               | Ø 10,0              |    |
|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|
| <b>d</b>    | obere Tol.        | 3,6 <sup>+0,2</sup> | 4,1 <sup>+0,2</sup>          | 4,6 <sup>+0,2</sup> | 5,2 <sup>+0,2</sup> | 6,2 <sup>+0,3</sup> | 8,0 <sup>+0,4</sup> | 10 <sup>+0,45</sup> |    |
|             | untere Tol.       | -0,2                | -0,2                         | -0,2                | -0,3                | -0,3                | -0,1                | -0,1                |    |
| <b>d1</b>   | obere Tol.        | 2,4                 | 2,65                         | 2,95                | 3,4                 | 3,95                | 5,45                | 6,65                |    |
|             | untere Tol.       | 2,05                | 2,3                          | 2,55                | 3,0                 | 3,55                | 5,05                | 6,2                 |    |
| <b>dh</b>   | obere Tol.        | 6,8 <sup>+0,3</sup> | 7,8 <sup>+0,3</sup>          | 8,7 <sup>+0,4</sup> | 9,4 <sup>+0,4</sup> | 11,8 <sup>+0</sup>  | 14,8 <sup>+0</sup>  | 18,5 <sup>+0</sup>  |    |
|             | untere Tol.       | -0,3                | -0,3                         | -0,4                | -0,4                | -0,6                | -0,5                | -0,5                |    |
| <b>ds</b>   | obere Tol.        | 2,65                | 2,95                         | 3,3                 | 3,65                | 4,4                 | 5,8                 | 7,1                 |    |
|             | untere Tol.       | 2,45                | 2,75                         | 3,1                 | 3,45                | 4,2                 | 5,6                 | 6,9                 |    |
| <b>P</b>    | ±10%              | 2,6                 | 3,0                          | 3,4                 | 3,8                 | 4,5                 | 6,0                 | 7,5                 |    |
| <b>k</b>    | obere Tol.        | 2,1                 | 2,5                          | 2,7                 | 3,0                 | 3,6                 | 4,7                 | 6,0                 |    |
|             | untere Tol.       | 1,8                 | 2,1                          | 2,3                 | 2,6                 | 3,1                 | 4,0                 | 5,2                 |    |
| <b>f</b>    | obere Tol.        | 1,05                | 1,3                          | 1,35                | 1,35                | 1,95                | 2,2                 | 3,3                 |    |
|             | untere Tol.       | 0,75                | 1,0                          | 0,95                | 0,95                | 1,55                | 1,7                 | 2,8                 |    |
| Antrieb Gr. |                   | HD/T15              | HD/T15                       | HD/T25              | HD/T25              | HD/T25              | HD/T40              | HD/T40              |    |
| <b>t</b>    | obere Tol.        | 1,47                | 1,65                         | 1,8                 | 2,15                | 2,6                 | 3,15                | 3,85                |    |
|             | untere Tol.       | 1,27                | 1,4                          | 1,5                 | 1,85                | 2,3                 | 2,85                | 3,4                 |    |
| <b>A</b>    |                   | 3,35                | 3,35                         | 4,53                | 4,53                | 4,53                | 6,8                 | 6,8                 |    |
| <b>L</b>    | <b>Lv</b>         |                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |    |
|             | <b>Lt</b>         |                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |    |
| 20          | 16                |                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |    |
| 25          | 21                |                     | 20                           | 20                  | 20                  |                     |                     |                     |    |
| 30          | 26                | 18*                 | 25                           | 20                  | 24                  | 20                  | 24                  |                     |    |
| 35          | 31                | 21*                 | 30                           | 20                  | 29                  | 20                  | 29                  | 28                  |    |
| 40          | 36                | 24*                 | 35                           | 25                  | 34                  | 25                  | 34                  | 23                  |    |
| 45          | 41                | 27*                 | 40                           | 25                  | 39                  | 25                  | 39                  | 28                  |    |
| 50          | 46                | 31*                 | 45                           | 30                  | 44                  | 30                  | 44                  | 28                  |    |
| 55          |                   |                     | 50                           | 35                  | 49                  | 30                  | 49                  | 38                  |    |
| 60          |                   |                     | 54                           | 35                  | 54                  | 35                  | 54                  | 38                  |    |
| 65          |                   |                     |                              | 40                  | 60                  | 35                  | 60                  | 38                  |    |
| 70          |                   |                     |                              | 40                  | 60                  | 40                  | 60                  | 42                  |    |
| 75          |                   |                     |                              |                     | 40                  | 60                  | 42                  | 60                  |    |
| 80          |                   |                     |                              |                     | 50                  | 60                  | 47                  | 60                  |    |
| 90          |                   |                     |                              |                     |                     | 55                  | 55                  | 60                  |    |
| 100         |                   |                     |                              |                     |                     | 60                  | 60                  | 60                  |    |
| 110         |                   |                     |                              |                     |                     | 60                  | 60                  | 70                  |    |
| 120         |                   |                     |                              |                     |                     | 60                  | 60                  | 70                  |    |
| 130         |                   |                     |                              |                     |                     |                     | 60                  | 70                  |    |
| 140         |                   |                     | Lv und „*“ ohne Schaftrippen |                     |                     |                     |                     | 60                  | 70 |
| 150         |                   |                     |                              |                     |                     |                     | 60                  | 70                  |    |
| 160         |                   |                     |                              |                     |                     |                     | 60                  | 70                  |    |
| 180         |                   |                     |                              |                     |                     |                     | 60                  | 100                 |    |
| 190         |                   |                     |                              |                     |                     |                     | 60                  | 100                 |    |
| 200         |                   |                     |                              |                     |                     |                     | 60                  | 100                 |    |
| 220 - 300   | in 20mm Abstufung |                     |                              |                     |                     |                     | 60                  | 100                 |    |
| 320 - 400   | in 20mm Abstufung |                     |                              |                     |                     |                     | 60                  | 100                 |    |
| 420 - 500   | in 20mm Abstufung |                     |                              |                     |                     |                     | 60                  | 100                 |    |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

Anhang 6.8

HECO-TOPIX Linsenkopfschraube  
T-Antrieb, Kohlenstoffstahl

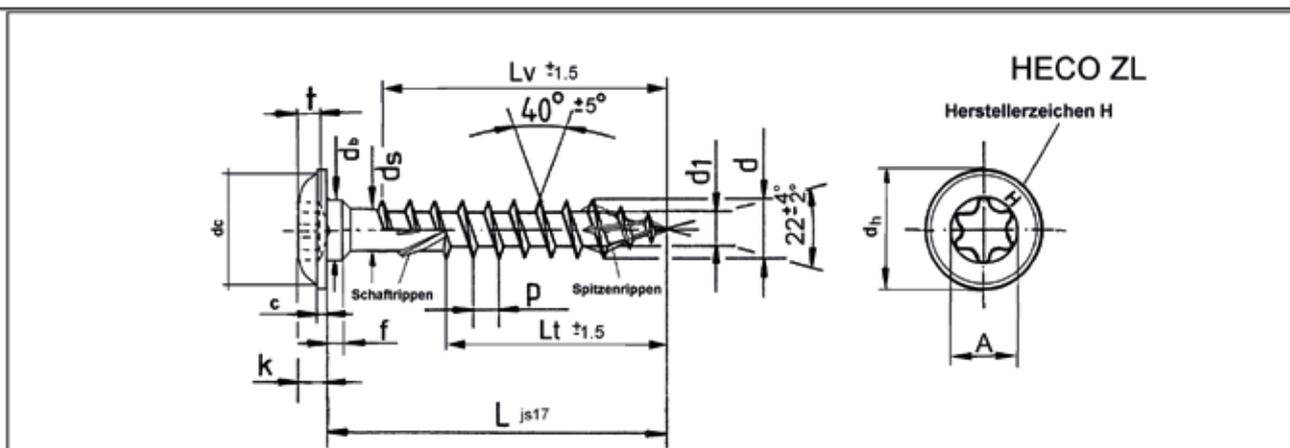


| Nenngröße   |                          |                   |           | Ø 6,0                         |           | Ø 8,0                     |           | Ø 10,0                      |           |
|-------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| <b>d</b>    | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           | 6,2 <sup>+0,3</sup><br>-0,3   |           | 8 <sup>+0,4</sup><br>-0,1 |           | 10 <sup>+0,45</sup><br>-0,1 |           |
| <b>d1</b>   | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           | 3,95<br>3,55                  |           | 5,45<br>5,05              |           | 6,65<br>6,2                 |           |
| <b>dh</b>   | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           | 14 <sup>+1</sup><br>-1        |           | 17,5 <sup>+1</sup><br>-1  |           | 22,5 <sup>+1</sup><br>-1    |           |
| <b>db</b>   | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           | 6,2 <sup>+0,3</sup><br>-0,3   |           | 8 <sup>+0,5</sup><br>-0,5 |           | 10 <sup>+0,5</sup><br>-0,5  |           |
| <b>ds</b>   | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           | 4,4<br>4,2                    |           | 5,8<br>5,6                |           | 7,1<br>6,9                  |           |
| <b>dc</b>   |                          |                   |           | ca. 12                        |           | ca. 16                    |           | ca. 20                      |           |
| <b>P</b>    | ±10%                     |                   |           | 4,5                           |           | 6,0                       |           | 7,5                         |           |
| <b>k</b>    | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           | 2,9<br>2,2                    |           | 4,0<br>3,3                |           | 4,2<br>3,5                  |           |
| <b>f</b>    | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           | 1,8<br>1,1                    |           | 2,6<br>2,0                |           | 2,6<br>2,0                  |           |
| <b>C</b>    | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           | 1,7<br>1,2                    |           | 2,0<br>1,5                |           | 2,3<br>1,7                  |           |
| Antrieb Gr. |                          |                   |           | HD/T25                        |           | HD/T40                    |           | HD/T40                      |           |
| <b>t</b>    | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           | 2,7<br>2,4                    |           | 3,5<br>2,6                |           | 4,0<br>3,0                  |           |
| <b>A</b>    |                          |                   |           | 4,5                           |           | 6,8                       |           | 6,8                         |           |
| <b>L</b>    |                          | <b>Lv</b>         | <b>Lt</b> | <b>Lv</b>                     | <b>Lt</b> | <b>Lv</b>                 | <b>Lt</b> | <b>Lv</b>                   | <b>Lt</b> |
| 40          |                          |                   |           |                               |           | 33                        |           | 35                          |           |
| 50          |                          |                   |           |                               |           | 43                        |           | 40                          |           |
| 60          |                          |                   |           |                               |           | 53                        |           | 50                          |           |
| 70          |                          |                   |           |                               |           | 60                        |           | 60                          |           |
| 80          |                          |                   |           |                               |           | 70                        | 60        | 70                          | 60        |
| 90          |                          |                   |           |                               |           | 83                        | 70        | 80                          | 60        |
| 100         |                          |                   |           |                               |           | 93                        | 70        | 80                          | 60        |
| 120         |                          |                   |           |                               |           | 113                       | 70        | 100                         | 70        |
| 140         |                          |                   |           |                               |           | Lv=L-7                    | 70        | 70                          | 80        |
| 160         |                          |                   |           |                               |           | 70                        |           | 100                         | 100       |
| 180         |                          |                   |           | Lv und „**“ ohne Schaftrippen |           | 70                        |           | Lv=L-10                     | Lv=L-10   |
| 200         |                          |                   |           |                               |           | 70                        |           | 100                         | 100       |
| 220-380     |                          | in 20mm Abstufung |           |                               |           | 70                        |           | 100                         | 100       |
| 380-500     |                          | in 20mm Abstufung |           |                               |           | 70                        |           | 100                         | 100       |

Andere Schraubenlängen mit  $L \geq L_{min} \leq L_{max}$  und andere Gewindelängen mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Tellerkopfschraube  
T-Antrieb, Kohlenstoffstahl

Anhang 6.9

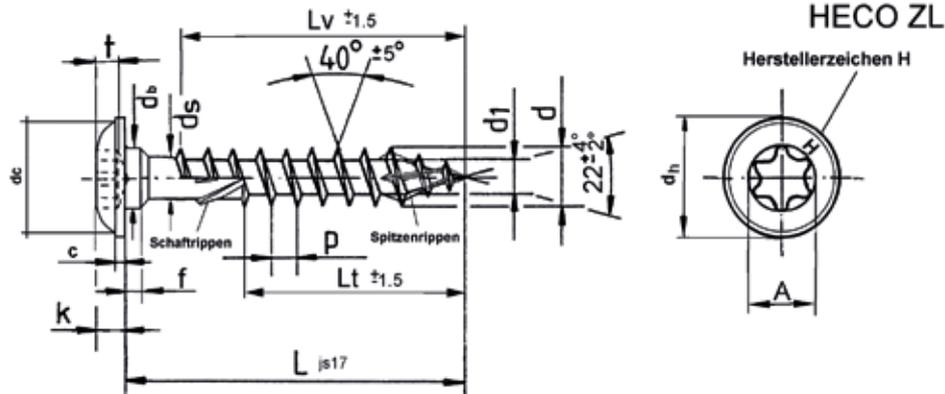


| Nenngröße   |                          |                   |           |           |           | Ø 8,0                     |              | Ø 10,0                    |               |
|-------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| <b>d</b>    | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           |           |           | 8                         | +0,4<br>-0,1 | 10                        | +0,45<br>-0,1 |
| <b>d1</b>   | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           |           |           | 5,45<br>5,05              |              | 6,65<br>6,2               |               |
| <b>dh</b>   | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           |           |           | 23                        | +1<br>-1     | 28                        | +1<br>-1      |
| <b>ds</b>   | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           |           |           | 5,8<br>5,6                |              | 7,1<br>6,9                |               |
| <b>dc</b>   |                          |                   |           |           |           | ca. 13                    |              | ca. 16                    |               |
| <b>P</b>    | ±10%                     |                   |           |           |           | 6,0                       |              | 7,5                       |               |
| <b>k</b>    | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           |           |           | 4,0<br>3,3                |              | 4,2<br>3,5                |               |
| <b>f</b>    | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           |           |           | 2,6<br>2,0                |              | 2,6<br>2,0                |               |
| <b>C</b>    | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           |           |           | 2,0<br>1,5                |              | 2,3<br>1,7                |               |
| Antrieb Gr. |                          |                   |           |           |           | HD/T40                    |              | HD/T40                    |               |
| <b>t</b>    | obere Tol.<br>untere Tol |                   |           |           |           | 3,5<br>2,6                |              | 4,0<br>3,0                |               |
| <b>A</b>    |                          |                   |           |           |           | 6,8                       |              | 6,8                       |               |
| <b>L</b>    |                          | <b>Lv</b>         | <b>Lt</b> | <b>Lv</b> | <b>Lt</b> | <b>Lv</b>                 | <b>Lt</b>    | <b>Lv</b>                 | <b>Lt</b>     |
| 40          |                          |                   |           |           |           |                           |              |                           |               |
| 50          |                          |                   |           |           |           | 40                        |              |                           |               |
| 60          |                          |                   |           |           |           | 50                        |              | 50                        |               |
| 70          |                          |                   |           |           |           | 60                        |              | 60                        |               |
| 80          |                          |                   |           |           |           | 70                        | 60           | 70                        | 60            |
| 90          |                          |                   |           |           |           | 80                        | 60           | 80                        | 60            |
| 100         |                          |                   |           |           |           | 90                        | 60           | 90                        | 60            |
| 120         |                          |                   |           |           |           | 100                       | 70           | 100                       | 80            |
| 140         |                          |                   |           |           |           |                           | 70           |                           | 80            |
| 160         |                          |                   |           |           |           |                           | 100          |                           | 100           |
| 180         |                          |                   |           |           |           |                           | 100          |                           | 100           |
| 200         |                          |                   |           |           |           |                           | 100          |                           | 100           |
| 220-380     |                          | in 20mm Abstufung |           |           |           |                           |              |                           | 100           |
| 380-500     |                          | in 20mm Abstufung |           |           |           |                           |              |                           | 100           |
|             |                          |                   |           |           |           | <b>L<sub>v</sub>=L-10</b> |              | <b>L<sub>v</sub>=L-10</b> |               |

Andere Schraubenlängen mit  $L \geq L_{\min} \leq L_{\max}$  und andere Gewindelängen mit  $l_g \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Tellerkopfschraube  
T-Antrieb, Variante, Kohlenstoffstahl

Anhang 6.10

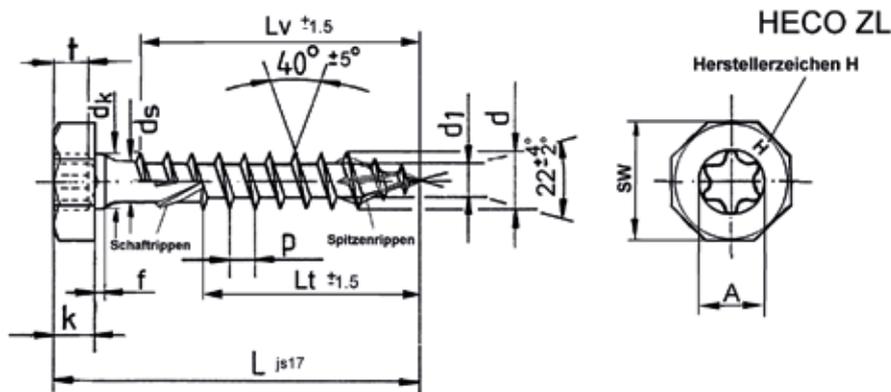


| Nenngröße             |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | Ø 6,0                                | Ø 8,0                 | Ø 10,0                                |                       |                       |                       |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>d</i>              | obere Tol.  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 6,2                                  | 8                     | 10                                    |                       |                       |                       |
|                       | untere Tol. |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | +0,3<br>-0,3                         | +0,4<br>-0,1          | +0,45<br>-0,1                         |                       |                       |                       |
| <i>d</i> <sub>1</sub> | obere Tol.  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 3,95                                 | 5,45                  | 6,65                                  |                       |                       |                       |
|                       | untere Tol. |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 3,55                                 | 5,05                  | 6,2                                   |                       |                       |                       |
| <i>V</i>              | obere Tol.  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 10                                   | 13                    | 15                                    |                       |                       |                       |
|                       | untere Tol. |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | +0<br>-0,3                           | +0<br>-0,3            | +0<br>-0,33                           |                       |                       |                       |
| <i>d</i> <sub>k</sub> | obere Tol.  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 6,2                                  | 8                     | 10                                    |                       |                       |                       |
|                       | untere Tol. |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | +0,<br>3<br>-0,3                     | +0,<br>5<br>-0,5      | +0<br>-0,2                            |                       |                       |                       |
| <i>d</i> <sub>s</sub> | obere Tol.  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 4,4                                  | 5,8                   | 7,1                                   |                       |                       |                       |
|                       | untere Tol. |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 4,2                                  | 5,6                   | 6,9                                   |                       |                       |                       |
| <i>P</i> ±10%         |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 4,5                                  | 6,0                   | 7,5                                   |                       |                       |                       |
| <i>k</i>              | obere Tol.  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 4,8                                  | 5,2                   | 5,3                                   |                       |                       |                       |
|                       | untere Tol. |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 4,4                                  | 4,8                   | 4,7                                   |                       |                       |                       |
| <i>f</i>              | obere Tol.  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 2,3                                  | 2,3                   | 2,3                                   |                       |                       |                       |
|                       | untere Tol. |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 1,7                                  | 1,7                   | 1,7                                   |                       |                       |                       |
| Antrieb Gr.           |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | HD/T-25                              | HD/T-40               | HD/T-40                               |                       |                       |                       |
| <i>t</i>              | obere Tol.  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 2,7                                  | 3,5                   | 3,6                                   |                       |                       |                       |
|                       | untere Tol. |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 2,4                                  | 2,6                   | 3,1                                   |                       |                       |                       |
| <i>A</i>              |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 4,5                                  | 6,8                   | 6,8                                   |                       |                       |                       |
| <i>L</i>              |             | <i>L</i> <sub>v</sub> | <i>L</i> <sub>t</sub> | <i>L</i> <sub>v</sub>                | <i>L</i> <sub>t</sub> | <i>L</i> <sub>v</sub>                 | <i>L</i> <sub>t</sub> | <i>L</i> <sub>v</sub> | <i>L</i> <sub>t</sub> |
| 40                    |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 33                                   |                       |                                       |                       |                       |                       |
| 50                    |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 43                                   |                       | 40                                    |                       |                       |                       |
| 60                    |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 53                                   |                       | 50                                    |                       |                       |                       |
| 70                    |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 60                                   |                       | 60                                    |                       |                       |                       |
| 80                    |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 70                                   | 60                    | 70                                    |                       |                       | 60                    |
| 90                    |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 83                                   | 70                    | 80                                    |                       |                       | 60                    |
| 100                   |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 93                                   | 70                    | 80                                    |                       |                       | 60                    |
| 120                   |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 113                                  | 70                    | 100                                   |                       |                       | 70                    |
| 140                   |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | <i>L</i> <sub>v</sub> = <i>L</i> - 7 | 70                    |                                       |                       |                       | 70                    |
| 160                   |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 70                                   |                       |                                       |                       |                       | 100                   |
| 180                   |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 70                                   |                       | <i>L</i> <sub>v</sub> = <i>L</i> - 10 |                       |                       | 100                   |
| 200                   |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 70                                   |                       |                                       |                       |                       | 100                   |
| 220-380               |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 70                                   |                       |                                       |                       |                       | 100                   |
| 380-500               |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 70                                   |                       |                                       |                       |                       | 100                   |

Andere Schraubenlängen mit  $L \geq L_{\min} \leq L_{\max}$  und andere Gewindelängen mit  $l_g \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Sechskantkopfschraube  
T-Drive, Kohlenstoffstahl

Anhang 6.11

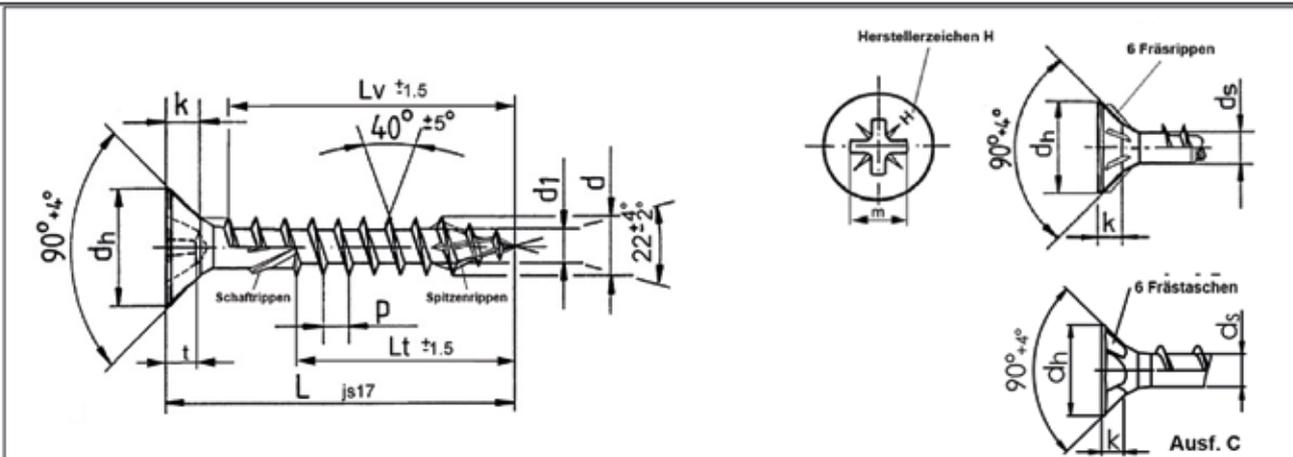


| Nenngröße            |                      | Ø 3,5                | Ø 4,0                                    | Ø 4,5                | Ø 5,0                | Ø 6,0                | Ø 8,0                | Ø 10,0               |
|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>d</b>             | obere Tol.           | 3,6 <sup>+0,2</sup>  | 4,1 <sup>+0,2</sup>                      | 4,6 <sup>+0,2</sup>  | 5,2 <sup>+0,2</sup>  | 6,2 <sup>+0,3</sup>  | 8,0 <sup>+0,4</sup>  | 10 <sup>+0,45</sup>  |
|                      | untere Tol.          | -0,2                 | -0,2                                     | -0,2                 | -0,3                 | -0,3                 | -0,1                 | -0,1                 |
| <b>d<sub>1</sub></b> | obere Tol.           | 2,55                 | 2,95                                     | 3,25                 | 3,7                  | 4,4                  | 5,45                 | 6,65                 |
|                      | untere Tol.          | 2,2                  | 2,6                                      | 2,85                 | 3,35                 | 4,05                 | 5,05                 | 6,2                  |
| <b>d<sub>h</sub></b> | obere Tol.           | 6,8 <sup>+0,3</sup>  | 7,8 <sup>+0,3</sup>                      | 8,7 <sup>+0,4</sup>  | 9,4 <sup>+0,4</sup>  | 11,8 <sup>+0</sup>   | 14,8 <sup>+0</sup>   | 18,5 <sup>+0</sup>   |
|                      | untere Tol.          | -0,3                 | -0,3                                     | -0,4                 | -0,4                 | -0,6                 | -0,5                 | -0,5                 |
| <b>d<sub>s</sub></b> | obere Tol.           | 2,75                 | 3,15                                     | 3,45                 | 3,9                  | 4,7                  | 5,8                  | 7,1                  |
|                      | untere Tol.          | 2,55                 | 2,95                                     | 3,25                 | 3,7                  | 4,5                  | 5,6                  | 6,9                  |
| <b>P</b>             | ±10%                 | 2,6                  | 3,0                                      | 3,4                  | 3,8                  | 4,5                  | 6,0                  | 7,5                  |
| <b>k</b>             | obere Tol.           | 2,1                  | 2,5                                      | 2,7                  | 3,0                  | 3,6                  | 4,7                  | 6,0                  |
|                      | untere Tol.          | 1,8                  | 2,1                                      | 2,3                  | 2,6                  | 3,1                  | 4,0                  | 5,2                  |
| <b>Antrieb Z</b>     |                      | 2                    | 2  | 2                    | 2                    | 3                    | 4                    | 4                    |
| <b>t</b>             | obere Tol.           | 2,06                 | 2,51                                     | 3,1                  | 3,45                 | 3,45                 | 4,32                 | 5,65                 |
|                      | untere Tol.          | 1,7                  | 2,05                                     | 2,64                 | 3,0                  | 3,0                  | 3,86                 | 5,2                  |
| <b>m</b>             |                      | 4,0                  | 4,4                                      | 4,9                  | 5,3                  | 6,6                  | 8,5                  | 9,8                  |
| <b>L</b>             | <b>L<sub>v</sub></b> | <b>L<sub>t</sub></b> | <b>L<sub>v</sub></b>                     | <b>L<sub>t</sub></b> | <b>L<sub>v</sub></b> | <b>L<sub>t</sub></b> | <b>L<sub>v</sub></b> | <b>L<sub>t</sub></b> |
| 20                   | 16                   |                      |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 25                   | 21                   |                      | 20                                       |                      | 20                   |                      |                      |                      |
| 30                   | 26                   | 18*                  | 25                                       | 20                   | 24                   | 20                   | 24                   |                      |
| 35                   | 31                   | 21*                  | 30                                       | 20                   | 29                   | 20                   | 29                   | 20                   |
| 40                   | 36                   | 24*                  | 35                                       | 25                   | 34                   | 25                   | 34                   | 23                   |
| 45                   | 41                   | 27*                  | 40                                       | 25                   | 39                   | 25                   | 39                   | 28                   |
| 50                   | 46                   | 31*                  | 45                                       | 30                   | 44                   | 30                   | 44                   | 28                   |
| 55                   |                      |                      | 50                                       | 35                   | 49                   | 30                   | 49                   | 38                   |
| 60                   |                      |                      | 54                                       | 35                   | 54                   | 35                   | 54                   | 38                   |
| 65                   |                      |                      |  | 40                   | 60                   | 35                   | 60                   | 38                   |
| 70                   |                      |                      |  | 40                   | 60                   | 40                   | 60                   | 42                   |
| 75                   |                      |                      |  |                      |                      | 40                   | 60                   | 42                   |
| 80                   |                      |                      |  |                      |                      | 50                   | 60                   | 47                   |
| 90                   |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      | 55                   |
| 100                  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      | 60                   |
| 110                  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      | 60                   |
| 120                  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      | 60                   |
| 130                  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      | 60                   |
| 140                  |                      |                      | L <sub>v</sub> und „*“ ohne Schaftrippen |                      |                      |                      |                      | 60                   |
| 150                  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      | 60                   |
| 160                  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      | 60                   |
| 180                  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      | 60                   |
| 190                  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      | 60                   |
| 200                  |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      | 60                   |
| 220 - 380            | in 20mm Abstufung    |                      |  |                      |                      |                      |                      | 60                   |
| 380 - 500            | in 20mm Abstufung    |                      |  |                      |                      |                      |                      | 60                   |

Andere Schraubenlängen mit  $L \geq L_{\min} \leq L_{\max}$  und andere Gewindelängen mit  $l_g \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Senkkopfschraube  
Pozi-Antrieb, Nichtrostender Stahl

Anhang 6.12

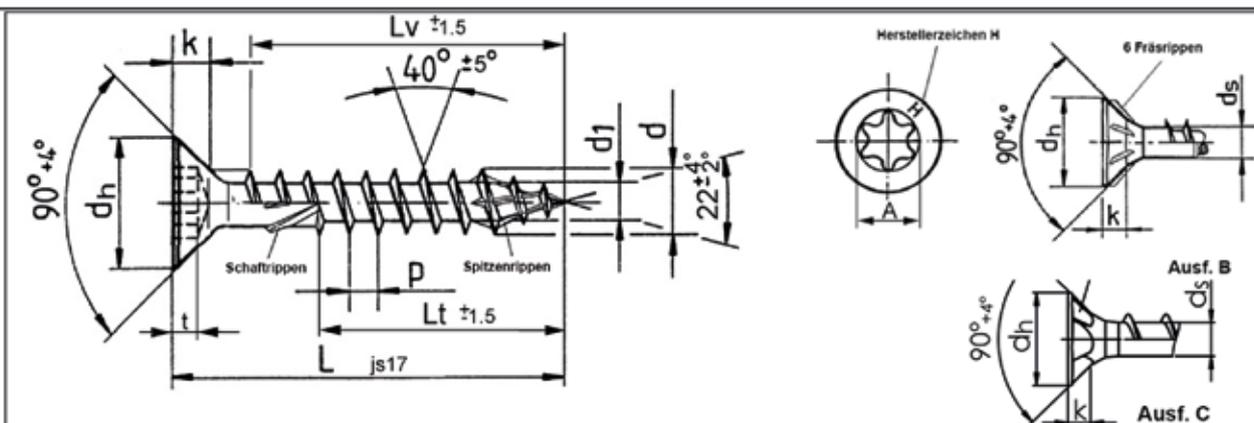


| Nenngröße            |                | Ø 3,5               | Ø 4,0                                    | Ø 4,5               | Ø 5,0               | Ø 6,0               | Ø 8,0               | Ø 10,0              |
|----------------------|----------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>d</b>             | obere Tol.     | 3,6 <sup>+0,2</sup> | 4,1 <sup>+0,2</sup>                      | 4,6 <sup>+0,2</sup> | 5,2 <sup>+0,2</sup> | 6,2 <sup>+0,3</sup> | 8,0 <sup>+0,4</sup> | 10 <sup>+0,45</sup> |
|                      | untere Tol.    | -0,2                | -0,2                                     | -0,2                | -0,3                | -0,3                | -0,1                | -0,1                |
| <b>d<sub>1</sub></b> | obere Tol.     | 2,55                | 2,95                                     | 3,25                | 3,7                 | 4,4                 | 5,45                | 6,65                |
|                      | untere Tol.    | 2,2                 | 2,6                                      | 2,85                | 3,35                | 4,05                | 5,05                | 6,2                 |
| <b>d<sub>h</sub></b> | obere Tol.     | 6,8 <sup>+0,3</sup> | 7,8 <sup>+0,3</sup>                      | 8,7 <sup>+0,4</sup> | 9,4 <sup>+0,4</sup> | 11,8 <sup>+0</sup>  | 14,8 <sup>+0</sup>  | 18,5 <sup>+0</sup>  |
|                      | untere Tol.    | -0,3                | -0,3                                     | -0,4                | -0,4                | -0,6                | -0,5                | -0,5                |
| <b>d<sub>s</sub></b> | obere Tol.     | 2,75                | 3,15                                     | 3,45                | 3,9                 | 4,7                 | 5,8                 | 7,1                 |
|                      | untere Tol.    | 2,55                | 2,95                                     | 3,25                | 3,7                 | 4,5                 | 5,6                 | 6,9                 |
| <b>P</b>             | ±10%           | 2,6                 | 3,0                                      | 3,4                 | 3,8                 | 4,5                 | 6,0                 | 7,5                 |
| <b>k</b>             | obere Tol.     | 2,1                 | 2,5                                      | 2,7                 | 3,0                 | 3,6                 | 4,7                 | 6,0                 |
|                      | untere Tol.    | 1,8                 | 2,1                                      | 2,3                 | 2,6                 | 3,1                 | 4,0                 | 5,2                 |
| Antrieb Gr.          |                | HD/T-15             | HD/T-15                                  | HD/T-25             | HD/T-25             | HD/T-25             | HD/T-40             | HD/T-40             |
| <b>t</b>             | obere Tol.     | 1,47                | 1,65                                     | 1,8                 | 2,15                | 2,6                 | 3,15                | 3,85                |
|                      | untere Tol.    | 1,27                | 1,4                                      | 1,5                 | 1,85                | 2,3                 | 2,85                | 3,4                 |
| <b>A</b>             |                | 3,35                | 3,35                                     | 4,53                | 4,53                | 4,53                | 6,8                 | 6,8                 |
| <b>L</b>             | L <sub>v</sub> |                     |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|                      | L <sub>t</sub> |                     |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20                   | 16             |                     |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 25                   | 21             |                     | 20                                       |                     | 20                  |                     |                     |                     |
| 30                   | 26             | 18*                 | 25                                       | 20                  | 24                  | 20                  | 24                  |                     |
| 35                   | 31             | 21*                 | 30                                       | 20                  | 29                  | 20                  | 29                  | 28                  |
| 40                   | 36             | 24*                 | 35                                       | 25                  | 34                  | 25                  | 34                  | 23                  |
| 45                   | 41             | 27*                 | 40                                       | 25                  | 39                  | 25                  | 39                  | 28                  |
| 50                   | 46             | 31*                 | 45                                       | 30                  | 44                  | 30                  | 44                  | 28                  |
| 55                   |                |                     | 50                                       | 35                  | 49                  | 30                  | 49                  | 38                  |
| 60                   |                |                     | 54                                       | 35                  | 54                  | 35                  | 54                  | 38                  |
| 65                   |                |                     | 40                                       | 60                  | 35                  | 60                  | 38                  | 58                  |
| 70                   |                |                     | 40                                       | 60                  | 40                  | 60                  | 42                  | 58                  |
| 75                   |                |                     |  |                     | 40                  | 60                  | 42                  | 58                  |
| 80                   |                |                     |  |                     | 50                  | 60                  | 47                  | 58                  |
| 90                   |                |                     |  |                     |                     |                     | 55                  | 58                  |
| 100                  |                |                     |  |                     |                     |                     | 60                  | 58                  |
| 110                  |                |                     |  |                     |                     |                     | 60                  | 58                  |
| 120                  |                |                     |  |                     |                     |                     | 60                  | 58                  |
| 130                  |                |                     |  |                     |                     |                     | 60                  | 58                  |
| 140                  |                |                     | L <sub>v</sub> und „*“ ohne Schaftrippen |                     |                     |                     | 60                  | 58                  |
| 150                  |                |                     |  |                     |                     |                     | 60                  | 58                  |
| 160                  |                |                     |  |                     |                     |                     | 60                  | 58                  |
| 180                  |                |                     |  |                     |                     |                     | 60                  | 58                  |
| 190                  |                |                     |  |                     |                     |                     | 60                  | 58                  |
| 200                  |                |                     |  |                     |                     |                     | 60                  | 58                  |
| 220 - 380            |                | in 20mm Abstufung   |  |                     |                     |                     | 60                  | 58                  |
| 380 - 500            |                | in 20mm Abstufung   |  |                     |                     |                     | 60                  | 58                  |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $l_g \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig.

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Senkkopfschraube  
T-Antrieb, Nichtrostender Stahl

Anhang 6.13

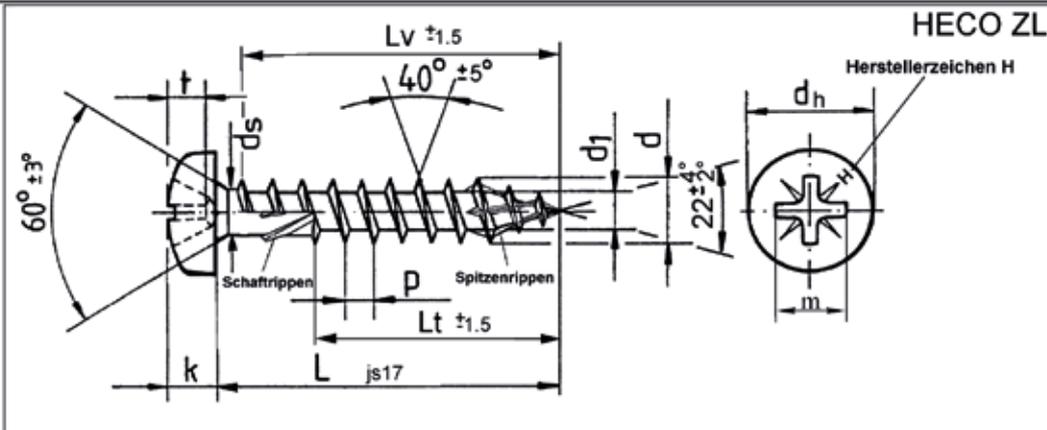


| Nenngröße        | Ø 3,5                                   | Ø 4,0                                   | Ø 4,5                                   | Ø 5,0                                   | Ø 6,0                                   | Ø 8,0                                   | Ø 10,0                                  |    |    |    |    |     |    |     |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|----|-----|
| <b>d</b>         | obere Tol. 3,6 +0,2<br>untere Tol. -0,2 | obere Tol. 4,1 +0,2<br>untere Tol. -0,2 | obere Tol. 4,6 +0,2<br>untere Tol. -0,2 | obere Tol. 5,2 +0,2<br>untere Tol. -0,3 | obere Tol. 6,2 +0,3<br>untere Tol. -0,3 | obere Tol. 8,0 +0,4<br>untere Tol. -0,1 | obere Tol. 10 +0,45<br>untere Tol. -0,1 |    |    |    |    |     |    |     |
| <b>d1</b>        | obere Tol. 2,55<br>untere Tol. 2,2      | obere Tol. 2,95<br>untere Tol. 2,6      | obere Tol. 3,25<br>untere Tol. 2,85     | obere Tol. 3,7<br>untere Tol. 3,35      | obere Tol. 4,4<br>untere Tol. 4,05      | obere Tol. 5,45<br>untere Tol. 5,05     | obere Tol. 6,65<br>untere Tol. 6,2      |    |    |    |    |     |    |     |
| <b>dh</b>        | obere Tol. 6,8 +0,3<br>untere Tol. -0,3 | obere Tol. 7,8 +0,3<br>untere Tol. -0,3 | obere Tol. 8,7 +0,4<br>untere Tol. -0,4 | obere Tol. 9,4 +0,4<br>untere Tol. -0,4 | obere Tol. 11,8 +0<br>untere Tol. -0,6  | obere Tol. 14,8 +0<br>untere Tol. -0,5  | obere Tol. 18,5 +0<br>untere Tol. -0,5  |    |    |    |    |     |    |     |
| <b>ds</b>        | obere Tol. 2,75<br>untere Tol. 2,55     | obere Tol. 3,15<br>untere Tol. 2,95     | obere Tol. 3,45<br>untere Tol. 3,25     | obere Tol. 3,9<br>untere Tol. 3,7       | obere Tol. 4,7<br>untere Tol. 4,5       | obere Tol. 5,8<br>untere Tol. 5,6       | obere Tol. 7,1<br>untere Tol. 6,9       |    |    |    |    |     |    |     |
| <b>P ±10%</b>    | 2,6                                     | 3,0                                     | 3,4                                     | 3,8                                     | 4,5                                     | 6,0                                     | 7,5                                     |    |    |    |    |     |    |     |
| <b>k</b>         | obere Tol. 2,6<br>untere Tol. 2,35      | obere Tol. 2,9<br>untere Tol. 2,55      | obere Tol. 3,05<br>untere Tol. 2,75     | obere Tol. 3,4<br>untere Tol. 3,1       | obere Tol. 4,0<br>untere Tol. 3,7       | obere Tol. 5,4<br>untere Tol. 5,0       | obere Tol. 6,5<br>untere Tol. 6,1       |    |    |    |    |     |    |     |
| <b>Antrieb Z</b> | 2                                       | 2                                       | 2                                       | 2                                       | 3                                       | 4                                       | 4                                       |    |    |    |    |     |    |     |
| <b>t</b>         | obere Tol. 1,85<br>untere Tol. 1,6      | obere Tol. 2,46<br>untere Tol. 2,2      | obere Tol. 2,72<br>untere Tol. 2,26     | obere Tol. 3,15<br>untere Tol. 2,59     | obere Tol. 3,48<br>untere Tol. 3,02     | obere Tol. 4,17<br>untere Tol. 3,71     | obere Tol. 5,69<br>untere Tol. 5,23     |    |    |    |    |     |    |     |
| <b>m</b>         | 3,8                                     | 4,4                                     | 4,6                                     | 5,1                                     | 6,7                                     | 8,5                                     | 9,9                                     |    |    |    |    |     |    |     |
| <b>L</b>         | Lv                                      | Lt                                      | Lv                                      | Lt                                      | Lv                                      | Lt                                      | Lv                                      | Lt | Lv | Lt | Lv | Lt  | Lv | Lt  |
| 20               | 16                                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |     |
| 25               | 21                                      |   | 20                                      |   | 20                                      |   | 20                                      |    |    |    |    |     |    |     |
| 30               | 26                                      | 18*                                     | 25                                      | 20                                      | 24                                      | 20                                      | 24                                      |    | 24 |    |    |     |    |     |
| 35               | 31                                      | 21*                                     | 30                                      | 20                                      | 29                                      | 20                                      | 29                                      | 20 | 28 |    |    |     |    |     |
| 40               | 36                                      | 24*                                     | 35                                      | 25                                      | 34                                      | 25                                      | 34                                      | 23 | 33 |    |    |     |    |     |
| 45               | 41                                      | 27*                                     | 40                                      | 25                                      | 39                                      | 25                                      | 39                                      | 28 | 38 |    |    |     |    |     |
| 50               | 46                                      | 31*                                     | 45                                      | 30                                      | 44                                      | 30                                      | 44                                      | 28 | 43 | 30 |    |     |    |     |
| 55               |   |   | 50                                      | 35                                      | 49                                      | 30                                      | 49                                      | 38 | 48 | 30 |    |     |    |     |
| 60               |   |   | 54                                      | 35                                      | 54                                      | 35                                      | 54                                      | 38 | 53 | 35 |    |     |    |     |
| 65               |   |   |   | 40                                      | 60                                      | 35                                      | 60                                      | 38 | 58 | 35 |    |     |    |     |
| 70               |   |   |   | 40                                      | 60                                      | 40                                      | 60                                      | 42 | 60 | 40 |    |     |    |     |
| 75               |   |   |   |   |   | 40                                      | 60                                      | 42 | 60 | 40 |    |     |    |     |
| 80               |   |   |   |   |   | 50                                      | 60                                      | 47 | 60 | 45 | 60 | 60  | 60 |     |
| 90               |   |   |   |   |   |   |   | 55 | 60 | 55 | 60 | 60  | 60 |     |
| 100              |   |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 | 60 | 60 | 60  | 60 | 80  |
| 110              |   |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 | 60 | 60 | 70  | 60 | 80  |
| 120              |   |   |   |   |   |   |   | 60 | 60 | 60 | 60 | 70  | 60 | 80  |
| 130              |   |   |   |   |   |   |   |    | 60 | 60 | 60 | 70  | 60 | 80  |
| 140              |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 60 | 60 | 70  | 60 | 80  |
| 150              |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 60 | 60 | 70  | 60 | 80  |
| 160              |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 60 | 60 | 70  | 60 | 100 |
| 180              |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| 190              |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| 200              |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| 220 - 300        |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| 320 - 400        |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig.

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Rundkopfschraube  
Pozi-Antrieb, Nichtrostender Stahl

Anhang 6.14

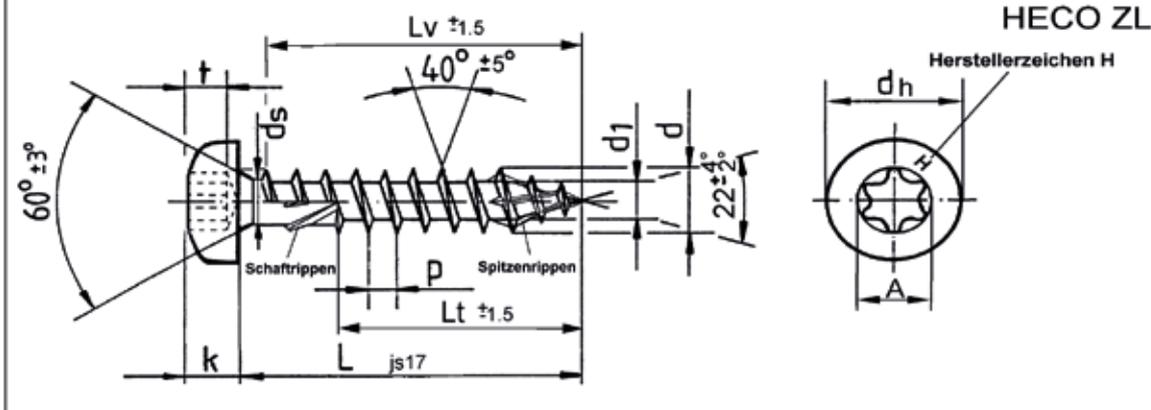


| Nenngröße             |                       | Ø 3,5               | Ø 4,0                       | Ø 4,5               | Ø 5,0               | Ø 6,0               | Ø 8,0               | Ø 10,0              |    |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|
| <i>d</i>              | obere Tol.            | 3,6 <sup>+0,2</sup> | 4,1 <sup>+0,2</sup>         | 4,6 <sup>+0,2</sup> | 5,2 <sup>+0,2</sup> | 6,2 <sup>+0,3</sup> | 8,0 <sup>+0,4</sup> | 10 <sup>+0,45</sup> |    |
|                       | untere Tol.           | -0,2                | -0,2                        | -0,2                | -0,3                | -0,3                | -0,1                | -0,1                |    |
| <i>d</i> <sub>1</sub> | obere Tol.            | 2,55                | 2,95                        | 3,25                | 3,7                 | 4,4                 | 5,45                | 6,65                |    |
|                       | untere Tol.           | 2,2                 | 2,6                         | 2,85                | 3,35                | 4,05                | 5,05                | 6,2                 |    |
| <i>d</i> <sub>h</sub> | obere Tol.            | 6,8 <sup>+0,3</sup> | 7,8 <sup>+0,3</sup>         | 8,7 <sup>+0,4</sup> | 9,4 <sup>+0,4</sup> | 11,8 <sup>+0</sup>  | 14,8 <sup>+0</sup>  | 18,5 <sup>+0</sup>  |    |
|                       | untere Tol.           | -0,3                | -0,3                        | -0,4                | -0,4                | -0,6                | -0,5                | -0,5                |    |
| <i>d</i> <sub>s</sub> | obere Tol.            | 2,75                | 3,15                        | 3,45                | 3,9                 | 4,7                 | 5,8                 | 7,1                 |    |
|                       | untere Tol.           | 2,55                | 2,95                        | 3,25                | 3,7                 | 4,5                 | 5,6                 | 6,9                 |    |
| <i>P</i> ±10%         |                       | 2,6                 | 3,0                         | 3,4                 | 3,8                 | 4,5                 | 6,0                 | 7,5                 |    |
| <i>k</i>              | obere Tol.            | 2,6                 | 2,9                         | 3,05                | 3,4                 | 4,0                 | 5,4                 | 6,5                 |    |
|                       | untere Tol.           | 2,35                | 2,55                        | 2,75                | 3,1                 | 3,7                 | 5,0                 | 6,1                 |    |
| Antrieb Gr.           |                       | HD/T15              | HD/T15                      | HD/T25              | HD/T25              | HD/T25              | HD/T40              | HD/T40              |    |
| <i>t</i>              | obere Tol.            | 1,85                | 2,46                        | 2,72                | 3,15                | 3,48                | 3,15                | 3,85                |    |
|                       | untere Tol.           | 1,6                 | 2,2                         | 2,26                | 2,69                | 3,02                | 2,85                | 3,4                 |    |
| <i>A</i>              |                       | 3,35                | 3,35                        | 4,53                | 4,53                | 4,53                | 6,8                 | 6,8                 |    |
| <i>L</i>              | <i>L</i> <sub>v</sub> |                     |                             |                     |                     |                     |                     |                     |    |
|                       | <i>L</i> <sub>t</sub> |                     |                             |                     |                     |                     |                     |                     |    |
| 20                    | 16                    |                     |                             |                     |                     |                     |                     |                     |    |
| 25                    | 21                    |                     |                             |                     |                     |                     |                     |                     |    |
| 30                    | 26                    | 18*                 | 20                          | 20                  | 24                  | 20                  | 24                  |                     |    |
| 35                    | 31                    | 21*                 | 30                          | 20                  | 29                  | 20                  | 29                  | 20                  |    |
| 40                    | 36                    | 24*                 | 35                          | 25                  | 34                  | 25                  | 34                  | 23                  |    |
| 45                    | 41                    | 27*                 | 40                          | 25                  | 39                  | 25                  | 39                  | 28                  |    |
| 50                    | 46                    | 31*                 | 45                          | 30                  | 44                  | 30                  | 44                  | 28                  |    |
| 55                    |                       |                     | 50                          | 35                  | 49                  | 30                  | 49                  | 38                  |    |
| 60                    |                       |                     | 54                          | 35                  | 54                  | 35                  | 54                  | 38                  |    |
| 65                    |                       |                     | 40                          | 60                  | 35                  | 60                  | 38                  | 58                  |    |
| 70                    |                       |                     | 40                          | 60                  | 40                  | 60                  | 42                  | 60                  |    |
| 75                    |                       |                     |                             |                     | 40                  | 60                  | 42                  | 60                  |    |
| 80                    |                       |                     |                             |                     | 50                  | 60                  | 47                  | 60                  |    |
| 90                    |                       |                     |                             |                     |                     |                     | 55                  | 55                  |    |
| 100                   |                       |                     |                             |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |    |
| 110                   |                       |                     |                             |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |    |
| 120                   |                       |                     |                             |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |    |
| 130                   |                       |                     |                             |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |    |
| 140                   |                       |                     | Lv und „*“ ohne Schafrippen |                     |                     |                     |                     | 60                  | 60 |
| 150                   |                       |                     |                             |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |    |
| 160                   |                       |                     |                             |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |    |
| 180                   |                       |                     |                             |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |    |
| 190                   |                       |                     |                             |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |    |
| 200                   |                       |                     |                             |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |    |
| 220 - 300             |                       | in 20mm Abstufung   |                             |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |    |
| 320 - 400             |                       | in 20mm Abstufung   |                             |                     |                     |                     | 60                  | 60                  |    |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig.

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Rundkopfschraube  
T-Antrieb, Nichtrostender Stahl

Anhang 6.15

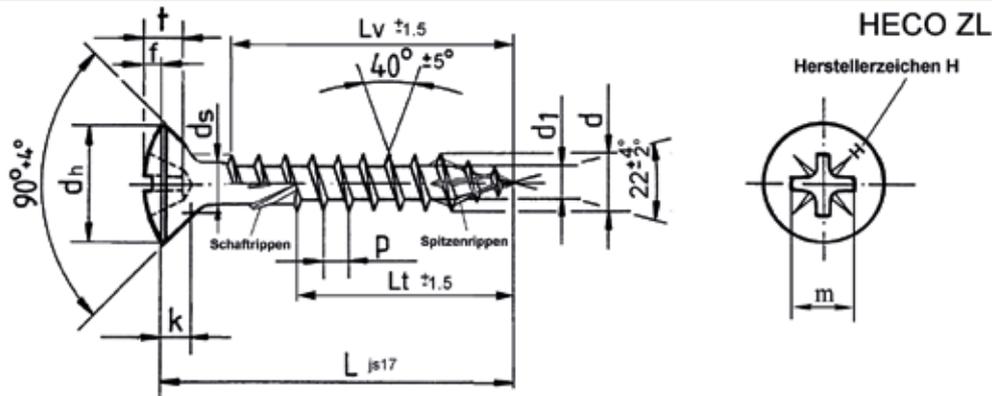


| Nenngröße        |             | Ø 3,5     | Ø 4,0     | Ø 4,5     | Ø 5,0    | Ø 6,0    | Ø 8,0    | Ø 10,0   |    |    |    |     |    |    |    |
|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|-----|----|----|----|
| <b>d</b>         | obere Tol.  | 3,6 +0,25 | 4,1 +0,25 | 4,6 +0,25 | 5,2 +0,2 | 6,2 +0,3 | 8,0 +0,4 | 10 +0,45 |    |    |    |     |    |    |    |
|                  | untere Tol. | -0,2      | -0,2      | -0,2      | -0,3     | -0,3     | -0,1     | -0,1     |    |    |    |     |    |    |    |
| <b>d1</b>        | obere Tol.  | 2,55      | 2,95      | 3,25      | 3,7      | 4,4      | 5,45     | 6,65     |    |    |    |     |    |    |    |
|                  | untere Tol. | 2,2       | 2,6       | 2,85      | 3,35     | 4,05     | 5,05     | 6,2      |    |    |    |     |    |    |    |
| <b>dh</b>        | obere Tol.  | 6,8 +0,3  | 7,8 +0,3  | 8,7 +0,4  | 9,4 +0,4 | 11,8 +0  | 14,8 +0  | 18,5 +0  |    |    |    |     |    |    |    |
|                  | untere Tol. | -0,3      | -0,3      | -0,4      | -0,4     | -0,6     | -0,5     | -0,5     |    |    |    |     |    |    |    |
| <b>ds</b>        | obere Tol.  | 2,75      | 3,15      | 3,45      | 3,9      | 4,7      | 5,8      | 7,1      |    |    |    |     |    |    |    |
|                  | untere Tol. | 2,55      | 2,95      | 3,25      | 3,7      | 4,5      | 5,6      | 6,9      |    |    |    |     |    |    |    |
| <b>P</b>         | ±10%        | 2,6       | 3,0       | 3,4       | 3,8      | 4,5      | 6,0      | 7,5      |    |    |    |     |    |    |    |
| <b>k</b>         | obere Tol.  | 2,1       | 2,5       | 2,7       | 3,0      | 3,6      | 4,7      | 6,0      |    |    |    |     |    |    |    |
|                  | untere Tol. | 1,8       | 2,1       | 2,3       | 2,6      | 3,1      | 4,0      | 5,2      |    |    |    |     |    |    |    |
| <b>f</b>         | obere Tol.  | 1,2       | 1,3       | 1,55      | 1,55     | 1,95     | 2,2      | 3,3      |    |    |    |     |    |    |    |
|                  | untere Tol. | 0,9       | 1,0       | 1,15      | 1,15     | 1,55     | 1,7      | 2,8      |    |    |    |     |    |    |    |
| <b>Antrieb Z</b> |             | 2         | 2         | 2         | 2        | 3        | 4        | 4        |    |    |    |     |    |    |    |
| <b>t</b>         | obere Tol.  | 2,11      | 2,72      | 3,15      | 3,35     | 3,86     | 4,52     | 6,17     |    |    |    |     |    |    |    |
|                  | untere Tol. | 1,65      | 2,26      | 2,69      | 2,89     | 3,4      | 4,06     | 5,71     |    |    |    |     |    |    |    |
| <b>m</b>         |             | 4,0       | 4,6       | 5,1       | 5,3      | 7,1      | 8,8      | 10,4     |    |    |    |     |    |    |    |
| <b>L</b>         |             | Lv        | Lt        | Lv        | Lt       | Lv       | Lt       | Lv       | Lt | Lv | Lt | Lv  | Lt | Lv | Lt |
| 20               |             | 16        |           |           |          |          |          |          |    |    |    |     |    |    |    |
| 25               |             | 21        |           | 20        |          | 20       |          | 20       |    |    |    |     |    |    |    |
| 30               |             | 26        | 18*       | 25        | 20       | 24       | 20       | 24       |    | 24 |    |     |    |    |    |
| 35               |             | 31        | 21*       | 30        | 20       | 29       | 20       | 29       | 20 | 28 |    |     |    |    |    |
| 40               |             | 36        | 24*       | 35        | 25       | 34       | 25       | 34       | 23 | 33 |    |     |    |    |    |
| 45               |             | 41        | 27*       | 40        | 25       | 39       | 25       | 39       | 28 | 38 |    |     |    |    |    |
| 50               |             | 46        | 31*       | 45        | 30       | 44       | 30       | 44       | 28 | 43 | 30 |     |    |    |    |
| 55               |             |           |           | 50        | 35       | 49       | 30       | 49       | 38 | 48 | 30 |     |    |    |    |
| 60               |             |           |           | 54        | 35       | 54       | 35       | 54       | 38 | 53 | 35 |     |    |    |    |
| 65               |             |           |           |           | 40       | 60       | 35       | 60       | 38 | 58 | 35 |     |    |    |    |
| 70               |             |           |           |           | 40       | 60       | 40       | 60       | 42 | 60 | 40 |     |    |    |    |
| 75               |             |           |           |           |          | 40       | 60       | 42       | 60 | 40 |    |     |    |    |    |
| 80               |             |           |           |           |          | 50       | 60       | 47       | 60 | 45 |    | 60  |    | 60 |    |
| 90               |             |           |           |           |          |          |          | 55       | 60 | 55 |    | 60  |    | 60 |    |
| 100              |             |           |           |           |          |          |          | 60       | 60 | 60 |    | 60  |    | 60 |    |
| 110              |             |           |           |           |          |          |          | 60       | 60 | 60 |    | 70  |    | 60 |    |
| 120              |             |           |           |           |          |          |          | 60       | 60 | 60 |    | 70  |    | 60 |    |
| 130              |             |           |           |           |          |          |          |          | 60 | 60 |    | 70  |    | 60 |    |
| 140              |             |           |           |           |          |          |          |          |    | 60 |    | 70  |    | 60 |    |
| 150              |             |           |           |           |          |          |          |          |    | 60 |    | 70  |    | 60 |    |
| 160              |             |           |           |           |          |          |          |          |    | 60 |    | 70  |    | 60 |    |
| 180              |             |           |           |           |          |          |          |          |    | 60 |    | 100 |    | 60 |    |
| 190              |             |           |           |           |          |          |          |          |    | 60 |    | 100 |    | 60 |    |
| 200              |             |           |           |           |          |          |          |          |    | 60 |    | 100 |    | 60 |    |
| 220 - 300        |             |           |           |           |          |          |          |          |    | 60 |    | 100 |    | 60 |    |
| 320 - 400        |             |           |           |           |          |          |          |          |    | 60 |    | 100 |    | 60 |    |
| 420 - 500        |             |           |           |           |          |          |          |          |    | 60 |    | 100 |    | 60 |    |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Linsenkopfschraube  
Pozi-Antrieb, Nichtrostender Stahl

Anhang 6.16

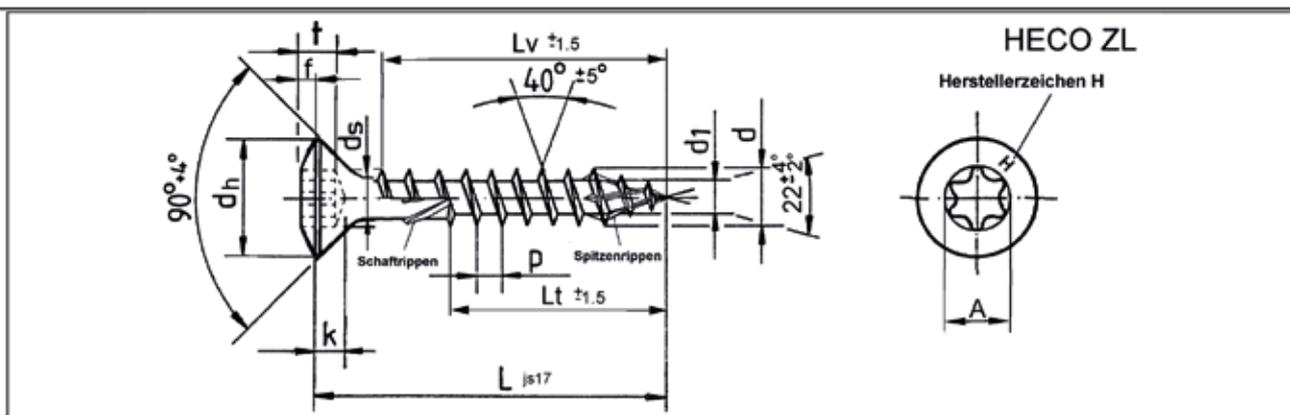


| Nenngröße          | Ø 3,5       |          | Ø 4,0    |          | Ø 4,5    |          | Ø 5,0    |          | Ø 6,0  |    | Ø 8,0 |     | Ø 10,0 |    |    |
|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----|-------|-----|--------|----|----|
| <b>d</b>           | obere Tol.  | 3,6 +0,2 | 4,1 +0,2 | 4,6 +0,2 | 5,2 +0,2 | 6,2 +0,3 | 8,0 +0,4 | 10 +0,45 |        |    |       |     |        |    |    |
|                    | untere Tol. | -0,2     | -0,2     | -0,2     | -0,3     | -0,3     | -0,1     | -0,1     |        |    |       |     |        |    |    |
| <b>d1</b>          | obere Tol.  | 2,55     | 2,95     | 3,25     | 3,7      | 4,4      | 5,45     | 6,65     |        |    |       |     |        |    |    |
|                    | untere Tol. | 2,2      | 2,6      | 2,85     | 3,35     | 4,05     | 5,05     | 6,2      |        |    |       |     |        |    |    |
| <b>dh</b>          | obere Tol.  | 6,8 +0,3 | 7,8 +0,3 | 8,7 +0,4 | 9,4 +0,4 | 11,8 +0  | 14,8 +0  | 18,5 +0  |        |    |       |     |        |    |    |
|                    | untere Tol. | -0,3     | -0,3     | -0,4     | -0,4     | -0,6     | -0,5     | -0,5     |        |    |       |     |        |    |    |
| <b>ds</b>          | obere Tol.  | 2,75     | 3,15     | 3,45     | 3,9      | 4,7      | 5,8      | 7,1      |        |    |       |     |        |    |    |
|                    | untere Tol. | 2,55     | 2,95     | 3,25     | 3,7      | 4,5      | 5,6      | 6,9      |        |    |       |     |        |    |    |
| <b>P</b>           | ±10%        | 2,6      | 3,0      | 3,4      | 3,8      | 4,5      | 6,0      | 7,5      |        |    |       |     |        |    |    |
| <b>k</b>           | obere Tol.  | 2,1      | 2,5      | 2,7      | 3,0      | 3,6      | 4,7      | 6,0      |        |    |       |     |        |    |    |
|                    | untere Tol. | 1,8      | 2,1      | 2,3      | 2,6      | 3,1      | 4,0      | 5,2      |        |    |       |     |        |    |    |
| <b>f</b>           | obere Tol.  | 1,05     | 1,3      | 1,35     | 1,35     | 1,95     | 2,2      | 3,3      |        |    |       |     |        |    |    |
|                    | untere Tol. | 0,75     | 1,0      | 0,95     | 0,95     | 1,55     | 1,7      | 2,8      |        |    |       |     |        |    |    |
| <b>Antrieb Gr.</b> |             | HD/T15   | HD/T15   | HD/T25   | HD/T25   | HD/T25   | HD/T25   | HD/T40   | HD/T40 |    |       |     |        |    |    |
| <b>t</b>           | obere Tol.  | 1,47     | 1,65     | 1,8      | 2,15     | 2,6      | 3,15     | 3,85     |        |    |       |     |        |    |    |
|                    | untere Tol. | 1,27     | 1,4      | 1,5      | 1,85     | 2,3      | 2,85     | 3,4      |        |    |       |     |        |    |    |
| <b>A</b>           |             | 3,35     | 3,35     | 4,53     | 4,53     | 4,53     | 6,8      | 6,8      |        |    |       |     |        |    |    |
| <b>L</b>           |             | Lv       | Lt       | Lv       | Lt       | Lv       | Lt       | Lv       | Lt     | Lv | Lt    | Lv  | Lt     | Lv | Lt |
| 20                 |             | 16       |          |          |          |          |          |          |        |    |       |     |        |    |    |
| 25                 |             | 21       |          | 20       |          | 20       |          | 20       |        |    |       |     |        |    |    |
| 30                 |             | 26       | 18*      | 25       | 20       | 24       | 20       | 24       |        | 24 |       |     |        |    |    |
| 35                 |             | 31       | 21*      | 30       | 20       | 29       | 20       | 29       | 20     | 28 |       |     |        |    |    |
| 40                 |             | 36       | 24*      | 35       | 25       | 34       | 25       | 34       | 23     | 33 |       |     |        |    |    |
| 45                 |             | 41       | 27*      | 40       | 25       | 39       | 25       | 39       | 28     | 38 |       |     |        |    |    |
| 50                 |             | 46       | 31*      | 45       | 30       | 44       | 30       | 44       | 28     | 43 | 30    |     |        |    |    |
| 55                 |             |          |          | 50       | 35       | 49       | 30       | 49       | 38     | 48 | 30    |     |        |    |    |
| 60                 |             |          |          | 54       | 35       | 54       | 35       | 54       | 38     | 53 | 35    |     |        |    |    |
| 65                 |             |          |          |          | 40       | 60       | 35       | 60       | 38     | 58 | 35    |     |        |    |    |
| 70                 |             |          |          |          | 40       | 60       | 40       | 60       | 42     | 60 | 40    |     |        |    |    |
| 75                 |             |          |          |          |          | 40       | 60       | 42       | 60     | 40 |       |     |        |    |    |
| 80                 |             |          |          |          |          | 50       | 60       | 47       | 60     | 45 |       | 60  |        | 60 |    |
| 90                 |             |          |          |          |          |          |          | 55       | 60     | 55 |       | 60  |        | 60 |    |
| 100                |             |          |          |          |          |          |          | 60       | 60     | 60 |       | 60  |        | 60 |    |
| 110                |             |          |          |          |          |          |          | 60       | 60     | 60 |       | 70  |        | 60 |    |
| 120                |             |          |          |          |          |          |          | 60       | 60     | 60 |       | 70  |        | 60 |    |
| 130                |             |          |          |          |          |          |          |          | 60     | 60 |       | 70  |        | 60 |    |
| 140                |             |          |          |          |          |          |          |          |        | 60 |       | 70  |        | 60 |    |
| 150                |             |          |          |          |          |          |          |          |        | 60 |       | 70  |        | 60 |    |
| 160                |             |          |          |          |          |          |          |          |        | 60 |       | 70  |        | 60 |    |
| 180                |             |          |          |          |          |          |          |          |        | 60 |       | 100 |        | 60 |    |
| 190                |             |          |          |          |          |          |          |          |        | 60 |       | 100 |        | 60 |    |
| 200                |             |          |          |          |          |          |          |          |        | 60 |       | 100 |        | 60 |    |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{min} \leq L \leq L_{max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Linsenkopfschraube  
T-Antrieb, Nichtrostender Stahl

Anhang 6.17

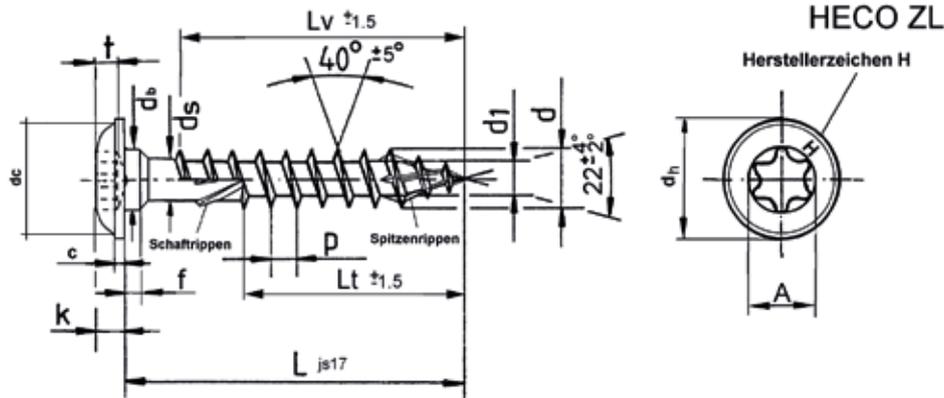


| Nenngröße          |             |           |           | Ø 6,0     |           | Ø 8,0     |           | Ø 10,0    |           |           |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>d</b>           | obere Tol.  |           |           | 6,2       | +0,3      | 8         | +0,4      | 10        | +0,45     |           |
|                    | untere Tol. |           |           |           | -0,3      |           | -0,1      |           | -0,1      |           |
| <b>d1</b>          | obere Tol.  |           |           | 3,95      |           | 5,45      |           | 6,65      |           |           |
|                    | untere Tol. |           |           | 3,55      |           | 5,05      |           | 6,2       |           |           |
| <b>dh</b>          | obere Tol.  |           |           | 14        | +1        | 17,5      | +1        | 22,5      | +1        |           |
|                    | untere Tol. |           |           |           | -1        |           | -1        |           | -1        |           |
| <b>db</b>          | obere Tol.  |           |           | 6,2       | +0,3      | 8         | +0,5      | 10        | +0,5      |           |
|                    | untere Tol. |           |           |           | -0,3      |           | -0,5      |           | -0,5      |           |
| <b>ds</b>          | obere Tol.  |           |           | 4,4       |           | 5,8       |           | 7,1       |           |           |
|                    | untere Tol. |           |           | 4,2       |           | 5,6       |           | 6,9       |           |           |
| <b>dc</b>          |             |           |           | ca. 12    |           | ca. 16    |           | ca. 20    |           |           |
| <b>P ±10%</b>      |             |           |           | 4,5       |           | 6,0       |           | 7,5       |           |           |
| <b>k</b>           | obere Tol.  |           |           | 2,9       |           | 4,0       |           | 4,2       |           |           |
|                    | untere Tol. |           |           | 2,2       |           | 3,3       |           | 3,5       |           |           |
| <b>f</b>           | obere Tol.  |           |           | 1,8       |           | 2,6       |           | 2,6       |           |           |
|                    | untere Tol. |           |           | 1,1       |           | 2,0       |           | 2,0       |           |           |
| <b>C</b>           | obere Tol.  |           |           | 1,7       |           | 2,0       |           | 2,3       |           |           |
|                    | untere Tol. |           |           | 1,2       |           | 1,5       |           | 1,7       |           |           |
| <b>Antrieb Gr.</b> |             |           |           | HD/T25    |           | HD/T40    |           | HD/T40    |           |           |
| <b>t</b>           | obere Tol.  |           |           | 2,7       |           | 3,5       |           | 4,0       |           |           |
|                    | untere Tol. |           |           | 2,4       |           | 2,6       |           | 3,0       |           |           |
| <b>A</b>           |             |           |           | 4,5       |           | 6,8       |           | 6,8       |           |           |
| <b>L</b>           | <b>Lv</b>   | <b>Lt</b> | <b>Lv</b> | <b>Lt</b> | <b>Lv</b> | <b>Lt</b> | <b>Lv</b> | <b>Lt</b> | <b>Lv</b> | <b>Lt</b> |
| 40                 |             |           |           |           | 33        |           | 35        |           |           |           |
| 50                 |             |           |           |           | 43        |           | 40        |           | 40        |           |
| 60                 |             |           |           |           | 53        |           | 50        |           | 50        |           |
| 70                 |             |           |           |           | 60        |           | 60        |           | 60        |           |
| 80                 |             |           |           |           | 70        | 60        | 70        | 60        | 70        | 60        |
| 90                 |             |           |           |           | 83        | 70        | 80        | 60        | 80        | 60        |
| 100                |             |           |           |           | 93        | 70        | 80        | 60        | 80        | 60        |
| 120                |             |           |           |           | 113       | 70        | 100       | 70        | 100       | 80        |
| 140                |             |           |           |           |           | 70        |           | 70        |           | 80        |
| 160                |             |           |           |           | Lv=L-d    | 70        |           | 100       |           | 100       |
| 180                |             |           |           |           |           | 70        |           | 100       |           | 100       |
| 200                |             |           |           |           |           | 70        |           | 100       |           | 100       |
| 220 - 380          |             |           |           |           |           | 70        |           | 100       |           | 100       |
| 380 - 500          |             |           |           |           |           | 70        |           | 100       |           | 100       |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $l_g \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Tellerkopfschraube  
T-Antrieb, Nichtrostender Stahl

Anhang 6.18

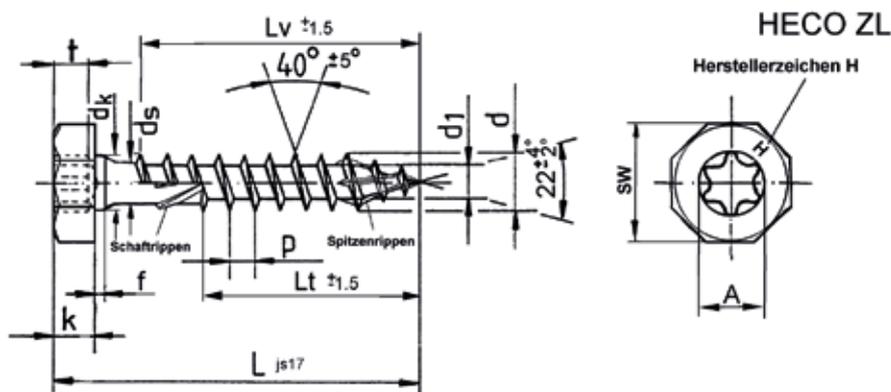



| Nenngröße   |                          |           |           |           |           | Ø 6,0        |                  | Ø 8,0        |                  | Ø 10,0      |               |           |           |           |           |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>d</i>    | obere Tol.<br>untere Tol |           |           |           |           | 6,2          | +0,3<br>-0,3     | 8            | +0,4<br>-0,1     | 10          | +0,45<br>-0,1 |           |           |           |           |
| <i>d1</i>   | obere Tol.<br>untere Tol |           |           |           |           | 3,95<br>3,55 |                  | 5,45<br>5,05 |                  | 6,65<br>6,2 |               |           |           |           |           |
| <i>SW</i>   | obere Tol.<br>untere Tol |           |           |           |           | 10           | +0<br>-0,3       | 13           | +0<br>-0,3       | 15          | +0<br>-0,33   |           |           |           |           |
| <i>dk</i>   | obere Tol.<br>untere Tol |           |           |           |           | 6,2          | +0,<br>3<br>-0,3 | 8            | +0,<br>5<br>-0,5 | 10          | +0<br>-0,2    |           |           |           |           |
| <i>ds</i>   | obere Tol.<br>untere Tol |           |           |           |           | 4,4<br>4,2   |                  | 5,8<br>5,6   |                  | 7,1<br>6,9  |               |           |           |           |           |
| <i>P</i>    | ±10%                     |           |           |           |           | 4,5          |                  | 6,0          |                  | 7,5         |               |           |           |           |           |
| <i>k</i>    | obere Tol.<br>untere Tol |           |           |           |           | 4,8<br>4,4   |                  | 5,2<br>4,8   |                  | 5,3<br>4,7  |               |           |           |           |           |
| <i>f</i>    | obere Tol.<br>untere Tol |           |           |           |           | 2,3<br>1,7   |                  | 2,3<br>1,7   |                  | 2,3<br>1,7  |               |           |           |           |           |
| Antrieb Gr. |                          |           |           |           |           | HD/T-25      |                  | HD/T-40      |                  | T40         |               |           |           |           |           |
| <i>t</i>    | obere Tol.<br>untere Tol |           |           |           |           | 2,7<br>2,4   |                  | 3,5<br>2,6   |                  | 3,6<br>3,1  |               |           |           |           |           |
| <i>A</i>    |                          |           |           |           |           | 4,5          |                  | 6,8          |                  | 6,8         |               |           |           |           |           |
| <i>L</i>    |                          | <i>Lv</i> | <i>Lt</i> | <i>Lv</i> | <i>Lt</i> | <i>Lv</i>    | <i>Lt</i>        | <i>Lv</i>    | <i>Lt</i>        | <i>Lv</i>   | <i>Lt</i>     | <i>Lv</i> | <i>Lt</i> | <i>Lv</i> | <i>Lt</i> |
| 40          |                          |           |           |           |           | 33           |                  |              |                  |             |               |           |           |           |           |
| 50          |                          |           |           |           |           | 43           |                  | 40           |                  | 40          |               |           |           |           |           |
| 60          |                          |           |           |           |           | 53           |                  | 50           |                  | 50          |               |           |           |           |           |
| 70          |                          |           |           |           |           | 60           |                  | 60           |                  | 60          |               |           |           |           |           |
| 80          |                          |           |           |           |           | 70           | 60               | 70           | 60               | 70          | 60            |           |           | 70        | 60        |
| 90          |                          |           |           |           |           | 83           | 70               | 80           | 60               | 80          | 60            |           |           | 80        | 60        |
| 100         |                          |           |           |           |           | 93           | 70               | 80           | 60               | 90          | 60            |           |           | 90        | 60        |
| 120         |                          |           |           |           |           | 113          | 70               | 100          | 70               | 100         | 70            |           |           | 100       | 70        |
| 140         |                          |           |           |           |           |              |                  |              |                  |             |               |           |           |           |           |
| 160         |                          |           |           |           |           |              |                  |              |                  |             |               |           |           |           |           |
| 180         |                          |           |           |           |           |              |                  |              |                  |             |               |           |           |           |           |
| 200         |                          |           |           |           |           |              |                  |              |                  |             |               |           |           |           |           |
| 220 - 380   |                          |           |           |           |           |              |                  |              |                  |             |               |           |           |           |           |
| 380 - 500   |                          |           |           |           |           |              |                  |              |                  |             |               |           |           |           |           |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{min} \leq L \leq L_{max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Sechskantkopfschraube  
T-Antrieb, Nichtrostender Stahl

Anhang 6.19

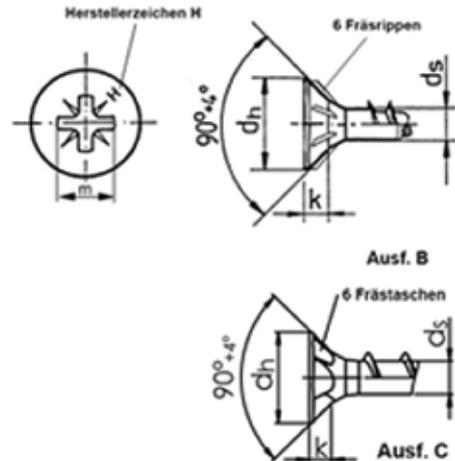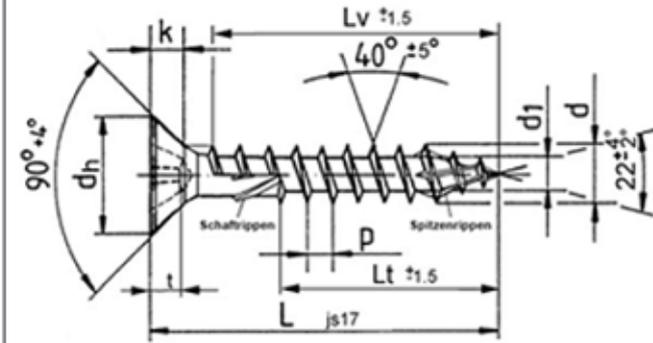



| Nenngröße        |                    | Ø 3,5    | Ø 4,0    | Ø 4,5    | Ø 5,0     | Ø 6,0    | Ø 8,0    | Ø 10,0  |
|------------------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|
| <b>d</b>         | obere Tol.         | 3,5 +0,2 | 4,0 +0,2 | 4,4 +0,3 | 4,9 +0,35 | 6,0 +0,3 | 7,8 +0,4 | 10 +0,2 |
|                  | untere Tol.        | -0,3     | -0,3     | -0,25    | -0,25     | -0,4     | -0,4     | -0,5    |
| <b>d1</b>        | obere Tol.         | 2,35     | 2,6      | 2,9      | 3,2       | 3,95     | 5,2      | 6,5     |
|                  | untere Tol.        | 2,0      | 2,25     | 2,5      | 2,8       | 3,5      | 4,7      | 6,0     |
| <b>dh</b>        | obere Tol.         | 6,8 +0,3 | 7,8 +0,3 | 8,7 +0,4 | 9,4 +0,4  | 11,8 +0  | 14,8 +0  | 18,5 +0 |
|                  | untere Tol.        | -0,3     | -0,3     | -0,4     | -0,4      | -0,6     | -0,5     | -0,5    |
| <b>ds</b>        | obere Tol.         | 2,65     | 2,95     | 3,3      | 3,7       | 4,4      | 5,8      | 7,1     |
|                  | untere Tol.        | 2,45     | 2,75     | 3,1      | 3,5       | 4,2      | 5,6      | 6,9     |
| <b>P</b>         | ±10%               | 1,75-2,1 | 2,0-2,5  | 2,25-2,8 | 2,5-3,1   | 3,0-3,75 | 4,0      | 5,0     |
| <b>k</b>         | obere Tol.         | 2,1      | 2,5      | 2,7      | 3,0       | 3,6      | 4,7      | 6,0     |
|                  | untere Tol.        | 1,8      | 2,1      | 2,3      | 2,6       | 3,1      | 4,0      | 5,2     |
| <b>Antrieb Z</b> |                    | 2        | 2        | 2        | 2         | 3        | 4        | 4       |
| <b>t</b>         | obere Tol.         | 2,06     | 2,51     | 3,1      | 3,45      | 3,45     | 4,32     | 5,65    |
|                  | untere Tol.        | 1,7      | 2,05     | 2,64     | 3,0       | 3,0      | 3,86     | 5,2     |
| <b>m</b>         |                    | 4,0      | 4,4      | 4,9      | 5,3       | 6,6      | 8,5      | 9,8     |
| <b>L</b>         | Lv                 |          |          |          |           |          |          |         |
|                  | Lt                 |          |          |          |           |          |          |         |
| 25               | 21                 | 15       | 20       | 19       | 20        |          |          |         |
| 30               | 26                 | 18       | 25       | 24       | 24        | 24       |          |         |
| 35               | 31                 | 21       | 30       | 22       | 29        | 22       | 28       |         |
| 40               | 36                 | 23       | 35       | 25       | 34        | 24       | 33       | 24      |
| 45               | 41                 | 28       | 40       | 27       | 39        | 27       | 38       | 28      |
| 50               | 46                 | 31       | 45       | 30       | 44        | 29       | 43       | 31      |
| 55               |                    |          | 50       | 37       | 49        | 37       | 48       | 33      |
| 60               |                    |          | 54       | 37       | 54        | 37       | 53       | 36      |
| 65               |                    |          | 60       | 42       | 60        | 42       | 60       | 43      |
| 70               |                    |          | 60       | 42       | 60        | 42       | 60       | 43      |
| 75               |                    |          | 60       | 47       | 60        | 48       | 60       | 48      |
| 80               |                    |          | 60       | 47       | 60        | 48       | 60       | 48      |
| 90               |                    |          |          |          | 60        | 60       | 54       | 60      |
| 100              |                    |          |          |          | 60        | 60       | 60       | 60      |
| 110              |                    |          |          |          |           | 70       | 70       | 80      |
| 120              |                    |          |          |          |           | 70       | 70       | 80      |
| 130              |                    |          |          |          |           |          | 70       | 80      |
| 140              |                    |          |          |          |           |          | 70       | 100     |
| 150              |                    |          |          |          |           |          | 70       |         |
| 160              |                    |          |          |          |           |          | 80       | 80      |
| 180              |                    |          |          |          |           |          | 80       | 80      |
| 190              |                    |          |          |          |           |          | 80       |         |
| 200              |                    |          |          |          |           |          | 80       | 100     |
| 220              |                    |          |          |          |           |          | 80       | 100     |
| 240              |                    |          |          |          |           |          | 80       | 100     |
| 260 - 300        | in 20 mm Abstufung |          |          |          |           |          | 80       | 100     |
| 320 - 460        | in 20 mm Abstufung |          |          |          |           |          | 80       | 100     |
| 480 - 500        | in 20 mm Abstufung |          |          |          |           |          | 80       | 100     |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

Anhang 6.20

HECO-TOPIX Senkkopfschraube  
Pozi-Antrieb, Kohlenstoffstahl

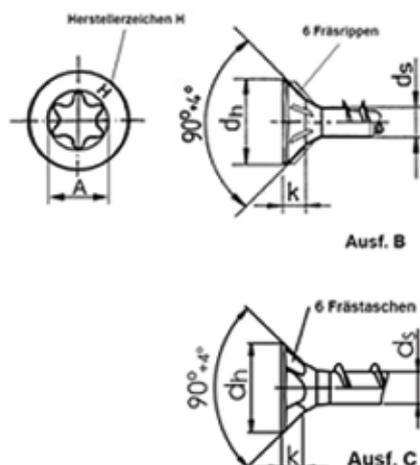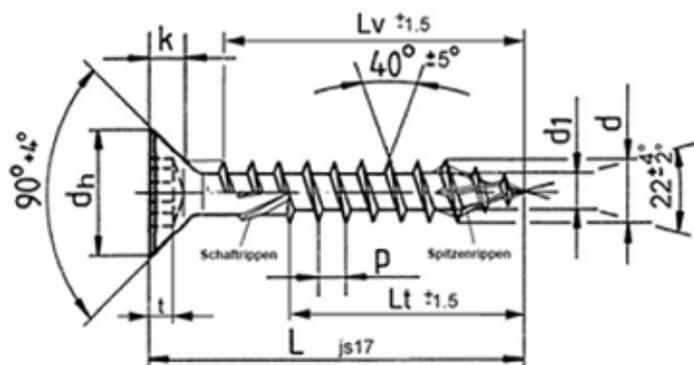


| Nenngröße          |                    | Ø 3,5        | Ø 4,0        | Ø 4,5         | Ø 5,0          | Ø 6,0        | Ø 8,0        | Ø 10,0       |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>d</b>           | obere Tol.         | 3,5          | 4,0          | 4,4           | 4,9            | 6,0          | 7,8          | 10           |
|                    | untere Tol.        | +0,2<br>-0,3 | +0,2<br>-0,3 | +0,3<br>-0,25 | +0,35<br>-0,25 | +0,3<br>-0,4 | +0,4<br>-0,4 | +0,2<br>-0,5 |
| <b>d1</b>          | obere Tol.         | 2,35         | 2,6          | 2,9           | 3,2            | 3,95         | 5,2          | 6,5          |
|                    | untere Tol.        | 2,0          | 2,25         | 2,5           | 2,8            | 3,5          | 4,7          | 6,0          |
| <b>dh</b>          | obere Tol.         | 6,8          | 7,8          | 8,7           | 9,4            | 11,8         | 14,8         | 18,5         |
|                    | untere Tol.        | +0,3<br>-0,3 | +0,3<br>-0,3 | +0,4<br>-0,4  | +0,4<br>-0,4   | +0<br>-0,6   | +0<br>-0,5   | +0<br>-0,5   |
| <b>ds</b>          | obere Tol.         | 2,65         | 2,95         | 3,3           | 3,7            | 4,4          | 5,8          | 7,1          |
|                    | untere Tol.        | 2,45         | 2,75         | 3,1           | 3,5            | 4,2          | 5,6          | 6,9          |
| <b>P ±10%</b>      |                    | 1,75-2,1     | 2,0-2,5      | 2,25-2,8      | 2,5-3,1        | 3,0-3,75     | 4,0          | 5,0          |
| <b>k</b>           | obere Tol.         | 2,1          | 2,5          | 2,7           | 3,0            | 3,6          | 4,7          | 6,0          |
|                    | untere Tol.        | 1,8          | 2,1          | 2,3           | 2,6            | 3,1          | 4,0          | 5,2          |
| <b>Antrieb Gr.</b> |                    | HD/T15       | HD/T15       | HD/T25        | HD/T25         | HD/T25       | HD/T40       | HD/T40       |
| <b>t</b>           | obere Tol.         | 1,47         | 1,65         | 1,8           | 2,15           | 2,6          | 3,15         | 3,85         |
|                    | untere Tol.        | 1,27         | 1,4          | 1,5           | 1,85           | 2,3          | 2,85         | 3,4          |
| <b>A</b>           |                    | 3,35         | 3,35         | 4,53          | 4,53           | 4,53         | 6,8          | 6,8          |
| <b>L</b>           | Lv                 |              |              |               |                |              |              |              |
|                    | Lt                 |              |              |               |                |              |              |              |
| 25                 | 21                 | 15           | 20           | 19            | 20             |              |              |              |
| 30                 | 26                 | 18           | 25           | 18            | 24             | 24           |              |              |
| 35                 | 31                 | 21           | 30           | 22            | 29             | 22           | 28           |              |
| 40                 | 36                 | 23           | 35           | 25            | 34             | 24           | 33           | 24           |
| 45                 | 41                 | 28           | 40           | 27            | 39             | 27           | 38           | 28           |
| 50                 | 46                 | 31           | 45           | 30            | 44             | 29           | 43           | 31           |
| 55                 |                    |              | 50           | 37            | 59             | 37           | 48           | 33           |
| 60                 |                    |              | 54           | 37            | 54             | 37           | 53           | 36           |
| 65                 |                    |              | 60           | 42            | 60             | 42           | 60           | 43           |
| 70                 |                    |              | 60           | 42            | 60             | 42           | 60           | 43           |
| 75                 |                    |              | 60           | 47            | 60             | 47           | 60           | 48           |
| 80                 |                    |              | 60           | 47            | 60             | 47           | 60           | 48           |
| 90                 |                    |              |              |               | 60             | 60           | 54           | 53           |
| 100                |                    |              |              |               | 60             | 60           | 60           | 60           |
| 110                |                    |              |              |               |                | 70           | 70           | 80           |
| 120                |                    |              |              |               |                | 70           | 70           | 80           |
| 130                |                    |              |              |               |                |              | 70           |              |
| 140                |                    |              |              |               |                |              | 70           | 80           |
| 150                |                    |              |              |               |                |              | 70           | 100          |
| 160                |                    |              |              |               |                |              | 80           | 100          |
| 180                |                    |              |              |               |                |              | 80           | 100          |
| 190                |                    |              |              |               |                |              | 80           | 100          |
| 200                |                    |              |              |               |                |              | 80           | 100          |
| 220                |                    |              |              |               |                |              | 80           | 100          |
| 240                |                    |              |              |               |                |              | 80           | 100          |
| 260 - 300          | in 20 mm Abstufung |              |              |               |                |              | 80           | 100          |
| 320 - 460          | in 20 mm Abstufung |              |              |               |                |              | 80           | 100          |
| 480 - 500          | in 20 mm Abstufung |              |              |               |                |              | 80           | 100          |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $l_g \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Senkkopfschraube  
T-Antrieb, Kohlenstoffstahl

Anhang 6.21

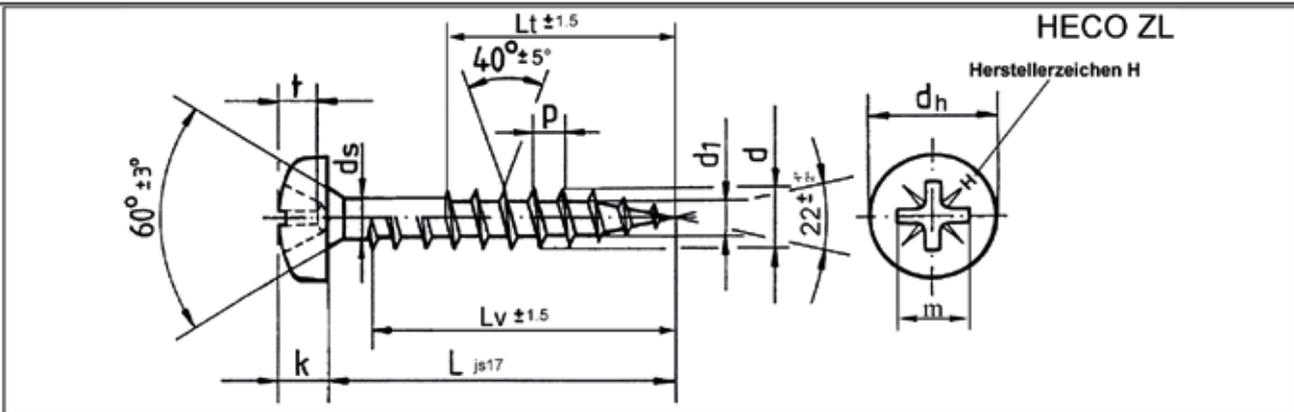


| Nenngröße        |                    | Ø 3,5    | Ø 4,0    | Ø 4,5    | Ø 5,0     | Ø 6,0    | Ø 8,0    | Ø 10,0  |
|------------------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|
| <b>d</b>         | obere Tol.         | 3,5 +0,2 | 4,0 +0,2 | 4,4 +0,3 | 4,9 +0,35 | 6,0 +0,3 | 7,8 +0,4 | 10 +0,2 |
|                  | untere Tol.        | -0,3     | -0,3     | -0,25    | -0,25     | -0,4     | -0,4     | -0,5    |
| <b>d1</b>        | obere Tol.         | 2,35     | 2,6      | 2,9      | 3,2       | 3,95     | 5,2      | 6,5     |
|                  | untere Tol.        | 2,0      | 2,25     | 2,5      | 2,8       | 3,5      | 4,7      | 6,0     |
| <b>dh</b>        | obere Tol.         | 6,8 +0,3 | 7,8 +0,3 | 8,7 +0,4 | 9,4 +0,4  | 11,8 +0  | 14,8 +0  | 18,5 +0 |
|                  | untere Tol.        | -0,3     | -0,3     | -0,4     | -0,4      | -0,6     | -0,5     | -0,5    |
| <b>ds</b>        | obere Tol.         | 2,65     | 2,95     | 3,3      | 3,7       | 4,4      | 5,8      | 7,1     |
|                  | untere Tol.        | 2,45     | 2,75     | 3,1      | 3,5       | 4,2      | 5,6      | 6,9     |
| <b>P</b>         | ±10%               | 1,75-2,1 | 2,0-2,5  | 2,25-2,8 | 2,5-3,1   | 3,0-3,75 | 4,0      | 5,0     |
| <b>k</b>         | obere Tol.         | 2,6      | 2,9      | 3,05     | 3,4       | 4,0      | 5,4      | 6,5     |
|                  | untere Tol.        | 2,35     | 2,55     | 2,75     | 3,1       | 3,7      | 5,0      | 6,1     |
| <b>Antrieb Z</b> |                    | 2        | 2        | 2        | 2         | 3        | 4        | 4       |
| <b>t</b>         | obere Tol.         | 1,85     | 2,46     | 2,72     | 3,15      | 3,48     | 4,17     | 5,69    |
|                  | untere Tol.        | 1,6      | 2,2      | 2,26     | 2,69      | 3,02     | 3,71     | 5,23    |
| <b>m</b>         |                    | 3,8      | 4,4      | 4,6      | 5,1       | 6,7      | 8,5      | 9,9     |
| <b>L</b>         | Lv                 |          |          |          |           |          |          |         |
|                  | Lt                 |          |          |          |           |          |          |         |
| 25               | 22                 | 15       | 22       | 18       | 27        |          |          |         |
| 30               | 27                 | 18       | 27       | 18       | 27        |          |          |         |
| 35               | 32                 | 21       | 32       | 22       | 32        | 22       |          |         |
| 40               | 37                 | 23       | 37       | 25       | 37        | 24       | 37       | 24      |
| 45               | 42                 | 28       | 42       | 27       | 42        | 27       | 42       | 28      |
| 50               | 47                 | 31       | 47       | 30       | 46        | 29       | 47       | 31      |
| 55               |                    |          | 50       | 37       | 50        | 37       | 51       | 33      |
| 60               |                    |          | 55       | 37       | 54        | 37       | 54       | 36      |
| 65               |                    |          | 60       | 42       | 60        | 42       | 60       | 43      |
| 70               |                    |          | 60       | 42       | 60        | 42       | 60       | 43      |
| 75               |                    |          | 60       | 47       | 60        | 47       | 60       | 48      |
| 80               |                    |          | 60       | 47       | 60        | 47       | 60       | 48      |
| 90               |                    |          |          |          | 60        | 60       | 54       | 60      |
| 100              |                    |          |          |          |           |          | 60       | 60      |
| 110              |                    |          |          |          |           |          | 70       | 70      |
| 120              |                    |          |          |          |           |          | 70       | 70      |
| 130              |                    |          |          |          |           |          | 70       | 70      |
| 140              |                    |          |          |          |           |          | 70       | 70      |
| 150              |                    |          |          |          |           |          | 70       | 70      |
| 160              |                    |          |          |          |           |          | 80       | 80      |
| 180              |                    |          |          |          |           |          | 80       | 80      |
| 190              |                    |          |          |          |           |          | 80       | 80      |
| 200              |                    |          |          |          |           |          | 80       | 100     |
| 220              |                    |          |          |          |           |          | 80       | 100     |
| 240              |                    |          |          |          |           |          | 80       | 100     |
| 260 - 300        | in 20 mm Abstufung |          |          |          |           |          | 80       | 100     |
| 320 - 460        | in 20 mm Abstufung |          |          |          |           |          | 100      | 100     |
| 480 - 500        | in 20 mm Abstufung |          |          |          |           |          |          | 100     |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Rundkopfschraube  
Pozi-Antrieb, Kohlenstoffstahl

Anhang 6.22

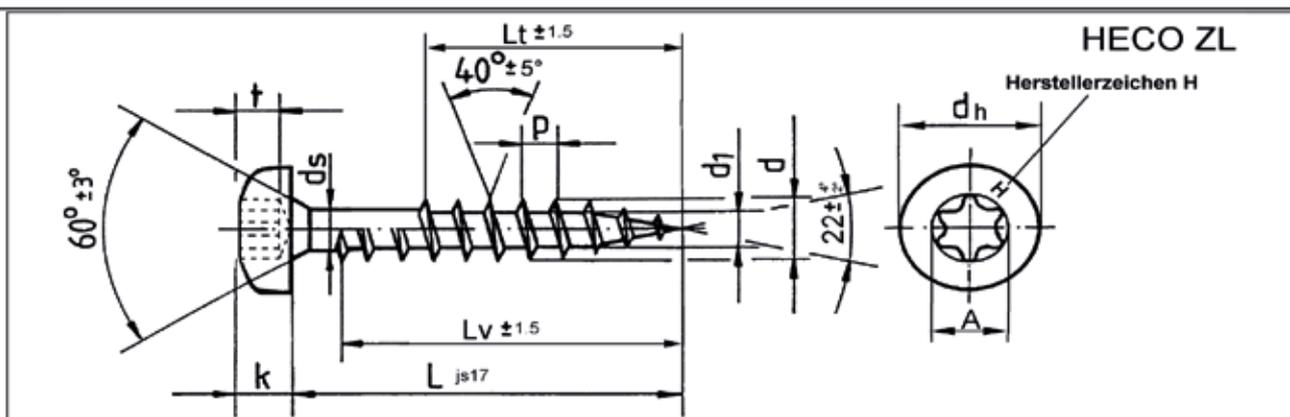


| Nenngröße          | Ø 3,5                                   | Ø 4,0            | Ø 4,5             | Ø 5,0              | Ø 6,0            | Ø 8,0            | Ø 10,0          |    |    |    |     |     |    |     |
|--------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|----|----|----|-----|-----|----|-----|
| <b>d</b>           | obere Tol. 3,5 +0,2<br>untere Tol. -0,3 | 4,0 +0,2<br>-0,3 | 4,4 +0,3<br>-0,25 | 4,9 +0,35<br>-0,25 | 6,0 +0,3<br>-0,4 | 7,8 +0,4<br>-0,4 | 10 +0,2<br>-0,5 |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>d1</b>          | obere Tol. 2,35<br>untere Tol. 2,0      | 2,6<br>2,25      | 2,9<br>2,5        | 3,2<br>2,8         | 3,95<br>3,5      | 5,2<br>4,7       | 6,5<br>6,0      |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>dh</b>          | obere Tol. 6,8 +0,3<br>untere Tol. -0,3 | 7,8 +0,3<br>-0,3 | 8,7 +0,4<br>-0,4  | 9,4 +0,4<br>-0,4   | 11,8 +0<br>-0,6  | 14,8 +0<br>-0,5  | 18,5 +0<br>-0,5 |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>ds</b>          | obere Tol. 2,65<br>untere Tol. 2,45     | 2,95<br>2,75     | 3,3<br>3,1        | 3,7<br>3,5         | 4,4<br>4,2       | 5,8<br>5,6       | 7,1<br>6,9      |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>P ±10%</b>      | 1,75-2,1                                | 2,0-2,5          | 2,25-2,8          | 2,5-3,1            | 3,0-3,75         | 4,0              | 5,0             |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>k</b>           | obere Tol. 2,6<br>untere Tol. 2,35      | 2,9<br>2,55      | 3,05<br>2,75      | 3,4<br>3,1         | 4,0<br>3,7       | 5,4<br>5,0       | 6,5<br>6,1      |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>Antrieb Gr.</b> | HD/T-15                                 | HD/T-15          | HD/T-25           | HD/T-25            | HD/T-25          | HD/T-40          | HD/T-40         |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>t</b>           | obere Tol. 1,5<br>untere Tol. 1,2       | 1,7<br>1,3       | 1,9<br>1,4        | 2,2<br>1,8         | 2,7<br>2,2       | 3,15<br>2,85     | 3,85<br>3,4     |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>A</b>           | 3,35                                    | 3,35             | 4,53              | 4,53               | 4,53             | 6,8              | 6,8             |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>L</b>           | Lv                                      | Lt               | Lv                | Lt                 | Lv               | Lt               | Lv              | Lt | Lv | Lt | Lv  | Lt  | Lv | Lt  |
| 25                 | 22                                      | 15               | 22                |                    | 22               |                  | 22              |    |    |    |     |     |    |     |
| 30                 | 27                                      | 18               | 27                | 18                 | 27               |                  | 27              |    | 27 |    |     |     |    |     |
| 35                 | 32                                      | 21               | 32                | 22                 | 32               | 22               | 32              | 22 | 32 |    |     |     |    |     |
| 40                 | 37                                      | 23               | 37                | 25                 | 37               | 24               | 37              | 24 | 37 | 24 |     |     |    |     |
| 45                 | 42                                      | 28               | 42                | 27                 | 42               | 27               | 42              | 27 | 42 | 28 |     |     |    |     |
| 50                 | 47                                      | 31               | 47                | 30                 | 46               | 29               | 47              | 29 | 46 | 31 |     |     |    |     |
| 55                 |   |                  | 50                | 37                 | 50               | 37               | 51              | 37 | 51 | 33 |     |     |    |     |
| 60                 |   |                  | 55                | 37                 | 54               | 37               | 54              | 37 | 54 | 36 | 42  |     |    |     |
| 65                 |   |                  | 60                | 42                 | 60               | 42               | 60              | 42 | 60 | 43 |     |     |    |     |
| 70                 |   |                  | 60                | 42                 | 60               | 42               | 60              | 42 | 60 | 43 | 42  |     |    |     |
| 75                 |   |                  | 60                | 47                 | 60               | 47               | 60              | 48 | 60 | 48 |     |     |    |     |
| 80                 |   |                  | 60                | 47                 | 60               | 47               | 60              | 48 | 60 | 48 | 60  | 60  |    | 60  |
| 90                 |   |                  |                   |                    | 60               | 60               | 54              | 60 | 53 | 60 | 60  | 60  |    | 60  |
| 100                |   |                  |                   |                    | 60               | 60               | 60              | 60 | 60 | 60 | 80  | 80  |    | 80  |
| 110                |   |                  |                   |                    |                  |                  | 70              |    | 70 |    |     |     |    |     |
| 120                |   |                  |                   |                    |                  |                  | 70              |    | 70 |    | 80  | 80  |    | 80  |
| 130                |   |                  |                   |                    |                  |                  |                 |    | 70 |    |     |     |    |     |
| 140                |   |                  |                   |                    |                  |                  |                 |    | 70 |    | 80  | 80  |    | 100 |
| 150                |   |                  |                   |                    |                  |                  |                 |    | 70 |    |     |     |    |     |
| 160                |   |                  |                   |                    |                  |                  |                 |    | 80 |    | 80  | 80  |    | 100 |
| 180                |   |                  |                   |                    |                  |                  |                 |    | 80 |    | 80  | 80  |    | 100 |
| 190                |   |                  |                   |                    |                  |                  |                 |    | 80 |    |     |     |    |     |
| 200                |   |                  |                   |                    |                  |                  |                 |    | 80 |    | 100 | 100 |    | 100 |
| 220                |   |                  |                   |                    |                  |                  |                 |    | 80 |    | 100 | 100 |    | 100 |
| 240                |   |                  |                   |                    |                  |                  |                 |    | 80 |    | 100 | 100 |    | 100 |
| 260 - 300          | in 20 mm Abstufung                      |                  |                   |                    |                  |                  |                 |    | 80 |    | 100 | 100 |    | 100 |
| 320 - 480          | in 20 mm Abstufung                      |                  |                   |                    |                  |                  |                 |    |    |    | 100 | 100 |    | 100 |
| 480 - 500          | in 20 mm Abstufung                      |                  |                   |                    |                  |                  |                 |    |    |    |     | 100 |    | 100 |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $l_g \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Rundkopfschraube  
T-Antrieb, Kohlenstoffstahl

Anhang 6.23

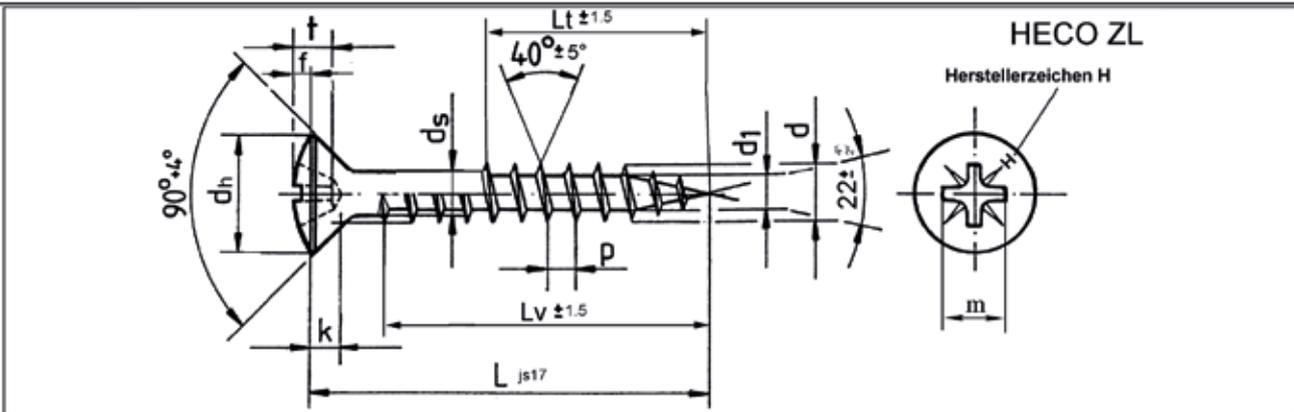


| Nenngröße        | Ø 3,5                                   | Ø 4,0                                   | Ø 4,5                                    | Ø 5,0                                     | Ø 6,0                                   | Ø 8,0                                   | Ø 10,0                                 |    |    |     |     |    |    |    |
|------------------|---|---|--|---|---|---|--|----|----|-----|-----|----|----|----|
| <b>d</b>         | obere Tol. 3,5 +0,2<br>untere Tol. -0,3 | obere Tol. 4,0 +0,2<br>untere Tol. -0,3 | obere Tol. 4,4 +0,3<br>untere Tol. -0,25 | obere Tol. 4,9 +0,35<br>untere Tol. -0,25 | obere Tol. 6,0 +0,3<br>untere Tol. -0,4 | obere Tol. 7,8 +0,4<br>untere Tol. -0,4 | obere Tol. 10 +0,2<br>untere Tol. -0,5 |    |    |     |     |    |    |    |
| <b>d1</b>        | obere Tol. 2,35<br>untere Tol. 2,0      | obere Tol. 2,6<br>untere Tol. 2,25      | obere Tol. 2,9<br>untere Tol. 2,5        | obere Tol. 3,2<br>untere Tol. 2,8         | obere Tol. 3,95<br>untere Tol. 3,5      | obere Tol. 5,2<br>untere Tol. 4,7       | obere Tol. 6,5<br>untere Tol. 6,0      |    |    |     |     |    |    |    |
| <b>dh</b>        | obere Tol. 6,8 +0,3<br>untere Tol. -0,3 | obere Tol. 7,8 +0,3<br>untere Tol. -0,3 | obere Tol. 8,7 +0,4<br>untere Tol. -0,4  | obere Tol. 9,4 +0,4<br>untere Tol. -0,4   | obere Tol. 11,8 +0<br>untere Tol. -0,6  | obere Tol. 14,8 +0<br>untere Tol. -0,5  | obere Tol. 18,5 +0<br>untere Tol. -0,5 |    |    |     |     |    |    |    |
| <b>ds</b>        | obere Tol. 2,65<br>untere Tol. 2,45     | obere Tol. 2,95<br>untere Tol. 2,75     | obere Tol. 3,3<br>untere Tol. 3,1        | obere Tol. 3,7<br>untere Tol. 3,5         | obere Tol. 4,4<br>untere Tol. 4,2       | obere Tol. 5,8<br>untere Tol. 5,6       | obere Tol. 7,1<br>untere Tol. 6,9      |    |    |     |     |    |    |    |
| <b>P ±10%</b>    | 1,75-2,1                                | 2,0-2,5                                 | 2,25-2,8                                 | 2,5-3,1                                   | 3,0-3,75                                | 4,0                                     | 5,0                                    |    |    |     |     |    |    |    |
| <b>k</b>         | obere Tol. 2,1<br>untere Tol. 1,8       | obere Tol. 2,5<br>untere Tol. 2,1       | obere Tol. 2,7<br>untere Tol. 2,3        | obere Tol. 3,0<br>untere Tol. 2,6         | obere Tol. 3,6<br>untere Tol. 3,1       | obere Tol. 4,7<br>untere Tol. 4,0       | obere Tol. 6,0<br>untere Tol. 5,2      |    |    |     |     |    |    |    |
| <b>f</b>         | obere Tol. 1,2<br>untere Tol. 0,9       | obere Tol. 1,3<br>untere Tol. 1,0       | obere Tol. 1,45<br>untere Tol. 1,15      | obere Tol. 1,55<br>untere Tol. 1,15       | obere Tol. 1,95<br>untere Tol. 1,55     | obere Tol. 2,2<br>untere Tol. 1,7       | obere Tol. 3,3<br>untere Tol. 2,8      |    |    |     |     |    |    |    |
| <b>Antrieb Z</b> | 2                                       | 2                                       | 2  | 2   | 3                                       | 4                                       | 4                                      |    |    |     |     |    |    |    |
| <b>t</b>         | obere Tol. 2,11<br>untere Tol. 1,6      | obere Tol. 2,72<br>untere Tol. 2,26     | obere Tol. 3,15<br>untere Tol. 2,6       | obere Tol. 3,35<br>untere Tol. 2,89       | obere Tol. 3,86<br>untere Tol. 3,4      | obere Tol. 4,52<br>untere Tol. 4,06     | obere Tol. 6,17<br>untere Tol. 5,71    |    |    |     |     |    |    |    |
| <b>m</b>         | 4,0                                     | 4,6                                     | 5,1                                      | 5,3                                       | 7,1                                     | 8,8                                     | 10,4                                   |    |    |     |     |    |    |    |
| <b>L</b>         | Lv                                      | Lt                                      | Lv                                       | Lt  | Lv                                      | Lt                                      | Lv                                     | Lt | Lv | Lt  | Lv  | Lt | Lv | Lt |
| 25               | 21                                      | 15                                      | 20                                       | 19  | 20                                      |   |  |    |    |     |     |    |    |    |
| 30               | 26                                      | 18                                      | 25                                       | 18  | 24                                      |   |  | 24 |    |     |     |    |    |    |
| 35               | 31                                      | 21                                      | 30                                       | 22  | 29                                      | 22                                      | 29                                     | 22 | 28 |     |     |    |    |    |
| 40               | 36                                      | 23                                      | 35                                       | 25  | 34                                      | 24                                      | 34                                     | 24 | 33 | 24  |     |    |    |    |
| 45               | 41                                      | 28                                      | 40                                       | 27  | 39                                      | 27                                      | 39                                     | 27 | 38 | 28  |     |    |    |    |
| 50               | 46                                      | 31                                      | 45                                       | 30  | 44                                      | 29                                      | 44                                     | 29 | 43 | 31  |     |    |    |    |
| 55               |   |   | 50                                       | 37  | 59                                      | 37                                      | 49                                     | 37 | 48 | 33  |     |    |    |    |
| 60               |   |   | 54                                       | 37  | 54                                      | 37                                      | 54                                     | 37 | 53 | 36  | 42  |    |    |    |
| 65               |   |   | 60                                       | 42  | 60                                      | 42                                      | 60                                     | 42 | 60 | 43  |     |    |    |    |
| 70               |   |   | 60                                       | 42  | 60                                      | 42                                      | 60                                     | 42 | 60 | 43  | 42  |    |    |    |
| 75               |   |   | 60                                       | 47  | 60                                      | 47                                      | 60                                     | 48 | 60 | 48  |     |    |    |    |
| 80               |   |   | 60                                       | 47  | 60                                      | 47                                      | 60                                     | 48 | 60 | 48  | 60  | 60 |    |    |
| 90               |   |   |  |   | 60                                      | 60                                      | 54                                     | 60 | 53 | 60  | 60  | 60 |    |    |
| 100              |   |   |  |   | 60                                      | 60                                      | 60                                     | 60 | 60 | 60  | 80  | 80 |    |    |
| 110              |   |   |  |   |   |   | 70                                     | 70 | 70 |     |     |    |    |    |
| 120              |   |   |  |   |   |   | 70                                     | 70 | 70 | 80  | 80  |    |    |    |
| 130              |   |   |  |   |   |   |  | 70 | 70 |     |     |    |    |    |
| 140              |   |   |  |   |   |   |  |    | 70 | 80  | 100 |    |    |    |
| 150              |   |   |  |   |   |   |  |    | 70 |     |     |    |    |    |
| 160              |   |   |  |   |   |   |  |    | 80 | 80  | 100 |    |    |    |
| 180              |   |   |  |   |   |   |  |    | 80 | 80  | 100 |    |    |    |
| 190              |   |   |  |   |   |   |  |    | 80 |     |     |    |    |    |
| 200              |   |   |  |   |   |   |  |    | 80 | 100 | 100 |    |    |    |
| 220              |   |   |  |   |   |   |  |    | 80 | 100 | 100 |    |    |    |
| 240              |   |   |  |   |   |   |  |    | 80 | 100 | 100 |    |    |    |
| 280 - 300        | in 20 mm Abstufung                      |   |  |   |   |   |  |    | 80 | 100 | 100 |    |    |    |
| 320 - 460        | in 20 mm Abstufung                      |   |  |   |   |   |  |    | 80 | 100 | 100 |    |    |    |
| 480 - 500        | in 20 mm Abstufung                      |   |  |   |   |   |  |    | 80 | 100 | 100 |    |    |    |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

Anhang 6.24

HECO-TOPIX Linsenkopfschraube  
Pozi-Antrieb, Kohlenstoffstahl

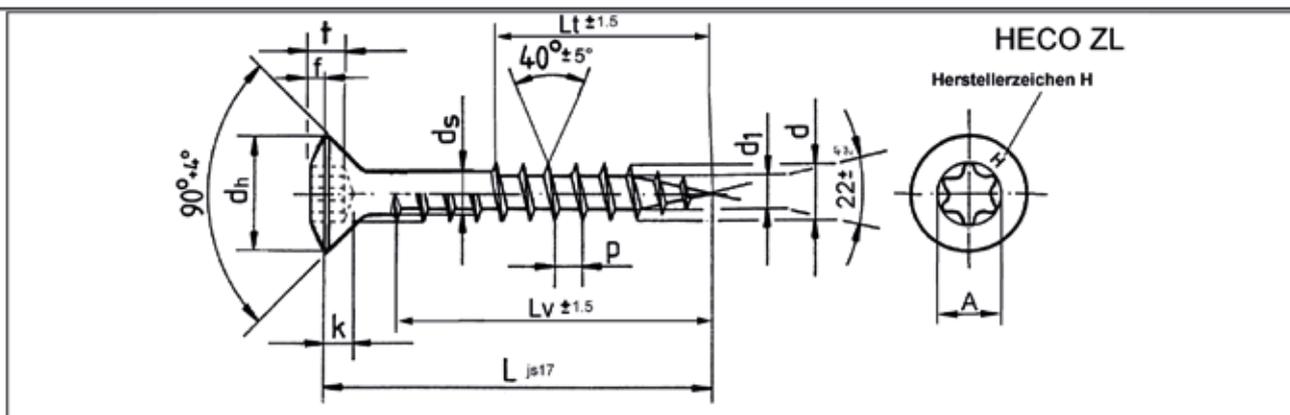


| Nenngröße   |             | Ø 3,5               | Ø 4,0               | Ø 4,5               | Ø 5,0                | Ø 6,0               | Ø 8,0               | Ø 10,0             |
|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>d</b>    | obere Tol.  | 3,5 <sup>+0,2</sup> | 4,0 <sup>+0,2</sup> | 4,4 <sup>+0,3</sup> | 4,9 <sup>+0,35</sup> | 6,0 <sup>+0,3</sup> | 7,8 <sup>+0,4</sup> | 10 <sup>+0,2</sup> |
|             | untere Tol. | -0,3                | -0,3                | -0,25               | -0,25                | -0,4                | -0,4                | -0,5               |
| <b>d1</b>   | obere Tol.  | 2,35                | 2,6                 | 2,9                 | 3,2                  | 3,95                | 5,2                 | 6,5                |
|             | untere Tol. | 2,0                 | 2,25                | 2,5                 | 2,8                  | 3,5                 | 4,7                 | 6,0                |
| <b>dh</b>   | obere Tol.  | 6,8 <sup>+0,3</sup> | 7,8 <sup>+0,3</sup> | 8,7 <sup>+0,4</sup> | 9,4 <sup>+0,4</sup>  | 11,8 <sup>+0</sup>  | 14,8 <sup>+0</sup>  | 18,5 <sup>+0</sup> |
|             | untere Tol. | -0,3                | -0,3                | -0,4                | -0,4                 | -0,6                | -0,5                | -0,5               |
| <b>ds</b>   | obere Tol.  | 2,65                | 2,95                | 3,3                 | 3,7                  | 4,4                 | 5,8                 | 7,1                |
|             | untere Tol. | 2,45                | 2,75                | 3,1                 | 3,5                  | 4,2                 | 5,6                 | 6,9                |
| <b>P</b>    | ±10%        | 1,75-2,1            | 2,0-2,5             | 2,25-2,8            | 2,5-3,1              | 3,0-3,75            | 4,0                 | 5,0                |
| <b>k</b>    | obere Tol.  | 2,1                 | 2,5                 | 2,7                 | 3,0                  | 3,6                 | 4,7                 | 6,0                |
|             | untere Tol. | 1,8                 | 2,1                 | 2,3                 | 2,6                  | 3,1                 | 4,0                 | 5,2                |
| <b>f</b>    | obere Tol.  | 1,0                 | 1,3                 | 1,2                 | 1,3                  | 1,95                | 2,1                 | 3,3                |
|             | untere Tol. | 0,7                 | 1,0                 | 0,9                 | 0,9                  | 1,55                | 1,7                 | 2,8                |
| Antrieb Gr. |             | HD/T-15             | HD/T-15             | HD/T-25             | HD/T-25              | HD/T-25             | HD/T-40             | HD/T-40            |
| <b>t</b>    | obere Tol.  | 1,47                | 1,65                | 1,8                 | 2,15                 | 2,6                 | 3,15                | 3,85               |
|             | untere Tol. | 1,27                | 1,4                 | 1,5                 | 1,85                 | 2,3                 | 2,85                | 3,4                |
| <b>A</b>    |             | 3,35                | 3,35                | 4,53                | 4,53                 | 4,53                | 6,8                 | 6,8                |
| <b>L</b>    |             | Lv                  | Lt                  | Lv                  | Lt                   | Lv                  | Lt                  | Lv                 |
|             |             | Lt                  | Lv                  | Lt                  | Lv                   | Lt                  | Lv                  | Lt                 |
| 25          |             | 21                  | 15                  | 20                  | 19                   | 20                  |                     |                    |
| 30          |             | 26                  | 18                  | 25                  | 18                   | 24                  |                     |                    |
| 35          |             | 31                  | 21                  | 30                  | 22                   | 29                  | 22                  | 28                 |
| 40          |             | 36                  | 23                  | 35                  | 25                   | 34                  | 24                  | 33                 |
| 45          |             | 41                  | 28                  | 40                  | 27                   | 39                  | 27                  | 38                 |
| 50          |             | 46                  | 31                  | 45                  | 30                   | 44                  | 29                  | 43                 |
| 55          |             |                     |                     | 50                  | 37                   | 59                  | 37                  | 48                 |
| 60          |             |                     |                     | 54                  | 37                   | 54                  | 37                  | 53                 |
| 65          |             |                     |                     | 60                  | 42                   | 60                  | 42                  | 60                 |
| 70          |             |                     |                     | 60                  | 42                   | 60                  | 42                  | 60                 |
| 75          |             |                     |                     | 60                  | 47                   | 60                  | 47                  | 60                 |
| 80          |             |                     |                     | 60                  | 47                   | 60                  | 48                  | 60                 |
| 90          |             |                     |                     |                     |                      | 60                  | 60                  | 53                 |
| 100         |             |                     |                     |                     |                      | 60                  | 60                  | 60                 |
| 110         |             |                     |                     |                     |                      |                     | 70                  | 70                 |
| 120         |             |                     |                     |                     |                      |                     | 70                  | 70                 |
| 130         |             |                     |                     |                     |                      |                     |                     | 70                 |
| 140         |             |                     |                     |                     |                      |                     |                     | 70                 |
| 150         |             |                     |                     |                     |                      |                     |                     | 80                 |
| 160         |             |                     |                     |                     |                      |                     |                     | 80                 |
| 180         |             |                     |                     |                     |                      |                     |                     | 80                 |
| 190         |             |                     |                     |                     |                      |                     |                     | 80                 |
| 200         |             |                     |                     |                     |                      |                     |                     | 80                 |
| 220         |             |                     |                     |                     |                      |                     |                     | 80                 |
| 240         |             |                     |                     |                     |                      |                     |                     | 80                 |
| 260 - 300   |             | in 20 mm Abstufung  |                     |                     |                      |                     |                     | 80                 |
| 320 - 460   |             | in 20 mm Abstufung  |                     |                     |                      |                     |                     | 80                 |
| 480 - 500   |             | in 20 mm Abstufung  |                     |                     |                      |                     |                     | 80                 |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-FIX-plus Linsenkopfschraube  
T-Antrieb, Kohlenstoffstahl

Anhang 6.25

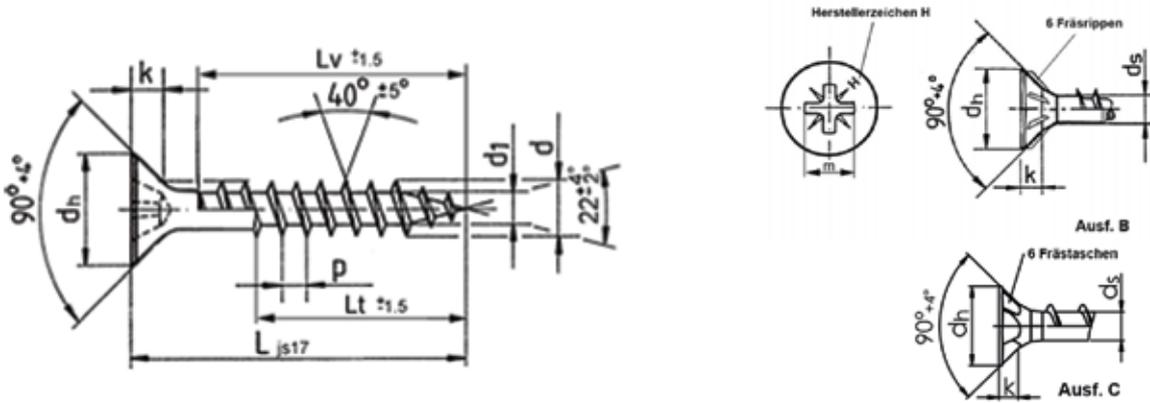


| Nenngröße          |             | Ø 3,5             |       | Ø 4,0   |       | Ø 4,5    |       | Ø 5,0   |       | Ø 6,0    |      | Ø 8,0 |      | Ø 10,0 |      |
|--------------------|-------------|-------------------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|----------|------|-------|------|--------|------|
| <b>d</b>           | obere Tol.  | 3,5               | +0,25 | 4,0     | +0,25 | 4,5      | +0,25 | 5,0     | +0,25 | 6,0      | +0,3 | 7,8   | +0,4 | 10     | +0,2 |
|                    | untere Tol. | -0,3              | -0,3  | -0,3    | -0,3  | -0,3     | -0,3  | -0,3    | -0,3  | -0,4     | -0,4 | -0,4  | -0,5 | -0,5   |      |
| <b>d1</b>          | obere Tol.  | 2,5               |       | 2,9     |       | 3,1      |       | 3,5     |       | 4,1      |      | 5,2   |      | 6,5    |      |
|                    | untere Tol. | 2,2               |       | 2,55    |       | 2,7      |       | 3,05    |       | 3,65     |      | 4,7   |      | 6,0    |      |
| <b>dh</b>          | obere Tol.  | 6,8               | +0,3  | 7,8     | +0,3  | 8,7      | +0,4  | 9,4     | +0,4  | 11,8     | +0   | 14,8  | +0   | 18,5   | +0   |
|                    | untere Tol. | -0,3              | -0,3  | -0,3    | -0,3  | -0,4     | -0,4  | -0,4    | -0,4  | -0,6     | -0,6 | -0,5  | -0,5 | -0,5   |      |
| <b>ds</b>          | obere Tol.  | 2,7               |       | 2,95    |       | 3,3      |       | 3,65    |       | 4,4      |      | 5,8   |      | 7,1    |      |
|                    | untere Tol. | 2,6               |       | 2,75    |       | 3,1      |       | 3,45    |       | 4,2      |      | 5,6   |      | 6,9    |      |
| <b>P</b>           | ±10%        | 1,75-2,1          |       | 2,0-2,5 |       | 2,25-2,8 |       | 2,5-3,1 |       | 3,0-3,75 |      | 4,0   |      | 5,0    |      |
| <b>k</b>           | obere Tol.  | 2,1               |       | 2,5     |       | 2,7      |       | 3,0     |       | 3,6      |      | 4,7   |      | 6,0    |      |
|                    | untere Tol. | 1,8               |       | 2,1     |       | 2,3      |       | 2,6     |       | 3,1      |      | 4,0   |      | 5,2    |      |
| <b>Antrieb Gr.</b> |             | 2                 |       | 2       |       | 2        |       | 2       |       | 3        |      | 4     |      | 4      |      |
| <b>t</b>           | obere Tol.  | 2,06              |       | 2,51    |       | 3,1      |       | 3,45    |       | 3,45     |      | 4,32  |      | 5,65   |      |
|                    | untere Tol. | 1,7               |       | 2,05    |       | 2,64     |       | 3,0     |       | 3,0      |      | 3,86  |      | 5,2    |      |
| <b>A</b>           |             | 4,0               |       | 4,4     |       | 4,9      |       | 5,3     |       | 6,6      |      | 8,5   |      | 9,8    |      |
| <b>L</b>           |             | Lv                | Lt    | Lv      | Lt    | Lv       | Lt    | Lv      | Lt    | Lv       | Lt   | Lv    | Lt   | Lv     | Lt   |
| 25                 |             | 21                |       | 20      |       | 19       |       | 20      |       |          |      |       |      |        |      |
| 30                 |             | 26                | 18    | 25      | 18    | 24       |       | 24      |       | 24       |      |       |      |        |      |
| 35                 |             | 31                | 21    | 30      | 22    | 29       | 22    | 29      | 22    | 28       |      |       |      |        |      |
| 40                 |             | 36                | 24    | 35      | 25    | 34       | 24    | 34      | 24    | 33       | 24   |       |      |        |      |
| 45                 |             | 41                | 27    | 40      | 27    | 39       | 27    | 39      | 27    | 38       | 28   |       |      |        |      |
| 50                 |             | 46                | 31    | 45      | 30    | 44       | 29    | 44      | 29    | 43       | 31   |       |      |        |      |
| 55                 |             |                   |       | 50      | 37    | 49       | 37    | 49      | 37    | 48       | 33   |       |      |        |      |
| 60                 |             |                   |       | 54      | 37    | 54       | 37    | 54      | 37    | 53       | 36   | 42    |      |        |      |
| 65                 |             |                   |       | 60      | 42    | 60       | 42    | 60      | 42    | 60       | 43   |       |      |        |      |
| 70                 |             |                   |       | 60      | 42    | 60       | 42    | 60      | 42    | 60       | 43   | 42    |      |        |      |
| 75                 |             |                   |       | 60      | 47    | 60       | 47    | 60      | 48    | 60       | 48   |       |      |        |      |
| 80                 |             |                   |       | 60      | 47    | 60       | 47    | 60      | 48    | 60       | 48   | 60    | 60   | 60     | 60   |
| 90                 |             |                   |       |         |       | 60       | 60    | 54      | 60    | 53       | 60   | 60    | 60   | 60     | 60   |
| 100                |             |                   |       |         |       | 60       | 60    | 60      | 60    | 60       | 60   | 80    | 80   | 80     | 80   |
| 110                |             |                   |       |         |       |          |       | 70      | 70    | 70       | 70   | 80    | 80   | 80     | 80   |
| 120                |             |                   |       |         |       |          |       | 70      | 70    | 70       | 70   | 80    | 80   | 80     | 80   |
| 130                |             |                   |       |         |       |          |       |         |       | 70       | 70   | 80    | 80   | 80     | 80   |
| 140                |             |                   |       |         |       |          |       |         |       | 70       | 70   | 80    | 80   | 80     | 100  |
| 150                |             |                   |       |         |       |          |       |         |       | 70       | 70   | 80    | 80   | 80     | 100  |
| 160                |             |                   |       |         |       |          |       |         |       | 80       | 80   | 80    | 80   | 80     | 100  |
| 180                |             |                   |       |         |       |          |       |         |       | 80       | 80   | 80    | 80   | 80     | 100  |
| 190                |             |                   |       |         |       |          |       |         |       | 80       | 80   | 80    | 80   | 80     | 100  |
| 200                |             |                   |       |         |       |          |       |         |       | 80       | 80   | 100   | 100  | 100    | 100  |
| 220                |             |                   |       |         |       |          |       |         |       | 80       | 80   | 100   | 100  | 100    | 100  |
| 240                |             |                   |       |         |       |          |       |         |       | 80       | 80   | 100   | 100  | 100    | 100  |
| 260 - 300          |             | in 20mm Abstufung |       |         |       |          |       |         |       | 80       | 80   | 100   | 100  | 100    | 100  |
| 320 - 460          |             | in 20mm Abstufung |       |         |       |          |       |         |       | 80       | 80   | 100   | 100  | 100    | 100  |
| 480 - 500          |             | in 20mm Abstufung |       |         |       |          |       |         |       |          |      | 100   | 100  | 100    | 100  |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Senkkopfschraube  
Pozi-Antrieb, Nichtrostender Stahl

Anhang 6.26

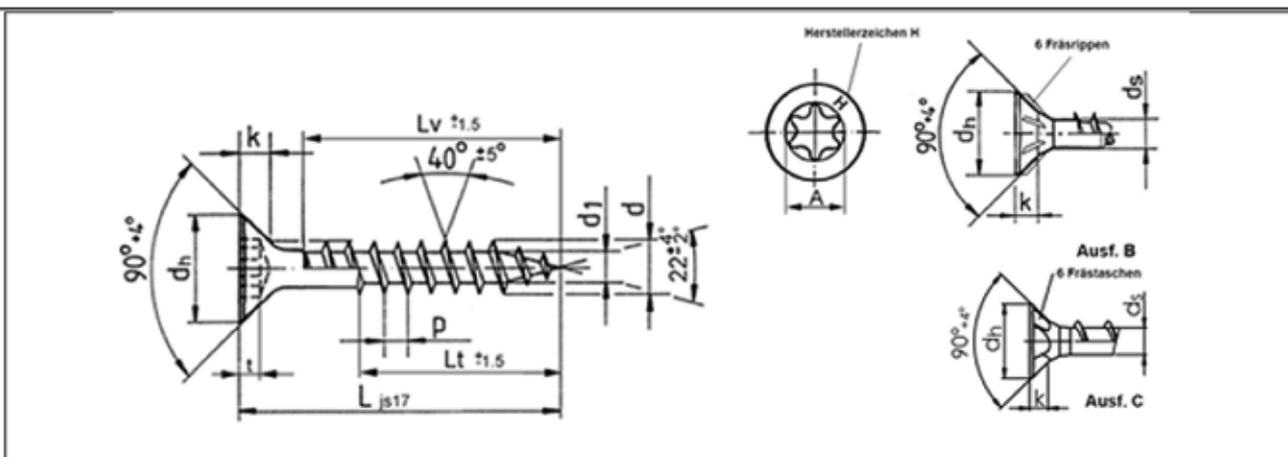


| Nenngröße          |             | Ø 3,5                | Ø 4,0                | Ø 4,5                | Ø 5,0                | Ø 6,0               | Ø 8,0               | Ø 10,0             |    |    |    |     |    |     |    |
|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| <b>d</b>           | obere Tol.  | 3,5 <sup>+0,25</sup> | 4,0 <sup>+0,25</sup> | 4,5 <sup>+0,25</sup> | 5,0 <sup>+0,25</sup> | 6,0 <sup>+0,3</sup> | 7,8 <sup>+0,4</sup> | 10 <sup>+0,2</sup> |    |    |    |     |    |     |    |
|                    | untere Tol. | -0,3                 | -0,3                 | -0,3                 | -0,3                 | -0,4                | -0,4                | -0,5               |    |    |    |     |    |     |    |
| <b>d1</b>          | obere Tol.  | 2,5                  | 2,9                  | 3,1                  | 3,5                  | 4,1                 | 5,2                 | 6,5                |    |    |    |     |    |     |    |
|                    | untere Tol. | 2,2                  | 2,55                 | 2,7                  | 3,05                 | 3,65                | 4,7                 | 6,0                |    |    |    |     |    |     |    |
| <b>dh</b>          | obere Tol.  | 6,8 <sup>+0,3</sup>  | 7,8 <sup>+0,3</sup>  | 8,7 <sup>+0,4</sup>  | 9,4 <sup>+0,4</sup>  | 11,8 <sup>+0</sup>  | 14,8 <sup>+0</sup>  | 18,5 <sup>+0</sup> |    |    |    |     |    |     |    |
|                    | untere Tol. | -0,3                 | -0,3                 | -0,4                 | -0,4                 | -0,6                | -0,5                | -0,5               |    |    |    |     |    |     |    |
| <b>ds</b>          | obere Tol.  | 2,7                  | 3,15                 | 3,45                 | 3,78                 | 4,4                 | 5,8                 | 7,1                |    |    |    |     |    |     |    |
|                    | untere Tol. | 2,6                  | 2,95                 | 3,25                 | 3,58                 | 4,2                 | 5,6                 | 6,9                |    |    |    |     |    |     |    |
| <b>P</b>           | ±10%        | 1,75-2,1             | 2,0-2,5              | 2,25-2,8             | 2,5-3,1              | 3,0-3,75            | 4,0                 | 5,0                |    |    |    |     |    |     |    |
| <b>k</b>           | obere Tol.  | 2,1                  | 2,5                  | 2,7                  | 3,0                  | 3,6                 | 4,7                 | 6,0                |    |    |    |     |    |     |    |
|                    | untere Tol. | 1,8                  | 2,1                  | 2,3                  | 2,6                  | 3,1                 | 4,0                 | 5,2                |    |    |    |     |    |     |    |
| <b>Antrieb Gr.</b> |             | HD/T15               | HD/T15               | HD/T25               | HD/T25               | HD/T25              | HD/T40              | HD/T40             |    |    |    |     |    |     |    |
| <b>t</b>           | obere Tol.  | 1,47                 | 1,65                 | 1,8                  | 2,15                 | 2,6                 | 3,15                | 3,85               |    |    |    |     |    |     |    |
|                    | untere Tol. | 1,27                 | 1,4                  | 1,5                  | 1,85                 | 2,3                 | 2,85                | 3,4                |    |    |    |     |    |     |    |
| <b>A</b>           |             | 3,35                 | 3,35                 | 4,53                 | 4,53                 | 4,53                | 6,8                 | 6,8                |    |    |    |     |    |     |    |
| <b>L</b>           |             | Lv                   | Lt                   | Lv                   | Lt                   | Lv                  | Lt                  | Lv                 | Lt | Lv | Lt | Lv  | Lt | Lv  | Lt |
| 25                 |             | 21                   | 15                   | 20                   | 19                   | 20                  |                     |                    |    |    |    |     |    |     |    |
| 30                 |             | 26                   | 18                   | 25                   | 24                   | 24                  |                     | 24                 |    |    |    |     |    |     |    |
| 35                 |             | 31                   | 21                   | 30                   | 29                   | 29                  | 22                  | 28                 |    |    |    |     |    |     |    |
| 40                 |             | 36                   | 23                   | 35                   | 34                   | 34                  | 24                  | 33                 | 24 |    |    |     |    |     |    |
| 45                 |             | 41                   | 28                   | 40                   | 39                   | 39                  | 27                  | 38                 | 28 |    |    |     |    |     |    |
| 50                 |             | 46                   | 31                   | 45                   | 44                   | 44                  | 29                  | 43                 | 31 |    |    |     |    |     |    |
| 55                 |             |                      |                      | 50                   | 49                   | 49                  | 37                  | 48                 | 33 |    |    |     |    |     |    |
| 60                 |             |                      |                      | 54                   | 53                   | 53                  | 37                  | 53                 | 36 |    | 42 |     |    |     |    |
| 65                 |             |                      |                      | 60                   | 59                   | 59                  | 42                  | 60                 | 43 |    |    |     |    |     |    |
| 70                 |             |                      |                      | 60                   | 60                   | 60                  | 42                  | 60                 | 43 |    | 42 |     |    |     |    |
| 75                 |             |                      |                      | 60                   | 60                   | 60                  | 47                  | 60                 | 48 |    |    |     |    |     |    |
| 80                 |             |                      |                      | 60                   | 60                   | 60                  | 47                  | 60                 | 48 |    |    | 60  |    | 60  |    |
| 90                 |             |                      |                      |                      | 60                   | 60                  | 60                  | 54                 | 60 | 53 |    | 60  |    | 60  |    |
| 100                |             |                      |                      |                      | 60                   | 60                  | 60                  | 60                 | 60 | 60 |    | 80  |    | 80  |    |
| 110                |             |                      |                      |                      |                      |                     | 70                  | 70                 | 70 |    |    |     |    |     |    |
| 120                |             |                      |                      |                      |                      |                     |                     | 70                 | 70 |    |    | 80  |    | 80  |    |
| 130                |             |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                    | 70 |    |    |     |    |     |    |
| 140                |             |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                    | 70 |    |    | 80  |    | 100 |    |
| 150                |             |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                    | 70 |    |    |     |    |     |    |
| 160                |             |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                    | 80 |    |    | 80  |    | 100 |    |
| 180                |             |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                    | 80 |    |    | 80  |    | 100 |    |
| 190                |             |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                    | 80 |    |    |     |    |     |    |
| 200                |             |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                    | 80 |    |    | 100 |    | 100 |    |
| 220                |             |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                    | 80 |    |    | 100 |    | 100 |    |
| 240                |             |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                    | 80 |    |    | 100 |    | 100 |    |
| 260 - 300          |             | in 20 mm Abstufung   |                      |                      |                      |                     |                     |                    | 80 |    |    | 100 |    | 100 |    |
| 320 - 460          |             | in 20 mm Abstufung   |                      |                      |                      |                     |                     |                    | 80 |    |    | 100 |    | 100 |    |
| 480 - 500          |             | in 20 mm Abstufung   |                      |                      |                      |                     |                     |                    | 80 |    |    | 100 |    | 100 |    |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $l_g \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-TOPIX Senkkopfschraube  
T-Antrieb, Nichtrostender Stahl

Anhang 6.27

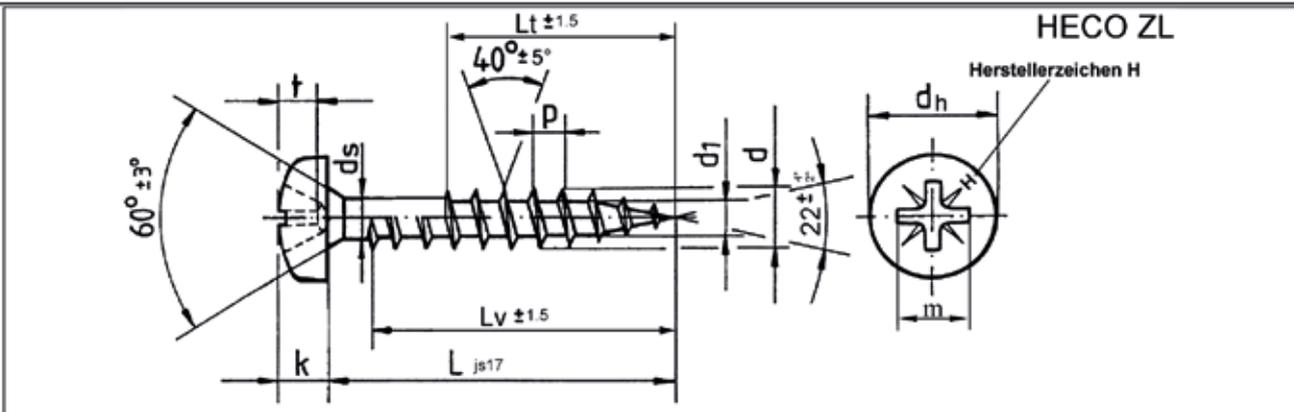


| Nenngröße        | Ø 3,5       |                    | Ø 4,0     |           | Ø 4,5     |          | Ø 5,0    |         | Ø 6,0 |    | Ø 8,0 |     | Ø 10,0 |     |    |
|------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|-------|----|-------|-----|--------|-----|----|
| <b>d</b>         | obere Tol.  | 3,5 +0,25          | 4,0 +0,25 | 4,5 +0,25 | 5,0 +0,25 | 6,0 +0,3 | 7,8 +0,4 | 10 +0,2 |       |    |       |     |        |     |    |
|                  | untere Tol. | -0,3               | -0,3      | -0,3      | -0,3      | -0,4     | -0,4     | -0,5    |       |    |       |     |        |     |    |
| <b>d1</b>        | obere Tol.  | 2,5                | 2,9       | 3,1       | 3,5       | 4,1      | 5,2      | 6,5     |       |    |       |     |        |     |    |
|                  | untere Tol. | 2,2                | 2,55      | 2,7       | 3,05      | 3,65     | 4,7      | 6,0     |       |    |       |     |        |     |    |
| <b>dh</b>        | obere Tol.  | 6,8 +0,3           | 7,8 +0,3  | 8,7 +0,4  | 9,4 +0,4  | 11,8 +0  | 14,8 +0  | 18,5 +0 |       |    |       |     |        |     |    |
|                  | untere Tol. | -0,3               | -0,3      | -0,4      | -0,4      | -0,6     | -0,5     | -0,5    |       |    |       |     |        |     |    |
| <b>ds</b>        | obere Tol.  | 2,7                | 3,15      | 3,45      | 3,78      | 4,4      | 5,8      | 7,1     |       |    |       |     |        |     |    |
|                  | untere Tol. | 2,6                | 2,95      | 3,25      | 3,58      | 4,2      | 5,6      | 6,9     |       |    |       |     |        |     |    |
| <b>P</b>         | ±10%        | 1,75-2,1           | 2,0-2,5   | 2,25-2,8  | 2,5-3,1   | 3,0-3,75 | 4,0      | 5,0     |       |    |       |     |        |     |    |
| <b>k</b>         | obere Tol.  | 2,6                | 2,9       | 3,05      | 3,4       | 4,0      | 5,4      | 6,5     |       |    |       |     |        |     |    |
|                  | untere Tol. | 2,35               | 2,55      | 2,75      | 3,1       | 3,7      | 5,0      | 6,1     |       |    |       |     |        |     |    |
| <b>Antrieb Z</b> |             | 2                  | 2         | 2         | 2         | 3        | 4        | 4       |       |    |       |     |        |     |    |
| <b>t</b>         | obere Tol.  | 1,85               | 2,46      | 2,72      | 3,15      | 3,48     | 4,17     | 5,69    |       |    |       |     |        |     |    |
|                  | untere Tol. | 1,6                | 2,2       | 2,26      | 2,69      | 3,02     | 3,71     | 5,23    |       |    |       |     |        |     |    |
| <b>m</b>         |             | 3,8                | 4,4       | 4,6       | 5,1       | 6,7      | 8,5      | 9,9     |       |    |       |     |        |     |    |
| <b>L</b>         |             | Lv                 | Lt        | Lv        | Lt        | Lv       | Lt       | Lv      | Lt    | Lv | Lt    | Lv  | Lt     | Lv  | Lt |
| 25               |             | 22                 | 15        | 22        |           | 22       |          | 22      |       |    |       |     |        |     |    |
| 30               |             | 27                 | 18        | 27        | 18        | 27       |          | 27      |       | 27 |       |     |        |     |    |
| 35               |             | 32                 | 21        | 32        | 22        | 32       | 22       | 32      | 22    |    |       |     |        |     |    |
| 40               |             | 37                 | 23        | 37        | 25        | 37       | 24       | 37      | 24    | 37 | 24    |     |        |     |    |
| 45               |             | 42                 | 28        | 42        | 27        | 42       | 27       | 42      | 27    | 42 | 28    |     |        |     |    |
| 50               |             | 47                 | 31        | 47        | 30        | 46       | 29       | 47      | 29    | 46 | 31    |     |        |     |    |
| 55               |             |                    |           | 50        | 37        | 50       | 37       | 51      | 37    | 51 | 33    |     |        |     |    |
| 60               |             |                    |           | 55        | 37        | 54       | 37       | 54      | 37    | 54 | 36    |     | 42     |     |    |
| 65               |             |                    |           | 60        | 42        | 60       | 42       | 60      | 42    | 60 | 43    |     |        |     |    |
| 70               |             |                    |           | 60        | 42        | 60       | 42       | 60      | 42    | 60 | 43    |     | 42     |     |    |
| 75               |             |                    |           | 60        | 47        | 60       | 47       | 60      | 48    | 60 | 48    |     |        |     |    |
| 80               |             |                    |           | 60        | 47        | 60       | 47       | 60      | 48    | 60 | 48    |     | 60     | 60  |    |
| 90               |             |                    |           |           |           | 60       | 60       | 54      | 60    | 53 |       | 60  | 60     | 60  |    |
| 100              |             |                    |           |           |           | 60       |          |         |       | 60 |       | 60  | 80     | 80  |    |
| 110              |             |                    |           |           |           |          |          | 70      |       | 70 |       |     |        |     |    |
| 120              |             |                    |           |           |           |          |          | 70      |       | 70 |       | 80  |        | 80  |    |
| 130              |             |                    |           |           |           |          |          |         |       | 70 |       |     |        |     |    |
| 140              |             |                    |           |           |           |          |          |         |       | 70 |       | 80  |        | 100 |    |
| 150              |             |                    |           |           |           |          |          |         |       | 70 |       |     |        |     |    |
| 160              |             |                    |           |           |           |          |          |         |       | 80 |       | 80  |        | 100 |    |
| 180              |             |                    |           |           |           |          |          |         |       | 80 |       | 80  |        | 100 |    |
| 190              |             |                    |           |           |           |          |          |         |       | 80 |       |     |        |     |    |
| 200              |             |                    |           |           |           |          |          |         |       | 80 |       | 100 |        | 100 |    |
| 220              |             |                    |           |           |           |          |          |         |       | 80 |       | 100 |        | 100 |    |
| 240              |             |                    |           |           |           |          |          |         |       | 80 |       | 100 |        | 100 |    |
| 260 - 300        |             | in 20 mm Abstufung |           |           |           |          |          |         |       | 80 |       | 100 |        | 100 |    |
| 320 - 460        |             | in 20 mm Abstufung |           |           |           |          |          |         |       |    |       | 100 |        | 100 |    |
| 480 - 500        |             | in 20 mm Abstufung |           |           |           |          |          |         |       |    |       |     |        | 100 |    |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{min} \leq L \leq L_{max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-FIX-plus Rundkopfschraube  
Pozi-Antrieb, Nichtrostender Stahl

Anhang 6.28

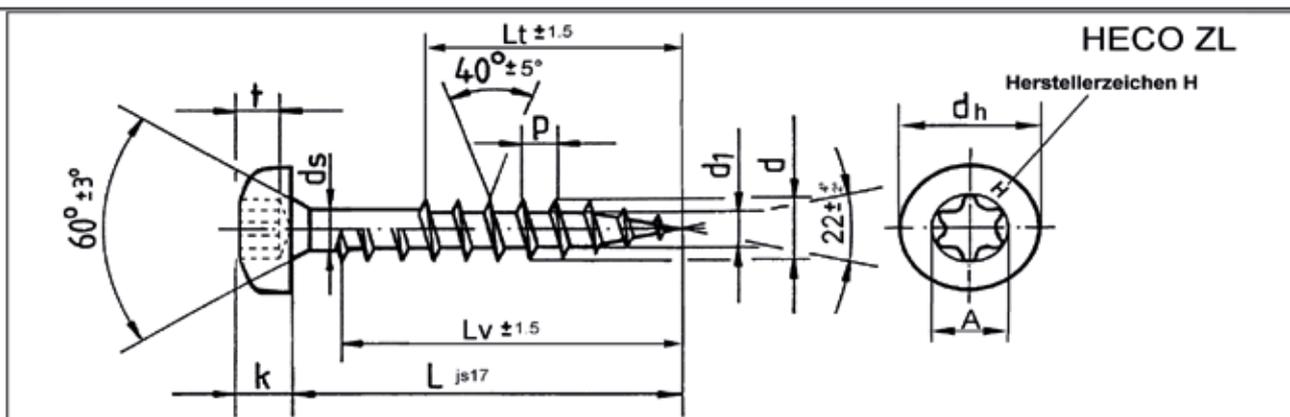


| Nenngröße          | Ø 3,5                                    | Ø 4,0             | Ø 4,5             | Ø 5,0             | Ø 6,0            | Ø 8,0            | Ø 10,0          |    |    |    |     |     |    |     |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----|----|----|-----|-----|----|-----|
| <b>d</b>           | obere Tol. 3,5 +0,25<br>untere Tol. -0,3 | 4,0 +0,25<br>-0,3 | 4,5 +0,25<br>-0,3 | 5,0 +0,25<br>-0,3 | 6,0 +0,3<br>-0,4 | 7,8 +0,4<br>-0,4 | 10 +0,2<br>-0,5 |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>d1</b>          | obere Tol. 2,5<br>untere Tol. 2,2        | 2,9<br>2,55       | 3,1<br>2,7        | 3,5<br>3,05       | 4,1<br>3,65      | 5,2<br>4,7       | 6,5<br>6,0      |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>dh</b>          | obere Tol. 6,8 +0,3<br>untere Tol. -0,3  | 7,8 +0,3<br>-0,3  | 8,7 +0,4<br>-0,4  | 9,4 +0,4<br>-0,4  | 11,8 +0<br>-0,6  | 14,8 +0<br>-0,5  | 18,5 +0<br>-0,5 |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>ds</b>          | obere Tol. 2,7<br>untere Tol. 2,6        | 3,15<br>2,95      | 3,45<br>3,25      | 3,78<br>3,58      | 4,4<br>4,2       | 5,8<br>5,6       | 7,1<br>6,9      |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>P ±10%</b>      | 1,75-2,1                                 | 2,0-2,5           | 2,25-2,8          | 2,5-3,1           | 3,0-3,75         | 4,0              | 5,0             |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>k</b>           | obere Tol. 2,6<br>untere Tol. 2,35       | 2,9<br>2,55       | 3,05<br>2,75      | 3,4<br>3,1        | 4,0<br>3,7       | 5,4<br>5,0       | 6,5<br>6,1      |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>Antrieb Gr.</b> | HD/T15                                   | HD/T15            | HD/T25            | HD/T25            | HD/T25           | HD/T40           | HD/T40          |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>t</b>           | obere Tol. 1,85<br>untere Tol. 1,6       | 2,46<br>2,2       | 2,72<br>2,26      | 3,15<br>2,69      | 3,48<br>3,02     | 3,15<br>2,85     | 3,85<br>3,4     |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>A</b>           | 3,35                                     | 3,35              | 4,53              | 4,53              | 4,53             | 6,8              | 6,8             |    |    |    |     |     |    |     |
| <b>L</b>           | Lv                                       | Lt                | Lv                | Lt                | Lv               | Lt               | Lv              | Lt | Lv | Lt | Lv  | Lt  | Lv | Lt  |
| 25                 | 22                                       | 15                | 22                |                   | 22               |                  | 22              |    |    |    |     |     |    |     |
| 30                 | 27                                       | 18                | 27                | 18                | 27               |                  | 27              |    | 27 |    |     |     |    |     |
| 35                 | 32                                       | 21                | 32                | 22                | 32               | 22               | 32              | 22 | 32 |    |     |     |    |     |
| 40                 | 37                                       | 23                | 37                | 25                | 37               | 24               | 37              | 24 | 37 | 24 |     |     |    |     |
| 45                 | 42                                       | 28                | 42                | 27                | 42               | 27               | 42              | 27 | 42 | 28 |     |     |    |     |
| 50                 | 47                                       | 31                | 47                | 30                | 46               | 29               | 47              | 29 | 46 | 31 |     |     |    |     |
| 55                 |  |                   | 50                | 37                | 50               | 37               | 51              | 37 | 51 | 33 |     |     |    |     |
| 60                 |  |                   | 55                | 37                | 54               | 37               | 54              | 37 | 54 | 36 | 42  |     |    |     |
| 65                 |  |                   | 60                | 42                | 60               | 42               | 60              | 42 | 60 | 43 |     |     |    |     |
| 70                 |  |                   | 60                | 42                | 60               | 42               | 60              | 42 | 60 | 43 | 42  |     |    |     |
| 75                 |  |                   | 60                | 47                | 60               | 47               | 60              | 48 | 60 | 48 |     |     |    |     |
| 80                 |  |                   | 60                | 47                | 60               | 47               | 60              | 48 | 60 | 48 | 60  | 60  |    | 60  |
| 90                 |  |                   |                   |                   | 60               | 60               | 54              | 60 | 53 | 60 | 60  | 60  |    | 60  |
| 100                |  |                   |                   |                   | 60               | 60               | 60              | 60 | 60 | 60 | 80  | 80  |    | 80  |
| 110                |  |                   |                   |                   |                  |                  | 70              |    | 70 |    |     |     |    |     |
| 120                |  |                   |                   |                   |                  |                  | 70              |    | 70 |    | 80  | 80  |    | 80  |
| 130                |  |                   |                   |                   |                  |                  |                 |    | 70 |    |     |     |    |     |
| 140                |  |                   |                   |                   |                  |                  |                 |    | 70 |    | 80  | 100 |    | 100 |
| 150                |  |                   |                   |                   |                  |                  |                 |    | 70 |    |     |     |    |     |
| 160                |  |                   |                   |                   |                  |                  |                 |    | 80 |    | 80  | 100 |    | 100 |
| 180                |  |                   |                   |                   |                  |                  |                 |    | 80 |    | 80  | 100 |    | 100 |
| 190                |  |                   |                   |                   |                  |                  |                 |    | 80 |    |     |     |    |     |
| 200                |  |                   |                   |                   |                  |                  |                 |    | 80 |    | 100 | 100 |    | 100 |
| 220                |  |                   |                   |                   |                  |                  |                 |    | 80 |    | 100 | 100 |    | 100 |
| 240                |  |                   |                   |                   |                  |                  |                 |    | 80 |    | 100 | 100 |    | 100 |
| 260 - 300          | in 20 mm Abstufung                       |                   |                   |                   |                  |                  |                 |    | 80 |    | 100 | 100 |    | 100 |
| 320 - 480          | in 20 mm Abstufung                       |                   |                   |                   |                  |                  |                 |    |    |    | 100 | 100 |    | 100 |
| 480 - 500          | in 20 mm Abstufung                       |                   |                   |                   |                  |                  |                 |    |    |    |     | 100 |    | 100 |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{min} \leq L \leq L_{max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-FIX-plus Rundkopfschraube  
T-Antrieb, Nichtrostender Stahl

Anhang 6.29

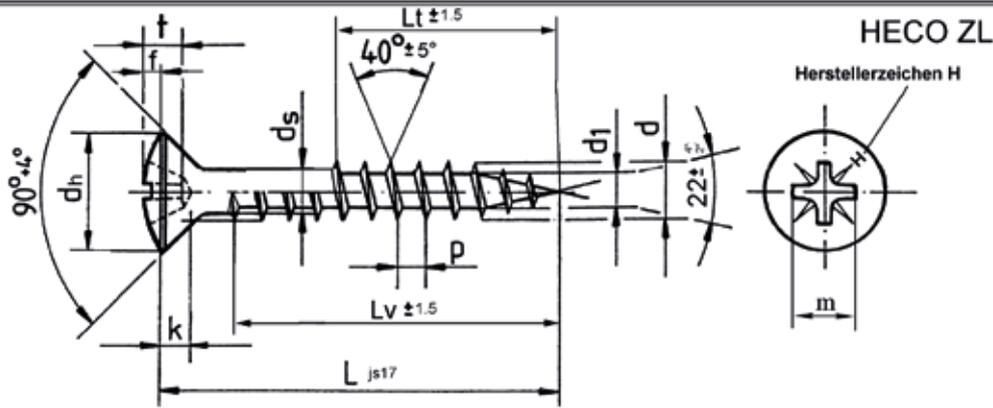


| Nenngröße        | Ø 3,5   | Ø 4,0                                    | Ø 4,5                                    | Ø 5,0                                    | Ø 6,0                                   | Ø 8,0                                   | Ø 10,0                                 |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|---|--|--|--|---|---|--|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>d</b>         | obere Tol. 3,5 +0,25<br>untere Tol. -0,3                | obere Tol. 4,0 +0,25<br>untere Tol. -0,3 | obere Tol. 4,5 +0,25<br>untere Tol. -0,3 | obere Tol. 5,0 +0,25<br>untere Tol. -0,3 | obere Tol. 6,0 +0,3<br>untere Tol. -0,4 | obere Tol. 7,8 +0,4<br>untere Tol. -0,4 | obere Tol. 10 +0,2<br>untere Tol. -0,5 |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>d1</b>        | obere Tol. 2,5<br>untere Tol. 2,2                       | obere Tol. 2,9<br>untere Tol. 2,55       | obere Tol. 3,1<br>untere Tol. 2,7        | obere Tol. 3,5<br>untere Tol. 3,05       | obere Tol. 4,1<br>untere Tol. 3,65      | obere Tol. 5,2<br>untere Tol. 4,7       | obere Tol. 6,5<br>untere Tol. 6,0      |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>dh</b>        | obere Tol. 6,8 +0,3<br>untere Tol. -0,3                 | obere Tol. 7,8 +0,3<br>untere Tol. -0,3  | obere Tol. 8,7 +0,4<br>untere Tol. -0,4  | obere Tol. 9,4 +0,4<br>untere Tol. -0,4  | obere Tol. 11,8 +0<br>untere Tol. -0,6  | obere Tol. 14,8 +0<br>untere Tol. -0,5  | obere Tol. 18,5 +0<br>untere Tol. -0,5 |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>ds</b>        | obere Tol. 2,7<br>untere Tol. 2,6                       | obere Tol. 3,15<br>untere Tol. 2,95      | obere Tol. 3,45<br>untere Tol. 3,25      | obere Tol. 3,78<br>untere Tol. 3,58      | obere Tol. 4,4<br>untere Tol. 4,2       | obere Tol. 5,8<br>untere Tol. 5,6       | obere Tol. 7,1<br>untere Tol. 6,9      |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>P</b>         | ±10% 1,75-2,1 2,0-2,5 2,25-2,8 2,5-3,1 3,0-3,75 4,0 5,0 |  |  |  |   |   |  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>k</b>         | obere Tol. 2,1<br>untere Tol. 1,8                       | obere Tol. 2,5<br>untere Tol. 2,1        | obere Tol. 2,7<br>untere Tol. 2,3        | obere Tol. 3,0<br>untere Tol. 2,6        | obere Tol. 3,6<br>untere Tol. 3,1       | obere Tol. 4,7<br>untere Tol. 4,0       | obere Tol. 6,0<br>untere Tol. 5,2      |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>f</b>         | obere Tol. 1,2<br>untere Tol. 0,9                       | obere Tol. 1,3<br>untere Tol. 1,0        | obere Tol. 1,45<br>untere Tol. 1,15      | obere Tol. 1,55<br>untere Tol. 1,15      | obere Tol. 1,95<br>untere Tol. 1,55     | obere Tol. 2,2<br>untere Tol. 1,7       | obere Tol. 3,3<br>untere Tol. 2,8      |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Antrieb Z</b> | 2 2 2 2 3 4 4   |  |  |  |   |   |  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>t</b>         | obere Tol. 2,11<br>untere Tol. 1,65                     | obere Tol. 2,72<br>untere Tol. 2,26      | obere Tol. 3,15<br>untere Tol. 2,69      | obere Tol. 3,35<br>untere Tol. 2,89      | obere Tol. 3,86<br>untere Tol. 3,4      | obere Tol. 4,52<br>untere Tol. 4,06     | obere Tol. 6,17<br>untere Tol. 5,71    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>m</b>         | 4,0 4,6 5,1 5,3 7,1 8,8 10,4                            |  |  |  |   |   |  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>L</b>         | Lv  | Lt                                       | Lv                                       | Lt                                       | Lv                                      | Lt                                      | Lv                                     | Lt | Lv | Lt | Lv | Lt | Lv | Lt |
| 25               | 21  | 15                                       | 20                                       | 18                                       | 19                                      | 20                                      | 24                                     | 24 |    |    |    |    |    |    |
| 30               | 26  | 18                                       | 25                                       | 18                                       | 24                                      | 24                                      | 24                                     | 24 |    |    |    |    |    |    |
| 35               | 31  | 21                                       | 30                                       | 22                                       | 29                                      | 22                                      | 29                                     | 22 | 28 |    |    |    |    |    |
| 40               | 36  | 23                                       | 35                                       | 25                                       | 34                                      | 24                                      | 34                                     | 24 | 33 | 24 |    |    |    |    |
| 45               | 41  | 28                                       | 40                                       | 27                                       | 39                                      | 27                                      | 39                                     | 27 | 38 | 28 |    |    |    |    |
| 50               | 46  | 31                                       | 45                                       | 30                                       | 44                                      | 29                                      | 44                                     | 29 | 43 | 31 |    |    |    |    |
| 55               |   |  | 50                                       | 37                                       | 59                                      | 37                                      | 49                                     | 37 | 48 | 33 |    |    |    |    |
| 60               |   |  | 54                                       | 37                                       | 54                                      | 37                                      | 54                                     | 37 | 53 | 36 | 42 |    |    |    |
| 65               |   |  | 60                                       | 42                                       | 60                                      | 42                                      | 60                                     | 42 | 60 | 43 |    |    |    |    |
| 70               |   |  | 60                                       | 42                                       | 60                                      | 42                                      | 60                                     | 42 | 60 | 43 | 42 |    |    |    |
| 75               |   |  | 60                                       | 47                                       | 60                                      | 47                                      | 60                                     | 48 | 60 | 48 |    |    |    |    |
| 80               |   |  | 60                                       | 47                                       | 60                                      | 47                                      | 60                                     | 48 | 60 | 48 | 60 | 60 |    |    |
| 90               |   |  |  |  | 60                                      | 60                                      | 54                                     | 60 | 53 | 60 | 60 | 60 |    |    |
| 100              |   |  |  |  | 60                                      | 60                                      | 60                                     | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |    |    |
| 110              |   |  |  |  |   |   | 70                                     | 70 | 70 |    |    |    |    |    |
| 120              |   |  |  |  |   |   | 70                                     | 70 | 70 |    |    |    |    |    |
| 130              |   |  |  |  |   |   |  | 70 | 70 |    |    |    |    |    |
| 140              |   |  |  |  |   |   |  |    | 70 |    |    |    |    |    |
| 150              |   |  |  |  |   |   |  |    | 70 |    |    |    |    |    |
| 160              |   |  |  |  |   |   |  |    | 80 |    |    |    |    |    |
| 180              |   |  |  |  |   |   |  |    | 80 |    |    |    |    |    |
| 190              |   |  |  |  |   |   |  |    | 80 |    |    |    |    |    |
| 200              |   |  |  |  |   |   |  |    | 80 |    |    |    |    |    |
| 220              |   |  |  |  |   |   |  |    | 80 |    |    |    |    |    |
| 240              |   |  |  |  |   |   |  |    | 80 |    |    |    |    |    |
| 280 - 300        | in 20 mm Abstufung                                      |  |  |  |   |   |  |    | 80 |    |    |    |    |    |
| 320 - 460        | in 20 mm Abstufung                                      |  |  |  |   |   |  |    | 80 |    |    |    |    |    |
| 480 - 500        | in 20 mm Abstufung                                      |  |  |  |   |   |  |    | 80 |    |    |    |    |    |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-FIX-plus Linsenkopfschraube  
Pozi-Antrieb, Nichtrostender Stahl

Anhang 6.30

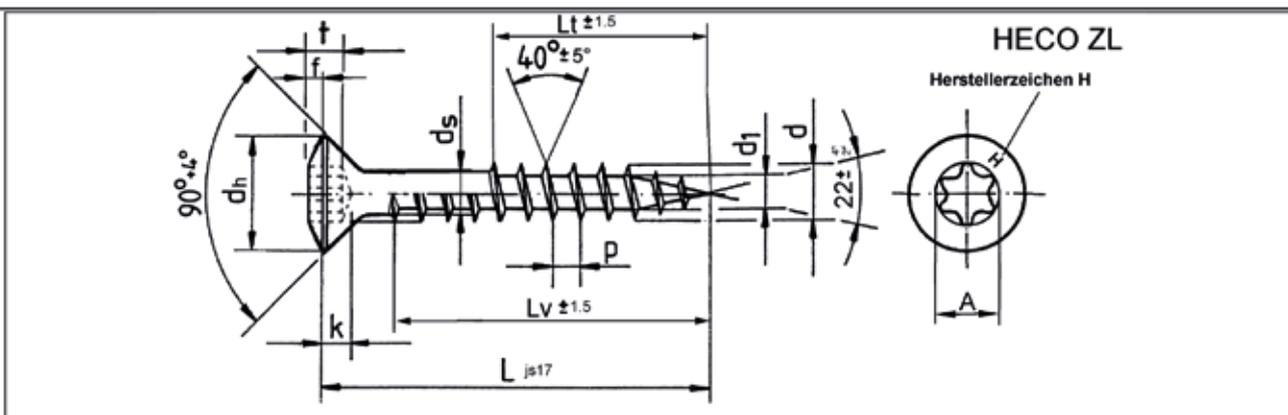


| Nenngröße   |                    | Ø 3,5         | Ø 4,0         | Ø 4,5         | Ø 5,0         | Ø 6,0        | Ø 8,0        | Ø 10,0       |
|-------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>d</b>    | obere Tol.         | 3,5           | 4,0           | 4,5           | 5,0           | 6,0          | 7,8          | 10           |
|             | untere Tol.        | +0,25<br>-0,3 | +0,25<br>-0,3 | +0,25<br>-0,3 | +0,25<br>-0,3 | +0,3<br>-0,4 | +0,4<br>-0,4 | +0,2<br>-0,5 |
| <b>d1</b>   | obere Tol.         | 2,5           | 2,9           | 3,1           | 3,5           | 4,1          | 5,2          | 6,5          |
|             | untere Tol.        | 2,2           | 2,55          | 2,7           | 3,05          | 3,65         | 4,7          | 6,0          |
| <b>dh</b>   | obere Tol.         | 6,8           | 7,8           | 8,7           | 9,4           | 11,8         | 14,8         | 18,5         |
|             | untere Tol.        | +0,3<br>-0,3  | +0,3<br>-0,3  | +0,4<br>-0,4  | +0,4<br>-0,4  | +0<br>-0,6   | +0<br>-0,5   | +0<br>-0,5   |
| <b>ds</b>   | obere Tol.         | 2,7           | 3,15          | 3,45          | 3,78          | 4,4          | 5,8          | 7,1          |
|             | untere Tol.        | 2,6           | 2,95          | 3,25          | 3,58          | 4,2          | 5,6          | 6,9          |
| <b>P</b>    | ±10%               | 1,75-2,1      | 2,0-2,5       | 2,25-2,8      | 2,5-3,1       | 3,0-3,75     | 4,0          | 5,0          |
| <b>k</b>    | obere Tol.         | 2,1           | 2,5           | 2,7           | 3,0           | 3,6          | 4,7          | 6,0          |
|             | untere Tol.        | 1,8           | 2,1           | 2,3           | 2,6           | 3,1          | 4,0          | 5,2          |
| <b>f</b>    | obere Tol.         | 1,0           | 1,3           | 1,2           | 1,3           | 1,95         | 2,1          | 3,3          |
|             | untere Tol.        | 0,7           | 1,0           | 0,9           | 0,9           | 1,55         | 1,7          | 2,8          |
| Antrieb Gr. |                    | HD/T15        | HD/T15        | HD/T25        | HD/T25        | HD/T25       | HD/T40       | HD/T40       |
| <b>t</b>    | obere Tol.         | 1,47          | 1,65          | 1,8           | 2,15          | 2,6          | 3,15         | 3,85         |
|             | untere Tol.        | 1,27          | 1,4           | 1,5           | 1,85          | 2,3          | 2,85         | 3,4          |
| <b>A</b>    |                    | 3,35          | 3,35          | 4,53          | 4,53          | 4,53         | 6,8          | 6,8          |
| <b>L</b>    | Lv                 |               |               |               |               |              |              |              |
|             | Lt                 |               |               |               |               |              |              |              |
| 25          | 21                 | 15            | 20            | 19            | 20            |              |              |              |
| 30          | 26                 | 18            | 25            | 18            | 24            |              |              |              |
| 35          | 31                 | 21            | 30            | 22            | 29            | 22           | 28           |              |
| 40          | 36                 | 23            | 35            | 25            | 34            | 24           | 33           | 24           |
| 45          | 41                 | 28            | 40            | 27            | 39            | 27           | 38           | 28           |
| 50          | 46                 | 31            | 45            | 30            | 44            | 29           | 43           | 31           |
| 55          |                    |               | 50            | 37            | 59            | 37           | 48           | 33           |
| 60          |                    |               | 54            | 37            | 54            | 37           | 53           | 36           |
| 65          |                    |               | 60            | 42            | 60            | 42           | 60           | 43           |
| 70          |                    |               | 60            | 42            | 60            | 42           | 60           | 43           |
| 75          |                    |               | 60            | 47            | 60            | 47           | 60           | 48           |
| 80          |                    |               | 60            | 47            | 60            | 47           | 60           | 48           |
| 90          |                    |               |               |               | 60            | 60           | 54           | 60           |
| 100         |                    |               |               |               | 60            | 60           | 60           | 60           |
| 110         |                    |               |               |               |               | 70           | 70           |              |
| 120         |                    |               |               |               |               | 70           | 70           |              |
| 130         |                    |               |               |               |               |              | 70           |              |
| 140         |                    |               |               |               |               |              | 70           | 80           |
| 150         |                    |               |               |               |               |              | 70           | 100          |
| 160         |                    |               |               |               |               |              | 80           | 100          |
| 180         |                    |               |               |               |               |              | 80           | 100          |
| 190         |                    |               |               |               |               |              | 80           | 100          |
| 200         |                    |               |               |               |               |              | 80           | 100          |
| 220         |                    |               |               |               |               |              | 80           | 100          |
| 240         |                    |               |               |               |               |              | 80           | 100          |
| 260 - 300   | in 20 mm Abstufung |               |               |               |               |              | 80           | 100          |
| 320 - 460   | in 20 mm Abstufung |               |               |               |               |              | 80           | 100          |
| 480 - 500   | in 20 mm Abstufung |               |               |               |               |              | 80           | 100          |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $lg \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-FIX-plus Linsenkopfschraube  
T-Drive, Nichtrostender Stahl

Anhang 6.31

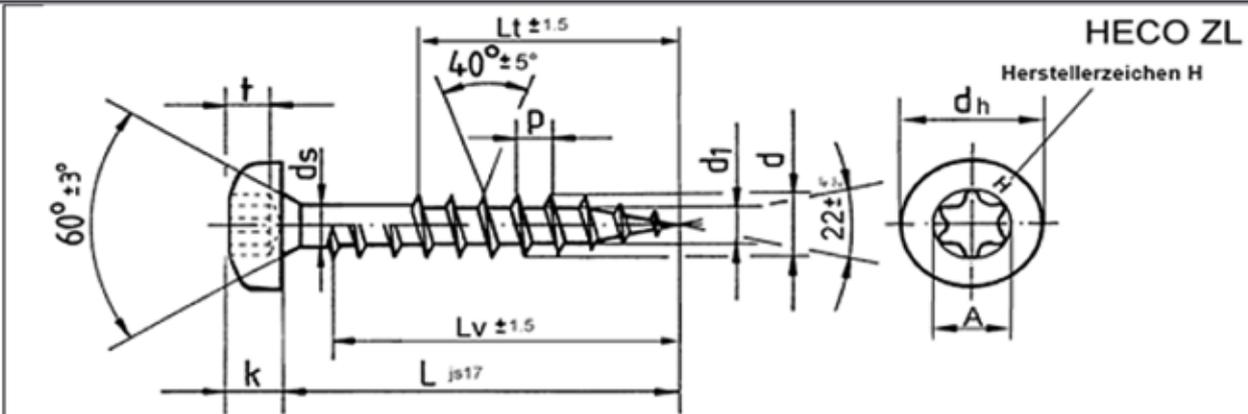


| Nenngröße   |             |           | Ø 4,5         | Ø 5,0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>d</b>    | obere Tol.  |           | 4,5           | 5,0           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | untere Tol. |           | +0,25<br>-0,3 | +0,25<br>-0,3 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>d1</b>   | obere Tol.  |           | 3,1           | 3,5           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | untere Tol. |           | 2,7           | 3,05          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>dh</b>   | obere Tol.  |           | 9,6           | 12            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | untere Tol. |           | +0<br>-0,4    | +0,0<br>-0,4  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>ds</b>   | obere Tol.  |           | 3,45          | 3,78          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | untere Tol. |           | 3,25          | 3,58          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>P</b>    | ±10%        |           | 2,25-2,8      | 2,5-3,1       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>k</b>    | obere Tol.  |           | 2,80          | 3,0           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | untere Tol. |           | 2,50          | 2,6           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Antrieb Gr. |             |           | HD/T-20       | HD/T-20       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>t</b>    | obere Tol.  |           | 1,8           | 1,8           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|             | untere Tol. |           | 2,2           | 2,2           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>L</b>    |             | <b>Lv</b> | <b>Lt</b>     | <b>Lv</b>     | <b>Lt</b> | <b>Lv</b> | <b>Lt</b> | <b>Lv</b> | <b>Lt</b> | <b>Lv</b> | <b>Lt</b> | <b>Lv</b> | <b>Lt</b> | <b>Lv</b> | <b>Lt</b> |
| 25          |             |           |               |               |           | 22        | 18        | 22        | 20        |           |           |           |           |           |           |
| 30          |             |           |               |               |           | 27        | 20        | 27        | 22        |           |           |           |           |           |           |
| 35          |             |           |               |               |           | 32        | 22        | 32        | 22        |           |           |           |           |           |           |
| 40          |             |           |               |               |           | 37        | 24        | 37        | 24        |           |           |           |           |           |           |
| 45          |             |           |               |               |           | 42        | 27        | 42        | 27        |           |           |           |           |           |           |
| 50          |             |           |               |               |           | 46        | 29        | 47        | 29        |           |           |           |           |           |           |
| 55          |             |           |               |               |           | 50        | 37        | 51        | 37        |           |           |           |           |           |           |
| 60          |             |           |               |               |           | 54        | 37        | 54        | 37        |           |           |           |           |           |           |
| 65          |             |           |               |               |           | 60        | 42        | 60        | 42        |           |           |           |           |           |           |
| 70          |             |           |               |               |           | 60        | 42        | 60        | 42        |           |           |           |           |           |           |
| 75          |             |           |               |               |           | 60        | 47        | 60        | 48        |           |           |           |           |           |           |
| 80          |             |           |               |               |           | 60        | 47        | 60        | 48        |           |           |           |           |           |           |
| 90          |             |           |               |               |           | 60        | 60        | 60        | 54        |           |           |           |           |           |           |
| 100         |             |           |               |               |           | 60        |           |           | 60        |           |           |           |           |           |           |
| 110         |             |           |               |               |           |           |           |           | 70        |           |           |           |           |           |           |
| 120         |             |           |               |               |           |           |           |           | 70        |           |           |           |           |           |           |

Andere Gewindelängen im Bereich  $L_{\min} \leq L \leq L_{\max}$  mit  $l_g \geq 4 \cdot d$  bis zur max. Standardgewindelänge sind zulässig

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-FIX-plus Rundkopfschraube  
T-Antrieb, Nichtrostender Stahl

Anhang 6.32

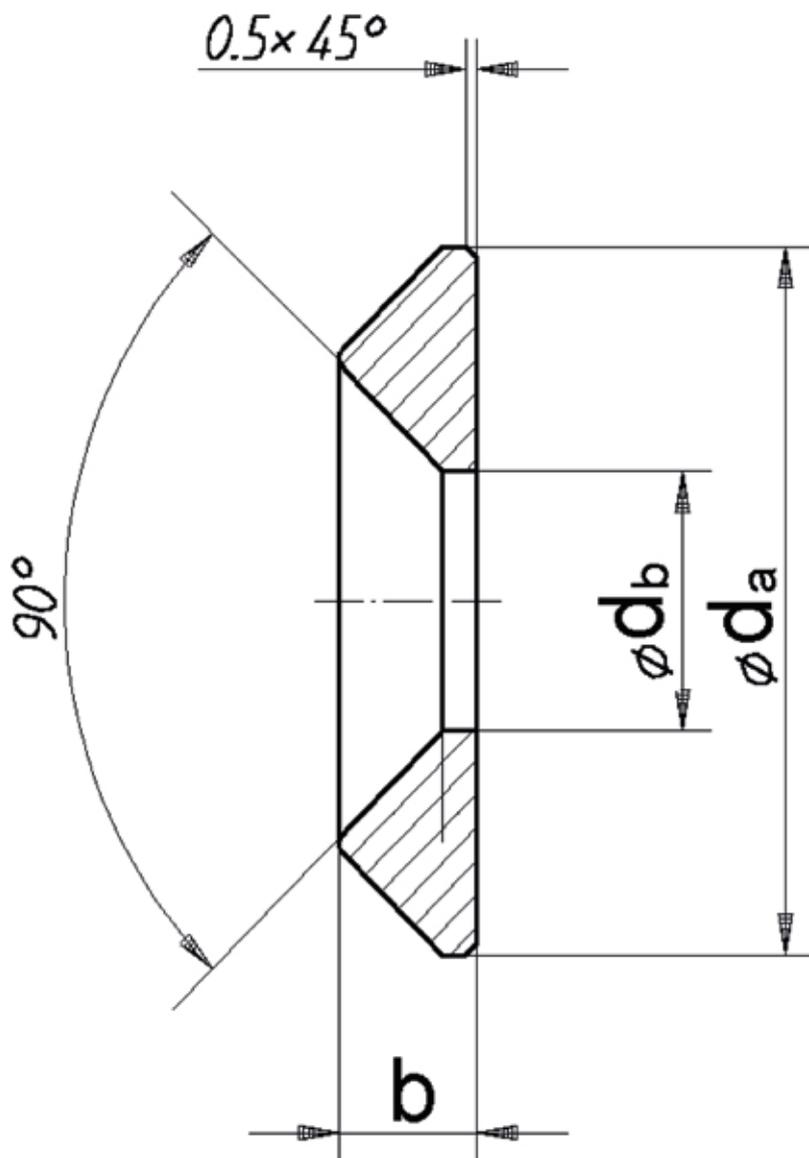

| Nenngröße |             | Ø 6,0    | Ø 8,0    | Ø 10,0    |  |  |  |  |
|-----------|-------------|----------|----------|-----------|--|--|--|--|
| <i>db</i> | obere Tol.  | 6,5 +0,2 | 8,4 +0,2 | 10,5 +0,2 |  |  |  |  |
|           | untere Tol. | -0,2     | -0,2     | -0,2      |  |  |  |  |
| <i>da</i> | obere Tol.  | 20 +0,5  | 25 +1,0  | 30 +1,0   |  |  |  |  |
|           | untere Tol. | -0,5     | -1,0     | -1,0      |  |  |  |  |
| <i>b</i>  | obere Tol.  | 4,7      | 5,0      | 6,25      |  |  |  |  |
|           | untere Tol. | 4,3      | 4,6      | 5,75      |  |  |  |  |

HECO-FIX-plus, HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-T und HECO-TOPIX-CC Schrauben

HECO-Unterlegscheiben  
Kohlenstoffstahl und Nichtrostender Stahl

Anlage 6.33



**HECO-Schrauben GmbH & Co.KG**

Dr.-Kurt-Stein-Straße 28 · D-78713 Schramberg

Tel.: +49 (0) 74 22 / 9 89-0 · Fax: +49 (0) 74 22 / 9 89-200

Mail: [info@heco-schrauben.de](mailto:info@heco-schrauben.de) · [www.heco-schrauben.de](http://www.heco-schrauben.de)