
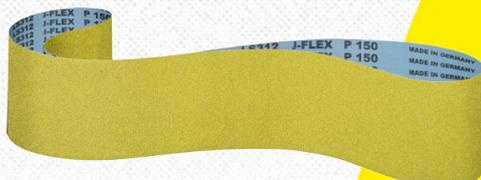


Schleifgewebe

LS 312 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Produktnutzen

Hervorragende Abtragsleistung und Standzeit durch schleifaktive Wirkstoffe - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage

Anwendung

Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●
Holz	○

Einsatzbereich

- ▶ Edelstahlverarbeitende Industrie
- ▶ Metallbau

Körnungsbereich:

Breite x Länge in mm		Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
300 x 3500		100	F1 überlappend geklebt	LS 312 JF	10	79849
300 x 3500		150	F1 überlappend geklebt	LS 312 JF	10	247873
300 x 3500		280	F1 überlappend geklebt	LS 312 JF	10	79850
300 x 3500		320	F1 überlappend geklebt	LS 312 JF	10	83657
300 x 3500		400	F1 überlappend geklebt	LS 312 JF	10	81147

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

