


Schleifmop MM 650

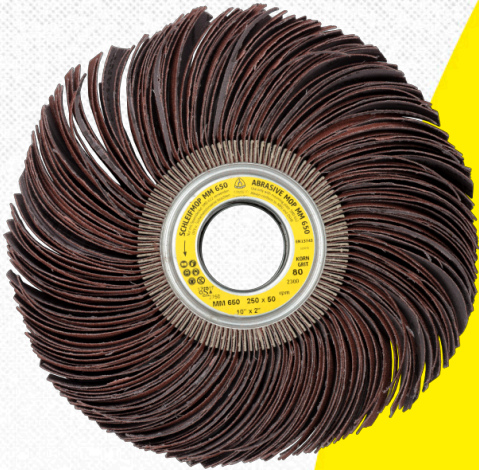

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Produktnutzen

Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Erzeugt eine sehr feine Oberfläche

Anwendung

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○

Körnungsbereich:

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm		Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	2	2750	
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	2	2485	
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 1/min	2	2483	
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	2	2482	
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	1	10210	
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	1	2740	
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	1	2742	

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

