




HECO-TOPIX®-Therm

PRODUKTINFORMATION

- Einsetzbar für jedes Dämmmaterial
- Druckkräfte werden direkt in den Sparren eingeleitet
- Für die Verarbeitung in der gedämmten Dachfläche ist nur noch eine Schraubenlänge notwendig
- Bemessungsnachweise über HECO®-HCS oder Bemessungsservice
- Zugelassenes und überwachtes Produkt



Die Holzschraube für Aufsparrendämmungen mit druckweichen Dämmstoffen

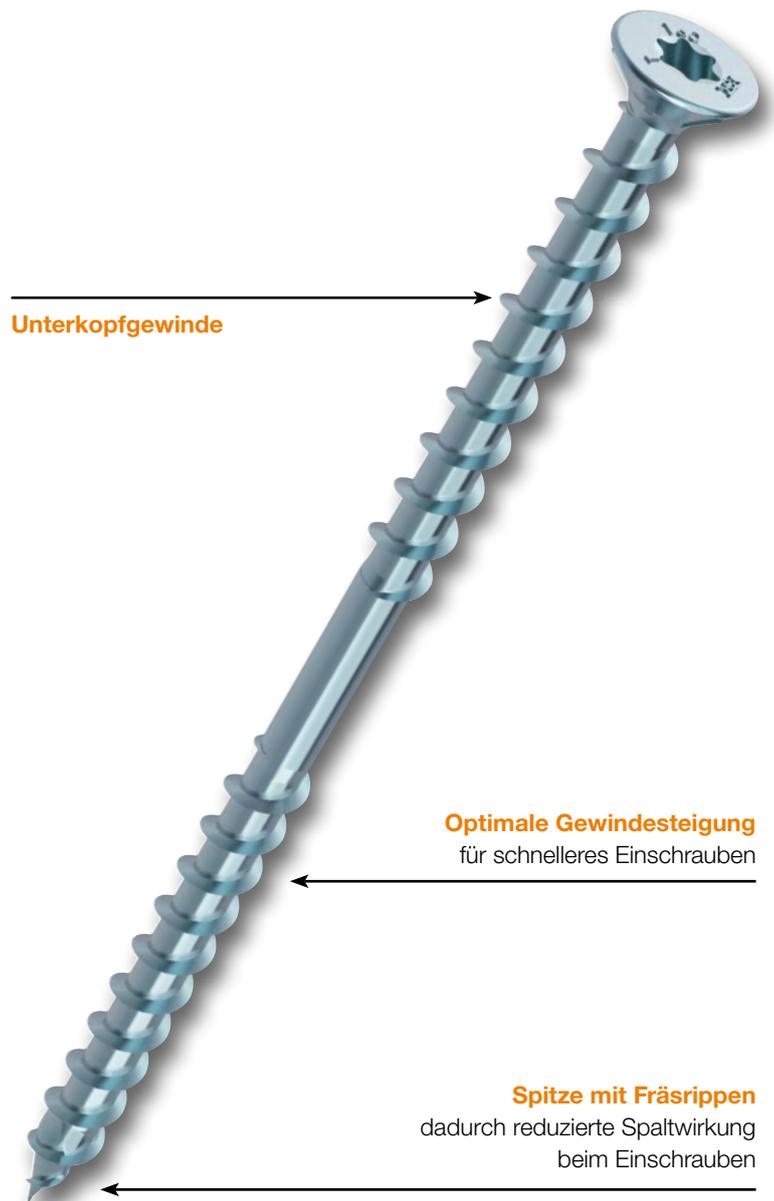

Unterkopfgewinde

Optimale Gewindesteigung für schnelleres Einschrauben

Spitze mit Fräsrippen dadurch reduzierte Spaltwirkung beim Einschrauben

